

  
**SCELLENBERG**


## **SCHLÜSSELSCHALTER**

25101, 25102






Art. Nr. 25101

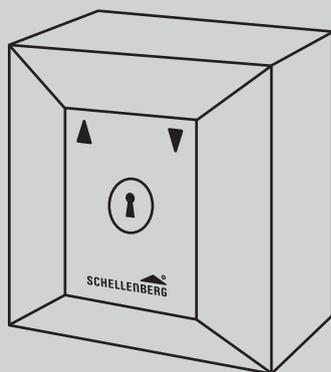

inkl. 3 Schlüssel

oder

Art. Nr. 25102

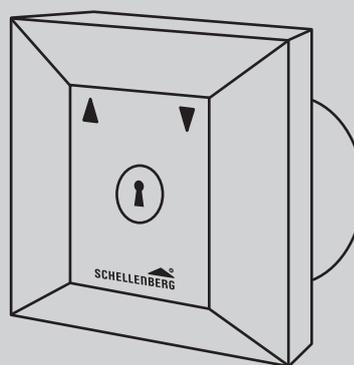

inkl. 3 Schlüssel

### SICHERHEIT UND HINWEISE




Prüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwenden Sie niemals defekte oder beschädigte Geräte. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an unseren Kunden-Service. Alle Reparaturen am Produkt müssen von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Der Einsatz defekter Geräte kann zur Gefährdung von Personen- und zu Sachschäden führen (Verletzung, Stromschlag und Brand).

- Lassen Sie notwendige Elektroarbeiten nur durch einen zugelassenen Fachmann durchführen.
- Das Produkt und alle Verpackungsmittel sind keine Spielzeuge. Weisen Sie auch Kinder auf die damit verbundenen Gefahren hin und halten Sie sie von ihnen fern.
- Die Anschlussleitung darf nicht parallel zu anderen Stromleitungen verlegt werden.
- Das Produkt nur in Verbindung mit den von Schellenberg freigegebenen Antrieben betreiben.

### MONTAGE

#### MONTAGESCHRITTE


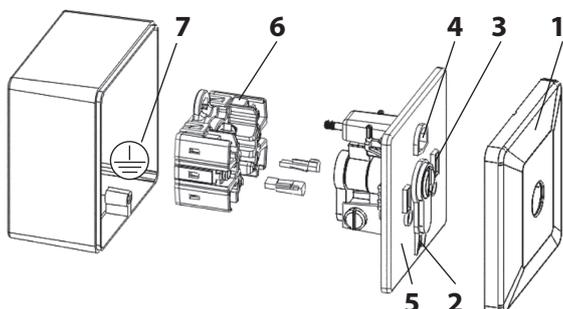


- 1 Abdeckplatte lösen.
- 2 Untere Schraube lösen.
- 3 Schlüssel einführen, nach links drehen und in dieser Lage halten.
- 4 Die unter der Entriegelungsklappe sitzende Schraube lösen.
- 5 Schließplatte abnehmen.
- 6 Schalteinsatz entnehmen und Kabel anklemmen.
- 7 Schutzleiter im Gehäuse verkabeln. Den Schalteinsatz wieder in das Gehäuse montieren und die Kabel sorgfältig verlegen. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge von Punkt 5 nach 1.

**UMSCHALTUNG TAST-/ RAST-FUNKTION**


Rote Rastsperrn ganz eindrücken = Tast-Funktion.

Rote Rastsperrn halb eindrücken = Rast-Funktion.




**ANSCHLUSS AN EINEN ROLLADENMOTOR**

Anschlussbild für einen Rollladenmotor (Tast- oder Rastbetrieb).

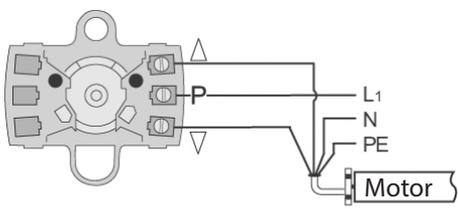


**ANSCHLUSS AN EINEN TORANTRIEB (Tastbetrieb)**

Anschluss auf den Schalteingang der Steuerplatine des Antriebs (Start). Potentialfreier Kontakt.

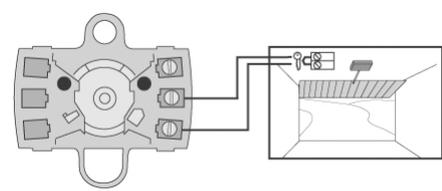

**ANSCHLUSS AN ZWEI TORANTRIEBE (Tastbetrieb)**

Anschlüsse auf die Schalteingänge der Steuerplatinen der Antriebe (Start). Potentialfreier Kontakt.

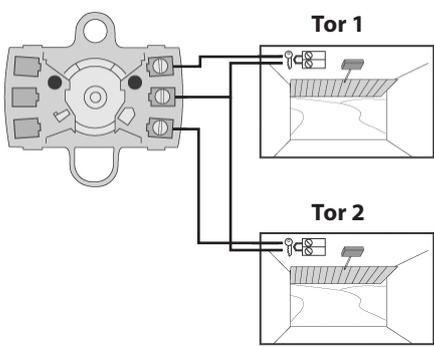

**CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**


Der Schalter (Art. Nr. **DE** 25101, 25102) erfüllt die geltenden Anforderungen der europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.schellenberg.de> (Menüpunkt „Service“ im Download-Center).

**CE** Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU  
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

 Nicht im Hausmüll entsorgen! Das Produkt ist recyclingfähig und kann im Wertstoffhof oder an einer anderen Sammelstelle für elektrischen Hausmüll abgegeben werden

**TECHNISCHE DATEN**

<b>Typ</b>	Schlüsselschalter
<b>Artikelnummer Aufputz</b>	25101
<b>Artikelnummer Unterputz</b>	25102
<b>max. Belastungsspannung</b>	250 V / AC
<b>max. Belastungsstrom</b>	10 A
<b>Kontakte</b>	2-polig
<b>Maße</b>	Breite: 80 mm / Höhe: 80 mm Tiefe (UP): 58 mm Tiefe (AP): 52 mm
<b>Kabellänge max.</b>	10 m
<b>Ø Kabel</b>	0,5 – 1,0 mm <sup>2</sup>

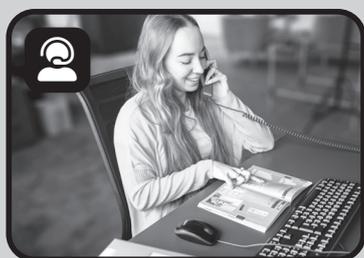

### **Kunden-Service**

Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder Fragen rund um die sachgemäße Montage Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Service.

---

### **Alfred Schellenberg GmbH**

An den Weiden 31  
D-57078 Siegen  
service@schellenberg.de  
www.schellenberg.de

Tel +49 (0) 271 89 0 56 - 444  
Fax +49 (0) 271 89 0 56 - 398