

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: BAUKNECHT

Anschrift des Lieferanten: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Modellkennung: OBUC Ecosilent2 9760

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	56
EEl	31,9	Energieeffizienzklasse	A	
Reinigungsleistungsindex	1,121	Trocknungsleistungsindex	1,061	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,542	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im ecoProgramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	9,5	
Programmdauer (h:min)	4:50	Art	Eingebaut	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	41	Luftschallemissionsklasse	B	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	-	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2,00	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben: Die Laufzeit der Garantien kann je nach nationaler Gesetzgebung abweichend sein. Ausnahmen: Irland, Vereinigtes Königreich: 12 Monate; Spanien, Portugal: 36 Monate; Norwegen: 60 Monate

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 6 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://docs.emeaappliance-docs.eu/>

OBUC ECOSILENT2 9760

Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl

EDELSTAHL

OBUC ECOSILENT2 9760
EAN 86 90842 90367 0

BAUART

- Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)

AUSSTATTUNG

- Connectivity
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Nachtprogramm, Hygieneprogramm, Spülen und Trocknen in 85 Min., Selbstreinigung
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Rapid 45°** – sauber im Handumdrehen
- **Hygieneprogramm** – entfernt mehr als 99,999 %* der Bakterien¹

BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

GESCHIRRKÖRBE

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Segmente im Oberkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb

- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Flexible Besteckschublade, herausnehmbarer zusätzlicher Besteckkorb

VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse A, Reinigungsleistungsindeindex 1,121, Trocknungsleistungsindeindex 1,061²
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,542 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:50 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

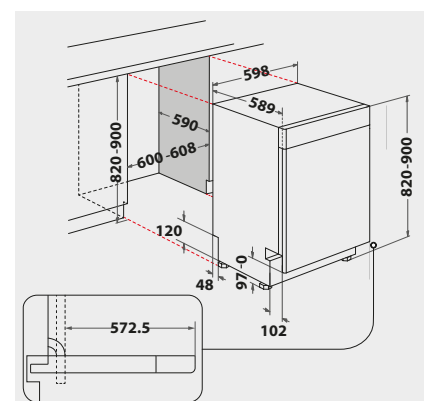

¹ *Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G