

# Gigaset DL500A

## Kommunikation im Büro zuhause – mit Anrufbeantworter

- Komfort-Telefon zur schnurlosen Erweiterung auf bis zu 6 Mobilteile
- „link2mobile“: telefonieren über Mobilfunknetz
- Brillanter Klang: Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- Ethernet-Anschluss für Online-Dienste
- Integrierte Bluetooth® 2.0-Funktionalität
- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 72 x 54 mm (B x H)
- Adressbuch für bis zu 500 Einträge
- Anrufer-Anzeige mit Bild (Picture CLIP)



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



## Audio-Qualität

- Brillanter Klang
- Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- Headset Anschluss über Bluetooth® 2.0 (Freisprech- oder Headset-Profile) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- Hörgerätekompatibel

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für 500 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag und Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- Schnelle Suche durch Namenseingabe
- Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth® 2.0
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- 6 Ziel-Tasten für Direktwahl wichtiger Telefonnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage, Headset-Betrieb, etc.
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung

## Display

- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display 72 x 54 mm (B x H), 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- Download von persönlichen Bildern
- Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- Verschiedenen Sprachen einstellbar
- Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit

## Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Display und Freisprech-Taste leuchten
- 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- Individuelle Melodien / Sounds downloadbar
- Separater Klingelton für Interngespräche
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

# Gigaset

Wherever you go.

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende
- Nachrichten-Taste
- Anruflisten für
  - alle Anrufe (bis zu 60 Einträge)
  - abgehende Rufe (60 Einträge)
  - entgangene Anrufe (30 Einträge)
  - angenommene Rufe (30 Einträge)
  - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichten-Taste

## SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für bis zu 63 SMS
- Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

## E-Mail

- E-Mail lesen ohne PC
- Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- Direkter Zugriff auf POP3-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

## Weitere Funktionen

- Plug & play, einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten
- Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- Kalender mit Monatsansicht
- Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
  - mit Hinweistexten
  - und eigener Melodie
- Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag - Freitag oder täglich
- „Mobilteil-Name“ der Basisstation editierbar

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- 1 Extern-Gespräch, 2 gleichzeitige Interngespräche
- Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage

## Bluetooth® 2.0

- Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- Unterstützte Bluetooth® 2.0-Profile:

- Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
- OBEX für vCard-Austausch
- „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
  - Handy über Bluetooth® 2.0 anmelden
  - automatische oder feste Zuschaltung einer GSM-Verbindung
  - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
  - vCard-Austausch mit Handy

## WEB-Interface / Online-Funktionen mit Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)
- Adressbuch per PC editierbar und Synchronisation mit MS Outlook 2003/2007/Express / Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter
- Brillante Audio-Qualität (HDSPTM – High Definition Sound Performance), z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- CTI-Unterstützung: mit dem PC wählen (z. B. aus MS Outlook), sprechen an der Basisstation
- Zugriff auf Online-Telefon-/Branchenbücher, z. B. klickTel mit Rückwärtssuche über die Telefonnummer
- Automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds (RAP 1.0 und 1.1)
- Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

## Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- Voreingestellter Ansagetext (plug & play)
- Je ein individueller Ansage- und Hinweistext (je 170 Sekunden) aufsprechbar
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion einstellbar
- Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteil
- Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch <a href="http://www.gigaset.com/kompatibilitaet">www.gigaset.com/kompatibilitaet</a>)</li> <li>○ Headset-Anschluss via Bluetooth® 2.0 oder 2,5 mm Klinkenbuchse</li> <li>○ „link2mobile“-Kombination mit Bluetooth® 2.0-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz</li> <li>○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater</li> </ul>
Anschluss	a/b (analog), Ethernet (LAN)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth® 2.0


Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zukunftssichere Software-Architektur</li> <li>○ Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software)</li> <li>○ Großer 32 MByte Flash</li> <li>○ Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver</li> <li>○ Abmessungen: 108 (inkl. Display) x 263 x 185 mm (H x B x T) (T inkl. Hörer: 202 mm)</li> <li>○ Gewicht: ca. 770 g</li> </ul>
-----------	--

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Komforttelefon Gigaset DL500A</li> <li>○ 1 Steckernetzteil</li> <li>○ 1 Telefonkabel</li> <li>○ 1 LAN-Kabel</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> <li>○ 1 CD ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync</li> </ul>
--------------	--

Gerätefarbe	Schwarz
-------------	---------

Datenblatt-Version	11.05.2015
--------------------	------------

## Anschlussmöglichkeiten DL500A

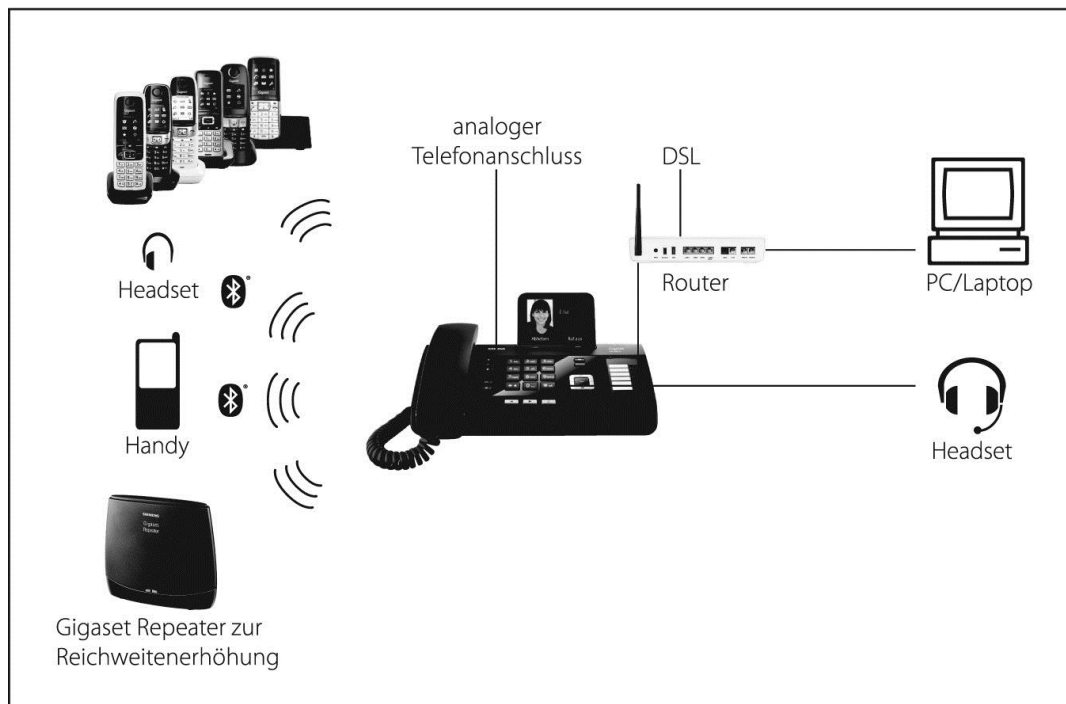

# Gigaset C430HX

## Klassisch und kontaktfreudig

- Universal-Mobilteil in kompakter Form zur Erweiterung von:
  - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
  - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
  - Gigaset DECT-Basisstationen
  - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Adressbuch für 200 Einträge mit je 3 Nummern
- Wecker, Kalender, Geburtstags-Erinnerung
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 38 x 32 mm (H x B)



### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter [www.gigaset.com/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/kompatibilitaet).

## Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HD Voice)
  - Hörer-Profil einstellbar
  - hoher / tiefer Frequenzbereich
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer

## Display

- Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display 38 x 32 mm (H x B), 4,6 cm / 1,8" (Diagonale), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
  - Analog- oder Digitaluhr
  - 3 Farbbilder (Unterwasser-Motive)
- Im Ruhezustand:
  - Anzeige von Datum und Zeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- Klingeltöne einstellbar:
  - 30 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- Ruhe vor anonymen Anrufen: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperr

# Gigaset

Wherever you go.

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
  - alle Anrufe
  - verpasste Anrufe
  - abgehende Rufe
  - angenommene Anrufe

## Tastatur

- Beleuchtete Tastatur in hochwertigem Material (Polydom Technologie)
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste: blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütex te und Display-Tasten

## Weitere Funktionen

- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
  - an extern, z. B. zum Handy
  - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: bis zu 320 Std.</li> <li>○ Sprechzeit: bis zu 14 Std.</li> <li>○ Akku: 2 x AAA (NiMH)</li> <li>○ Ladezeit: ca. 8 Std.</li> <li>○ Reichweite               <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Abmessungen: 156 x 48 x 27 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku)</li> </ul>	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 75 x 71 x 38 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 40 g</li> </ul>	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Mobilteil Gigaset C430HX</li> <li>○ 1 Ladeschale</li> <li>○ 1 Steckernetzteil</li> <li>○ 2 AAA-Akku (NiMH)</li> <li>○ 1 Gürtelclip</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>	
Gerätefarbe	Schwarz / Silber	
Datenblatt-Version	25.02.2016	