

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| |
|---|
| Marke: Neff |
| Modellkennung: D63IDK1S0 |
| Jährlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse: A |
| Fluiddynamische Effizienz: 30 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A |
| Beleuchtungseffizienz: 76,1 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: A |
| Fettabscheidegrad: 55 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: E |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 220,0 m ³ /h / 430,0 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 550 m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 46 dB / 60 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 65 dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,49 W |

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

| |
|--|
| Modellkennung: D63IDK1S0 |
| Jährlicher Energieverbrauch : 43,8 kWh/a |
| Zeitverlängerungsfaktor : 0,9 |
| Fluiddynamische Effizienz: 30 |
| Energieeffizienzindex : 50,4 |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 430 Pa |
| Maximaler Luftstrom : 550 m ³ /h |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 127,5 W |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems : 2,6 W |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 198 lux |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,49 W |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W |
| Schallleistungspegel : 60 dB |
| Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |

N 30, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT
 D631DK1S0



A

Sonderzubehör

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Z51GIA1X3 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| Z51GIU1X3 | Standard Umluftset |

Die Schrägesse mit leisem Motor und Touch Control für eine geruchs- und lärmfreie Küche.

- ✓ Efficient Drive Motor: sorgt dank neuer Technologie für sehr leises und energiesparendes Kochen.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: für Spitzenleistung bei starker Dampfentwicklung.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ LED Beleuchtung: klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Filtersättigungsanzeige: automatische Erinnerungen, wann der Filter gereinigt oder ausgetauscht werden muss.

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Bauart: | Wandmontage |
| Länge Anschlusskabel: | 150.0 cm |
| Gerätehöhe: | 375 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 450 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 10.4 kg |
| Steuerung: | elektronisch |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: | 430 m ³ /h |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: | 550.0 m ³ /h |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: | 445 m ³ /h |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: | 550 m ³ /h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 2 |
| Geräusch: | 60 dB(A) re 1 pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 150 mm |
| Material des Fettfilters: | Aluminium waschbar |
| EAN-Nummer: | 4242004272908 |
| Anschlusswert: | 223 W |
| Absicherung: | 4 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Gerätetyp: | Wandmontage |



N 30, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT
 D63IDK1S0

Ausstattung

Design:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über TouchControl, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:430 m3/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:550 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A)

re1pW

- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung445 m3/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V


Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe


N 30, WANDESSE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ
 BEDRUCKT
 D631DK1S0

Maßzeichnungen


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

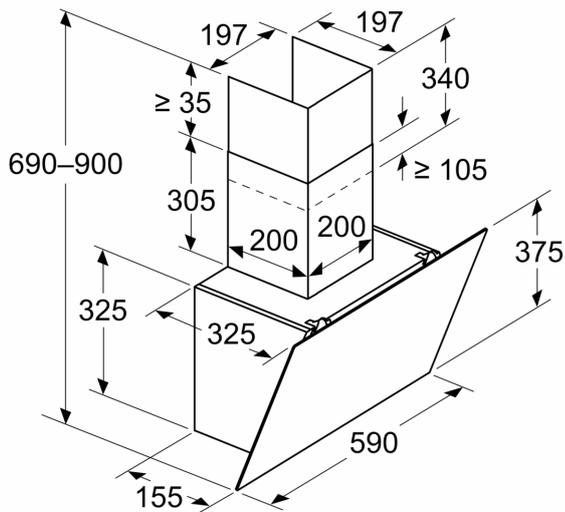

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

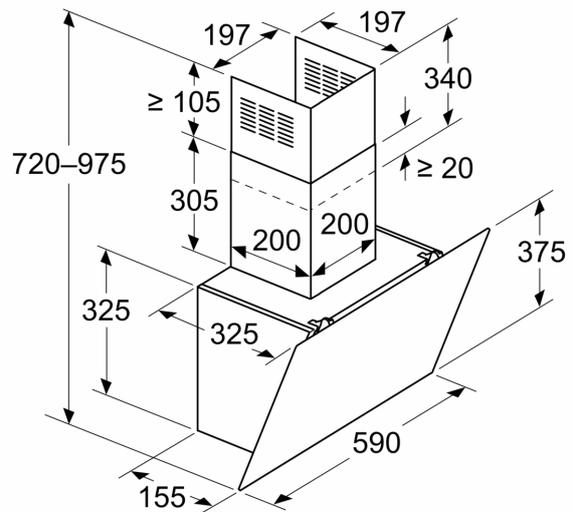


Maße in mm

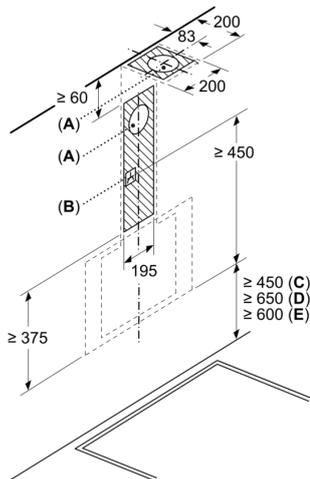

- A: Abluftaustritt
- B: Steckdose
- C: Elektro
- D: Gas – ab Oberkante Topfräger
- E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

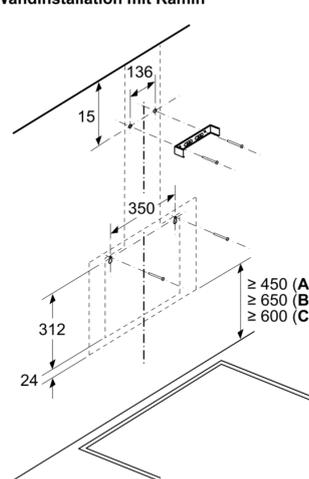

- A: Elektro
- B: Gas – ab Oberkante Topfräger
- C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maßzeichnungen

