
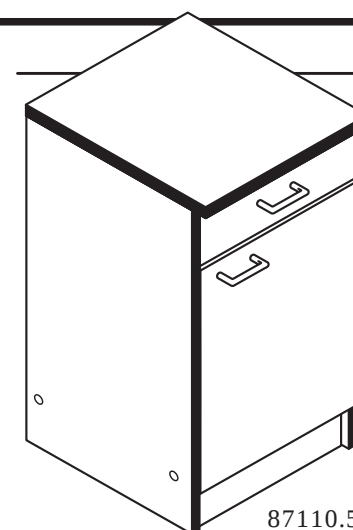


H

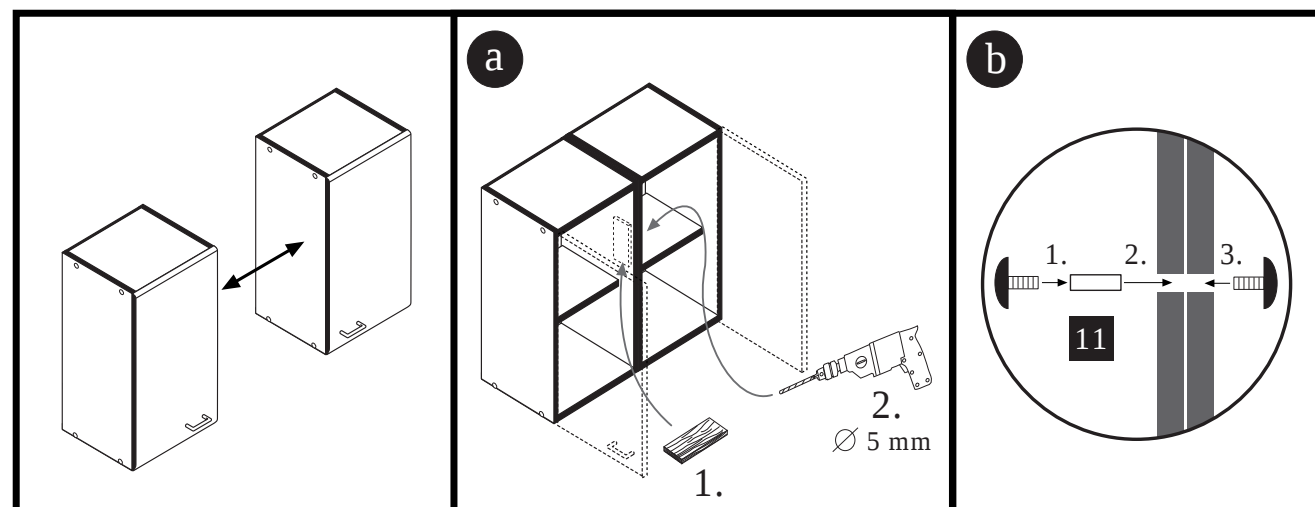


87110.520

Beschlagteile

- | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 4 Korpus-
verbinder | 2 20 Holz-
dübel | 3 2 Scharniere | 4 2 Kreuzmon-
tageplatten | 5 4 Schrauben
3,5 * 15mm |
| 6 4 Abdeck-
kappen | 7 Rückwand-
nägel | 8 4 Boden-
träger | 9 2 Stopfen
5 mm | 10 2 Griffe/
Knöpfe |
| 11 2 x
M4x9mm | 1 x
5x30mm | 12 4 Griff-
schrauben
4 * 27mm | 13 2 Schub-
laden-
leisten | 14 2 Schubladen-
stopper |

LEIM

In den Beschlagbeuteln können sich Einzelteile befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.



Für die Montage benötigen Sie einen Hammer und einen Kreuzschlitz-schraubendreher.


Bauteile

- | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15 1 Tür | 16 1 Seitenteil
rechts | 17 1 Seitenteil
links | 18 1 Sockel-
leiste | 19 1 Ober-
boden | 20 1 Unter-
boden | 21 1 Einlege-
boden | 22 1 Rückwand | 23 1 Schubladen-
seiten | 24 1 Schubladen-
front | 25 1 Schubladen-
boden |
|----------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|





In den Bauteilen können sich Bohrungen befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.

A

Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Aufbauanleitung vor

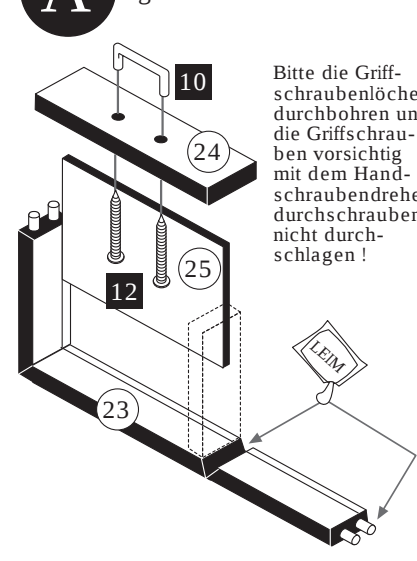


B

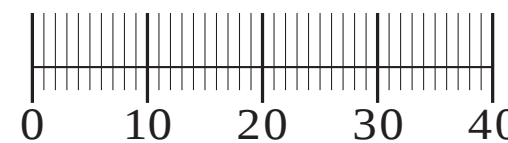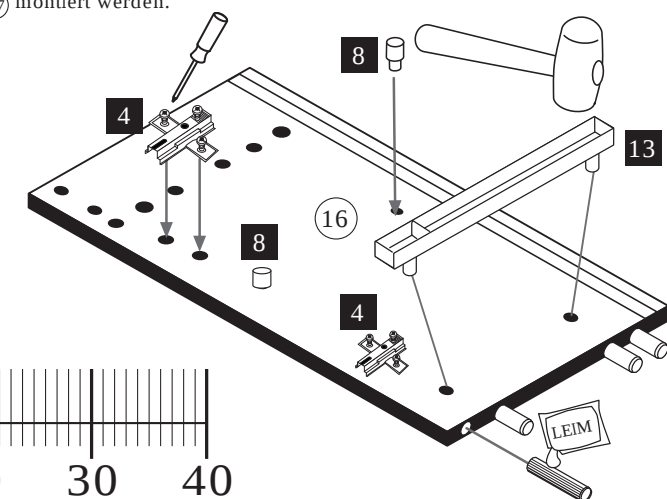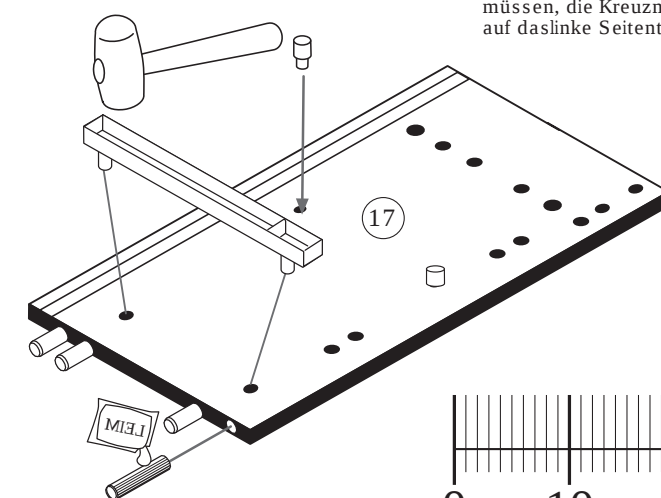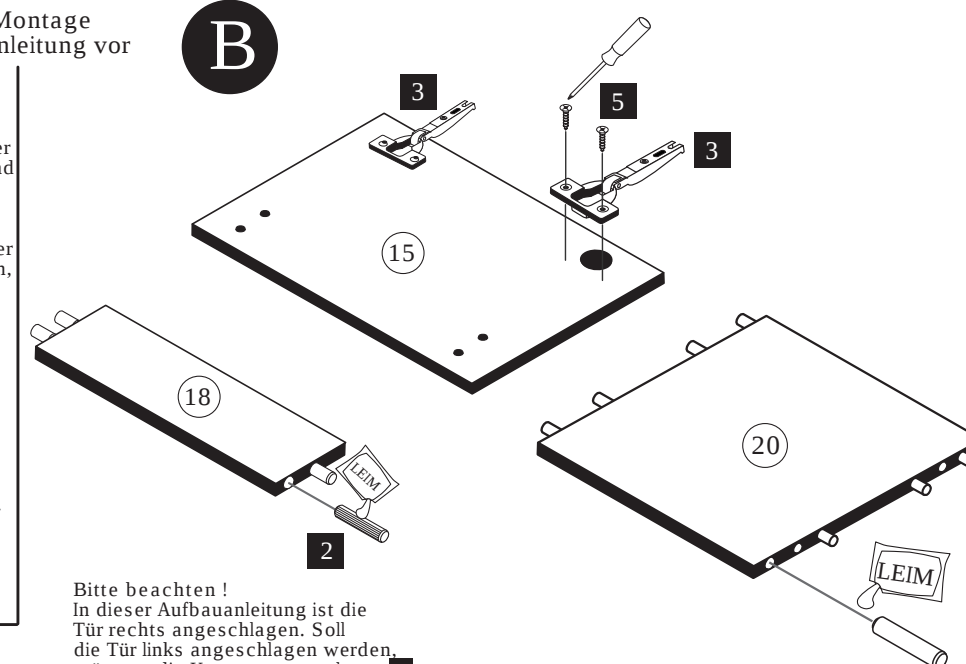


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
0571 / 79838-10
info@held-moebel.de
www.held-moebel.de

C


87110.520

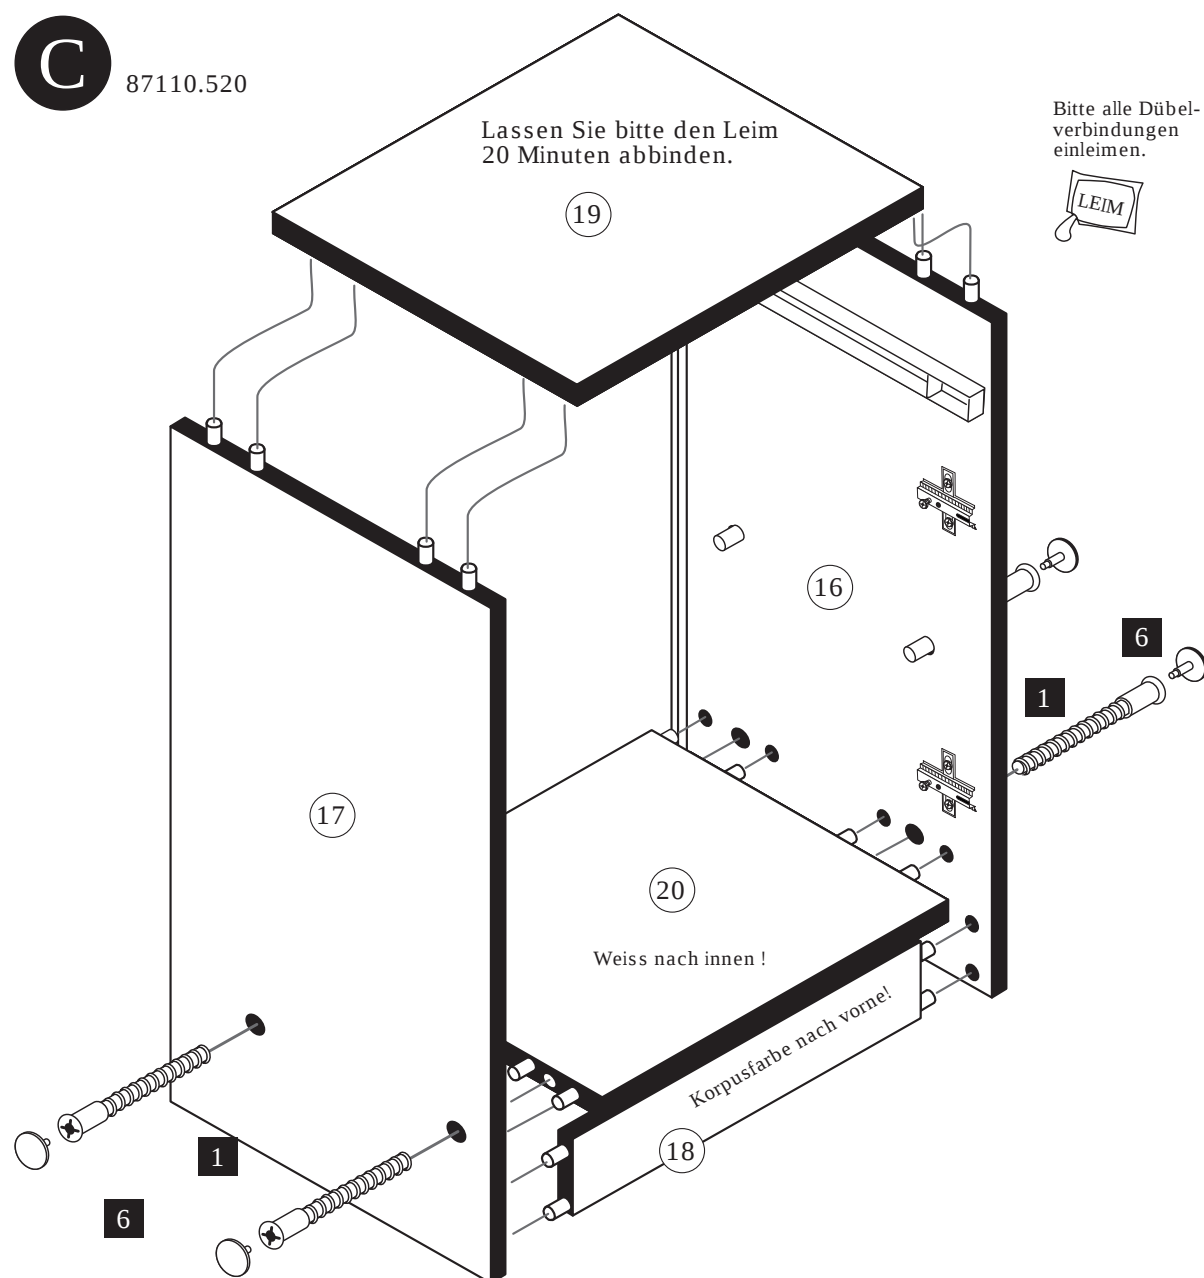

D


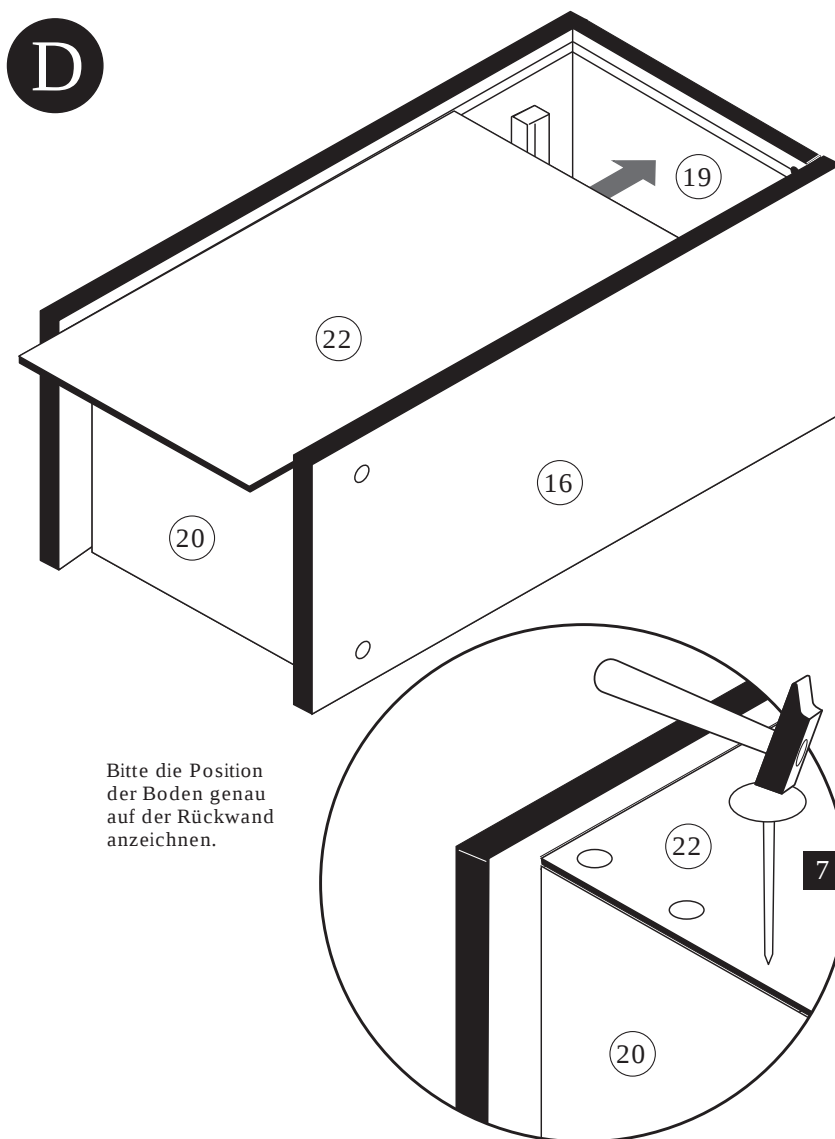


F

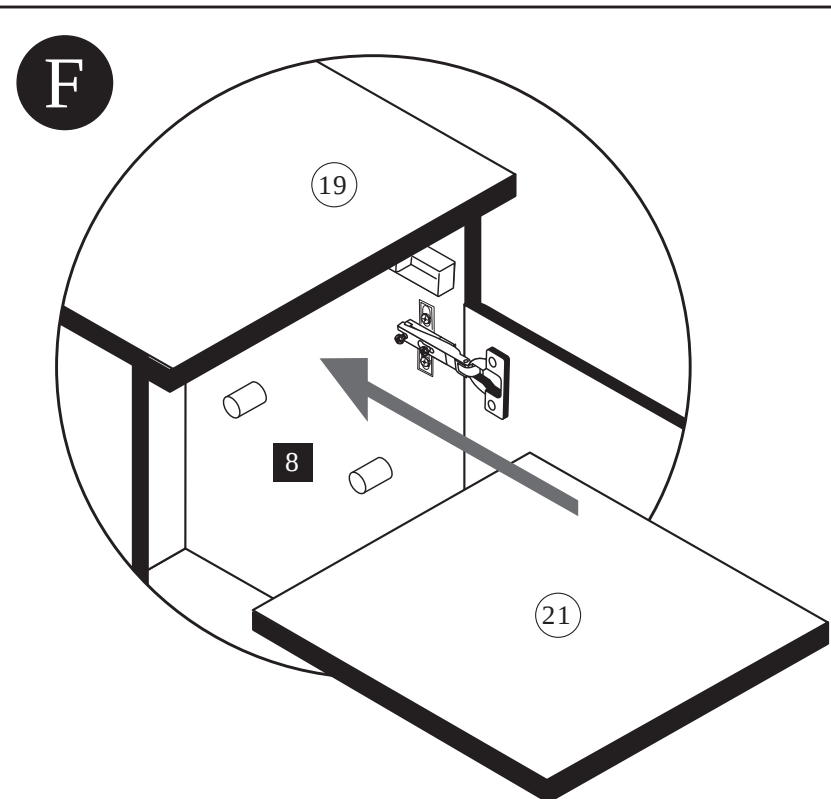


E

Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:



- FEHLER 1** Tür (Klappe) hängt bzw. schleift auf dem Schrankboden.
Abhilfe:
1. Befestigungsschraube **a** des unteren Scharniers lösen (etwa 1/2 Umdrehungen).
 2. Stellschraube **b** reindrehen.
 3. Schraube **a** wieder festziehen. Beim schleifen der Tür an der Oberplatte ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen.
- FEHLER 2** Tür streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.
Abhilfe:
1. Befestigungsschraube **a** der Scharniere lösen (etwa 1/2 Umdrehung).
 2. Stellschraube **b** rein drehen.
 3. Schraube **a** wieder festziehen
- FEHLER 3** Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.
Abhilfe:
1. Befestigungsschraube **a** lösen. Tür (Klappe) nach innen bzw. außen wegdrücken
 2. Schraube **a** wieder anziehen
- FEHLER 4** Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)
1. Schrauben **c** lösen.
2. Tür nach oben oder unten verschieben, bis die Fugen gleich sind.
3. Schrauben **c** wieder anziehen.

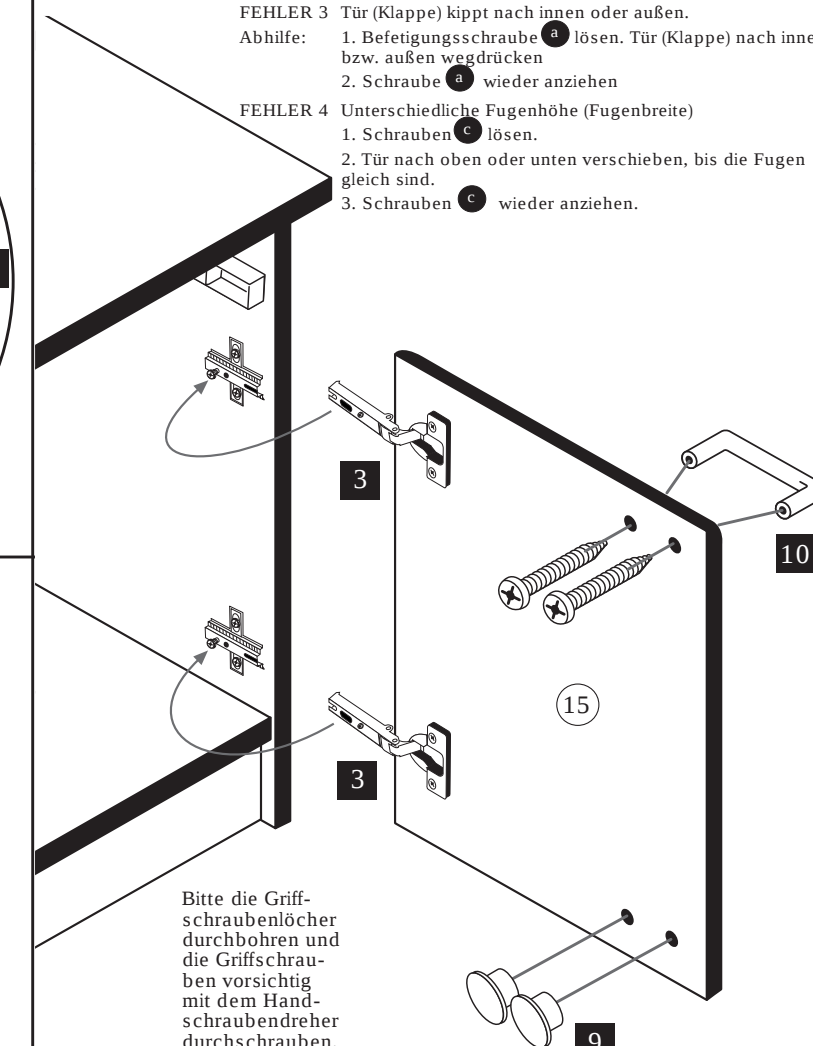

Bitte die Griff-schraubenlöcher durchbohren und die Griffschrauben vorsichtig mit dem Handschraubendreher durchschrauben, nicht durchschlagen!

Die übrigen Griff-flöcher werden mit den Stopfen **9** abgedeckt.

G

