

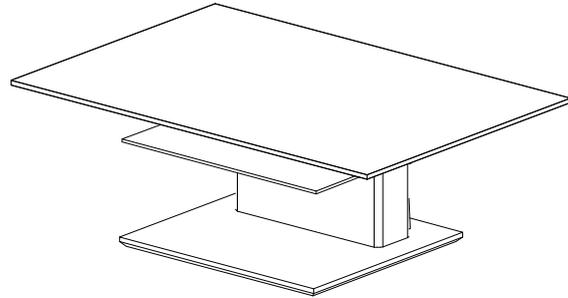



Montage Couchtisch CT409-85, CT409-110

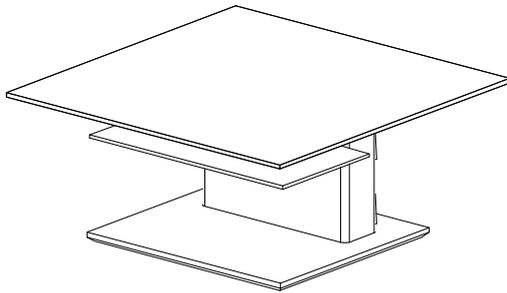

**qualifiziertes
Fachpersonal**




**Gewindespindel M8x406mm
in Klebeadapter eindrehen**

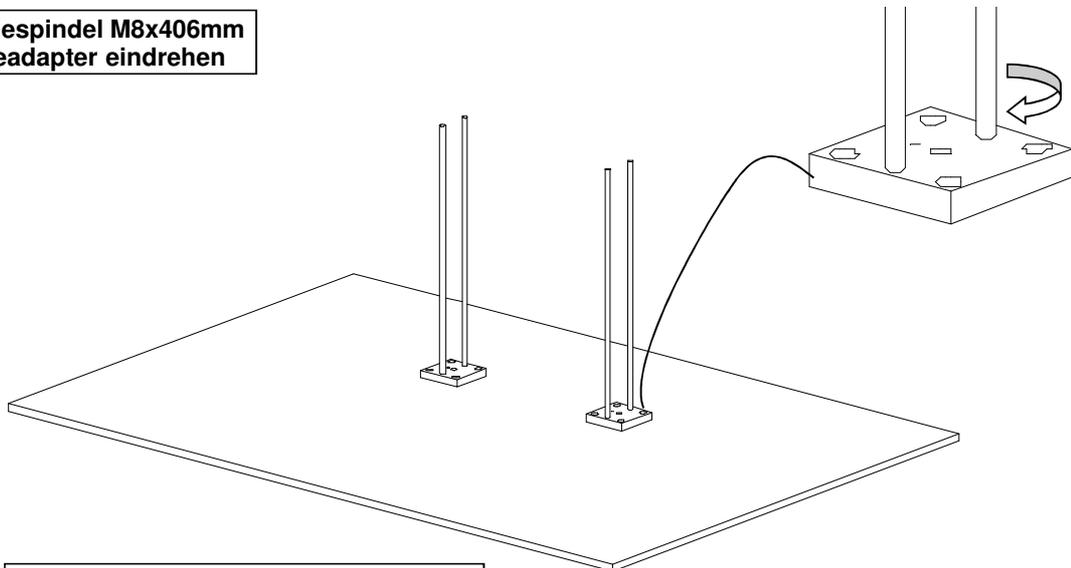

Glasplatte auf kratzfeste Unterlage legen!!


**Edelstahl-Abdeckung lose
auf die Gewindespindeln stecken**

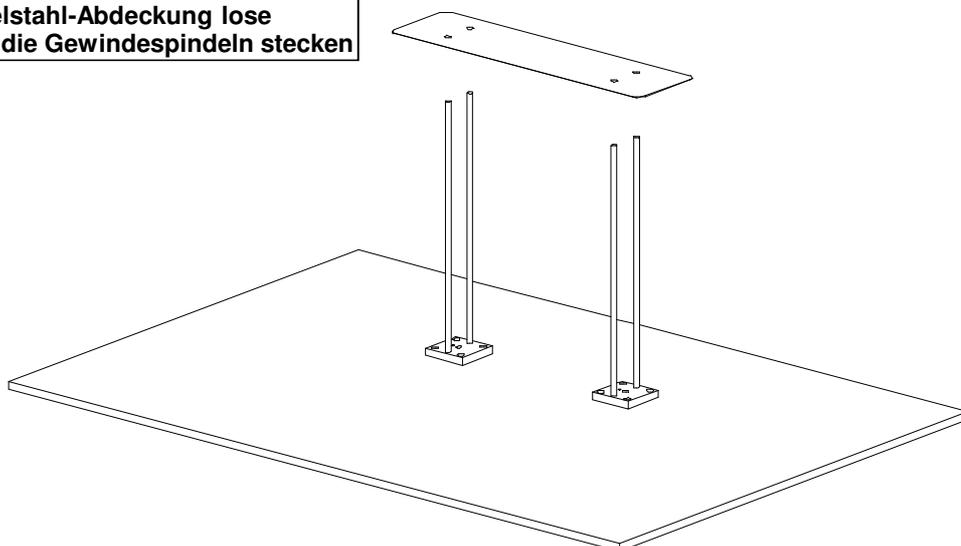


Montage Couchtisch CT409-85, CT409-110



Glasboden einstecken

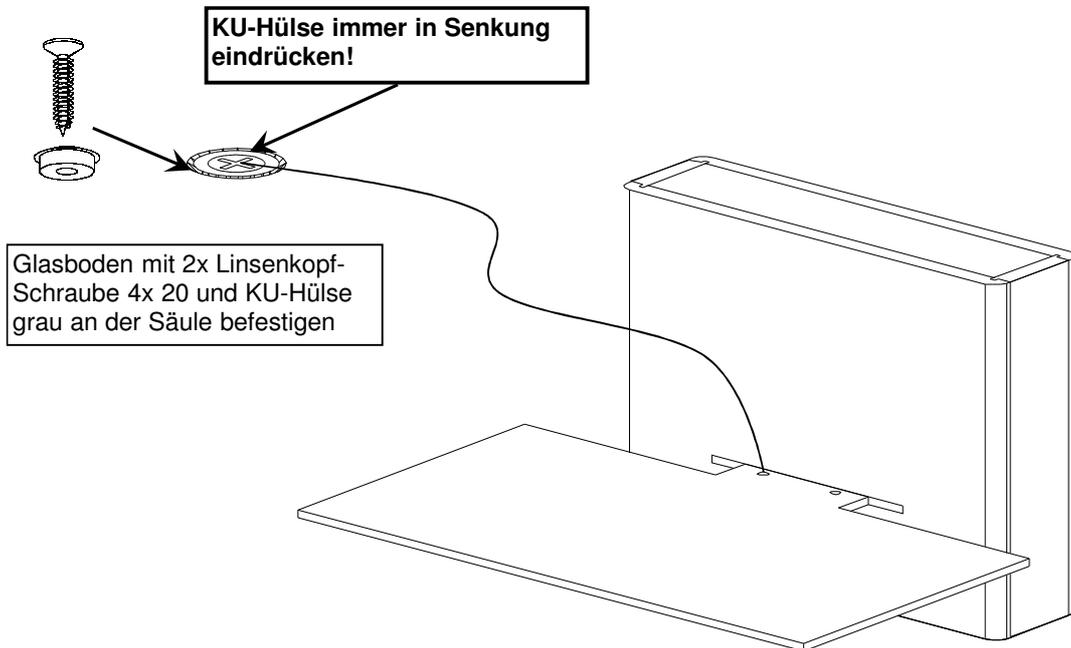

Glasboden festschrauben

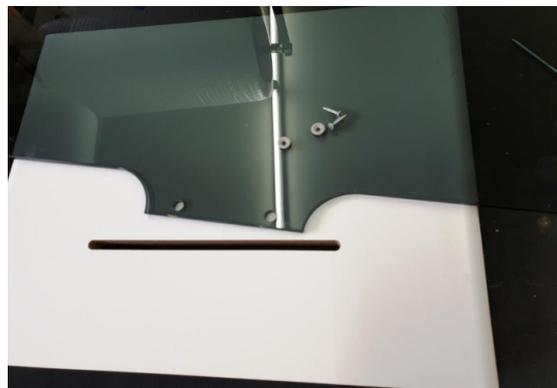

1

Glasboden,
Schrauben
+ Hülsen
bereitstellen

2

Glasboden in Säule
einschieben+ Hülse
eindrücken

3

Glasboden in Säule
anschrauben




Montage Couchtisch CT409-85, CT409-110




Säule vorbereiten

4 Stk Holzdübel in
Säule einschlagen

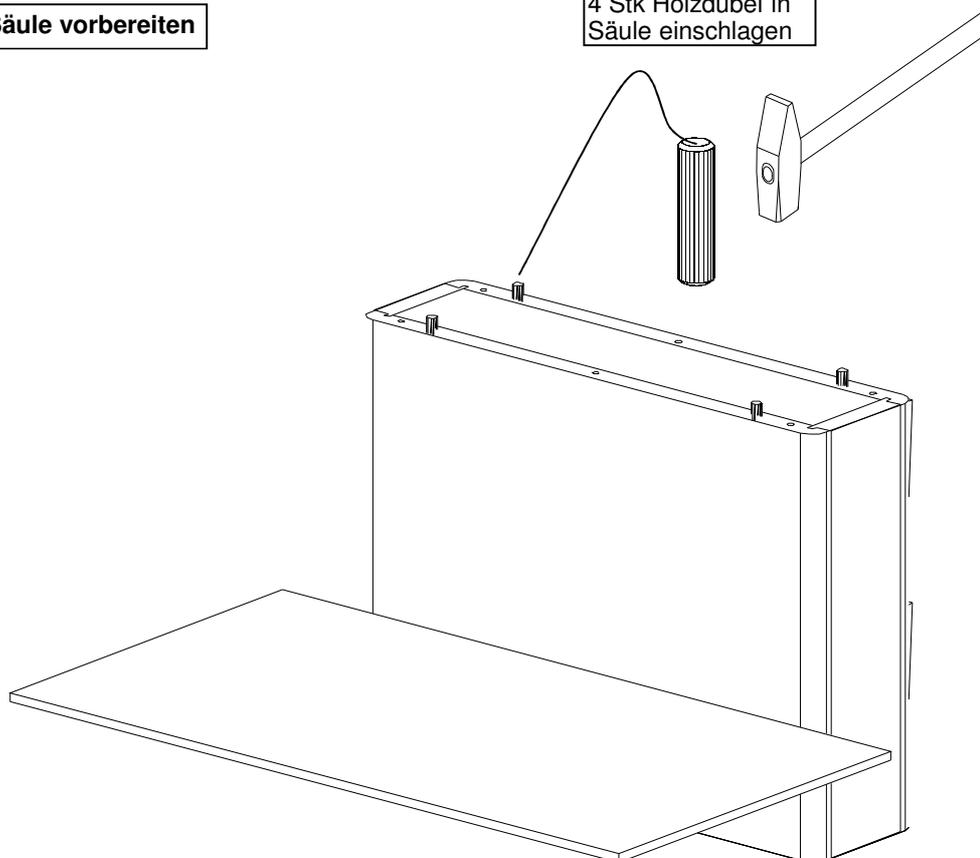


Säulen aufstecken

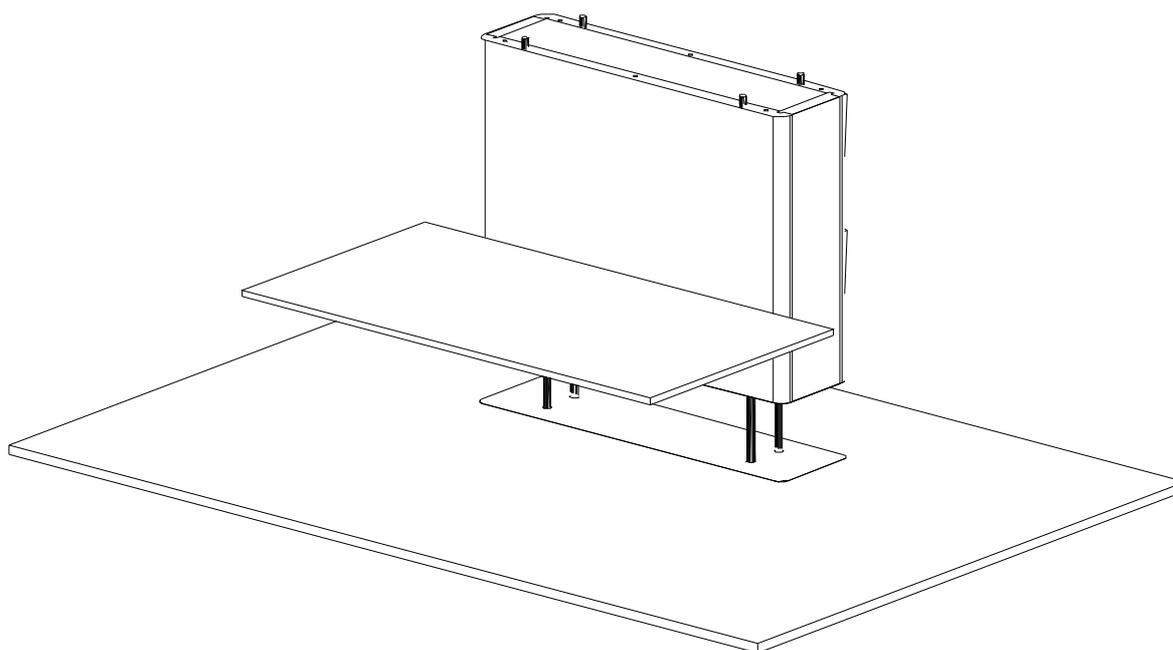


Montage Couchtisch CT409-85, CT409-110



Fußplatte aufstecken und verspannen

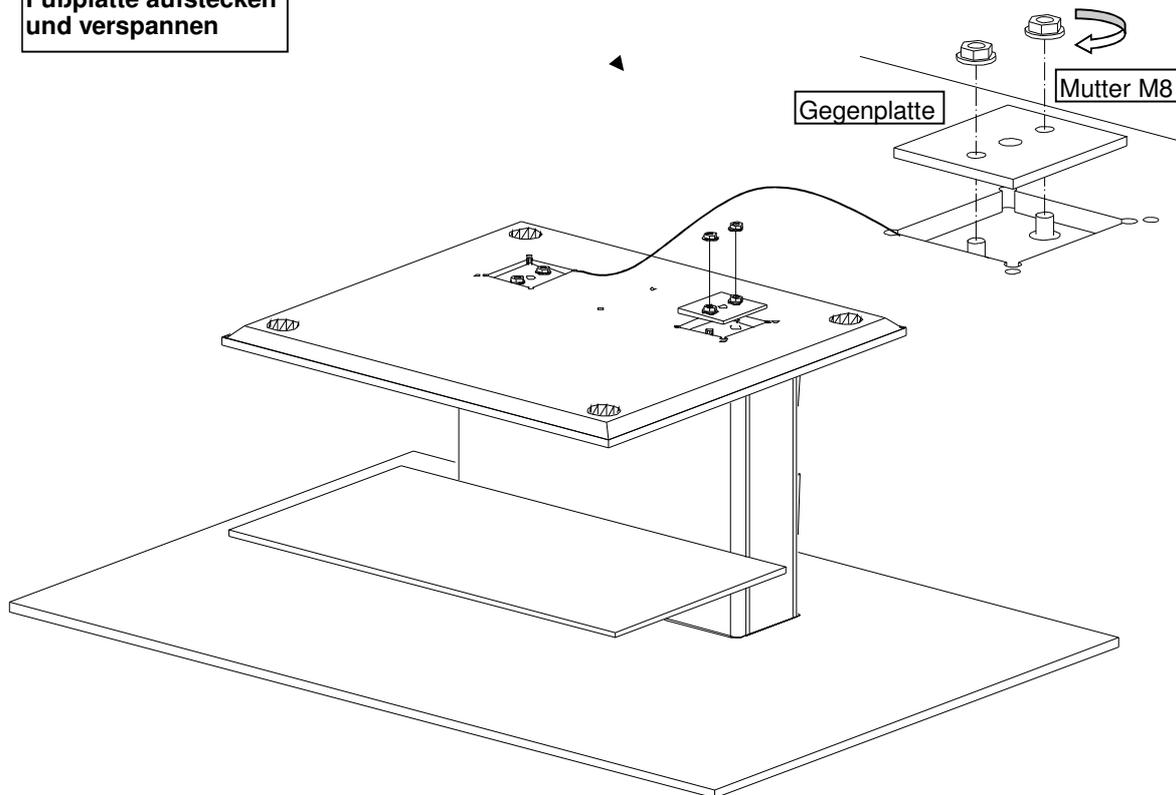

Fußplatte mit Säule verschrauben

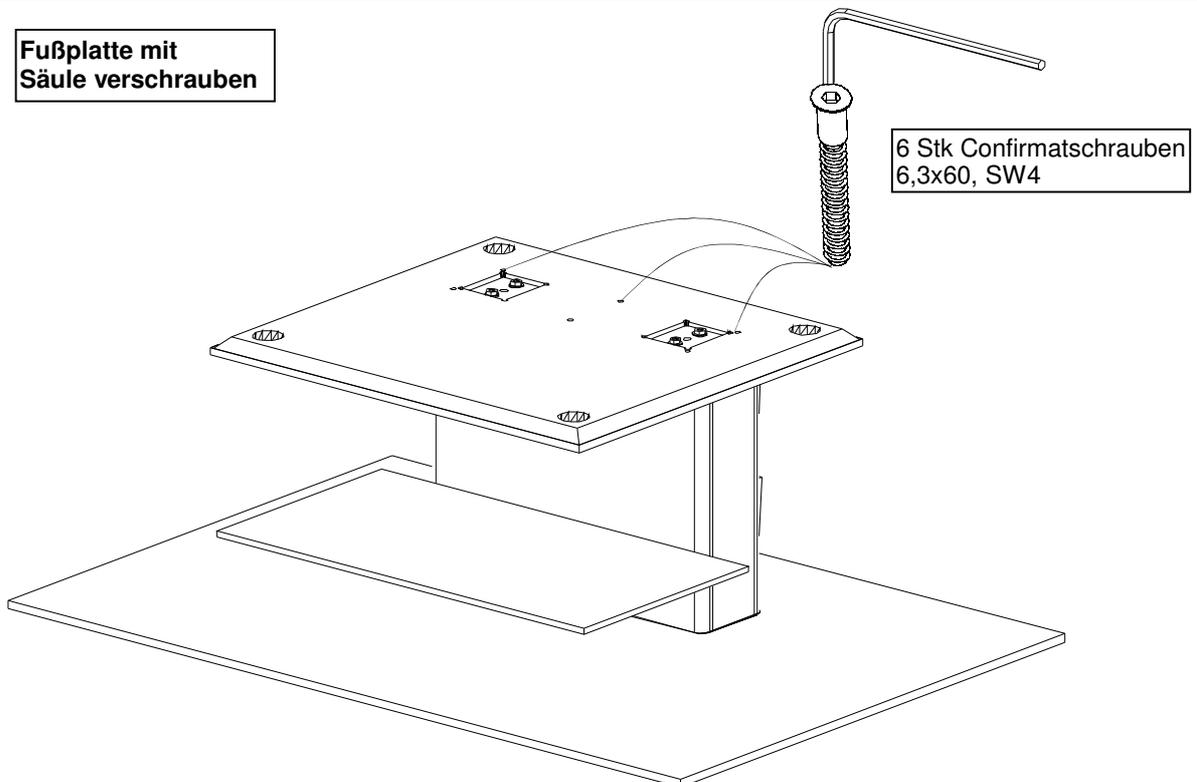

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!