

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014


Marke: Siemens
Modellkennung: LC91KVV60
Jährlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse: A+
Fluiddynamische Effizienz: 37,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A
Beleuchtungseffizienz: 78 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 88,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 280,0 m ³ /h / 530,0 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 950 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 41 dB / 56 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 69 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,27 W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014 (EU)

Modellkennung: LC91KWV60
Jährlicher Energieverbrauch : 30,1 kWh/Jahr
Zeitverlängerungsfaktor : 0,6
Fluiddynamische Effizienz : 37,5
Energieeffizienzindex : 36,2
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 414,6 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 382
Maximaler Luftstrom : 530 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 117,3 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 6,0 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 460 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,27 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - -
Schalleistungspegel : 56 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

iQ700
LC91KVV60
LC91KVV60 Schwarz
Wand-Esse, 90 cm
Schräges-Design
Schwarz mit Glasschirm

A+

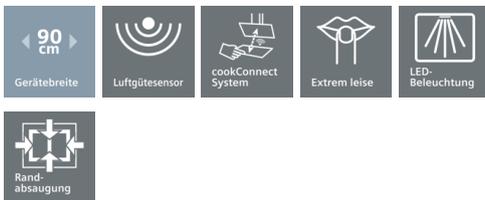

Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ cookConnect-System: Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube direkt am Kochfeld (mit passendem Kochfeld).
- ✓ Der climateControl Sensor überwacht Kochdunst und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.
- ✓ Home Connect: Steuerung einer Auswahl von Funktionen der Dunstabzugshaube per Smartphone oder Tablet. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist).
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Nettogewicht (kg) : 21,773
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 530
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 630
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 450
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 950
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10M
 Sonderzubehör : HZG9AS00S, LZ00XXP00, LZ10AKA00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AKT00, LZ10AKU00, LZ10AXC50, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ56200
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 266
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Glas, lackiert
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 27.16 x 29.52 x 40.15
 Nettogewicht (lbs) : 48
 Bruttogewicht (lbs) : 72
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Nein
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 454 x 890 x 499
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 690 x 750 x 1020
 Nettogewicht (kg) : 21,773
 Bruttogewicht (kg) : 33,0

Sonderzubehör

LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXC50	CleanAir Umluftmodul
LZ10AKU00	Starterset für Umluftbetrieb
LZ10AKT00	Starterset für kaminlosen Betrieb
LZ10AKS00	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
LZ10AKR00	Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
LZ10AKA00	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
HZG9AS00S	Adapter



iQ700
LC91KVV60
LC91KVV60 Schwarz
Wand-Esse, 90 cm
Schrägessen-Design
Schwarz mit Glasschirm

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Bauform:

Design:

Betriebsart und Leistung:

Betriebsart / Bedienung:

Leistung:

Umwelt und Sicherheit:

Komfort:

Maße:





Technische Informationen:

- Wand-Esse
- 90 cm
- Schwarz
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Boost-Funktion
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- touchSlider Bedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- touchSlider Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 2x7-Segment Anzeige
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Fernstart und Fernüberwachung (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich (nur in Ländern, in denen der Service verfügbar ist)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube, Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Schnellmontagebefestigung
- PowerBoost Stellung
- touchControl-Bedienung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Luftgütesensor


- Dimm-Funktion
 - softLight
 - Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
 - Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
 - Beleuchtungsstärke: 460 lux
 - Farbtemperatur: 3500 K
 - Randabsaugung
 - Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
 - Filterabdeckung aus Glas
 - Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
 - Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 530 m³/h
 - Intensivstufe 950 m³/h
 - Abluftleistung nach EN 61591 max. 530 m³/h
 - Max. Lüfterleistung 530 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
 - Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 530 m³/h, Intensivstufe 950 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Max. Förderleistung: 950 m³/h
 - Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb: 450 m³/h
 - Intensivstufe: 630 m³/h
 - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Anschlusswert: 266 W
 - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 890 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 890 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 454 mm x 890 x 499 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
 - 1120 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
 - 1190-1460 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700
 LC91KWV60
 LC91KWV60 Schwarz
 Wand-Esse, 90 cm
 Schrägessen-Design
 Schwarz mit Glasschirm

Maßzeichnungen

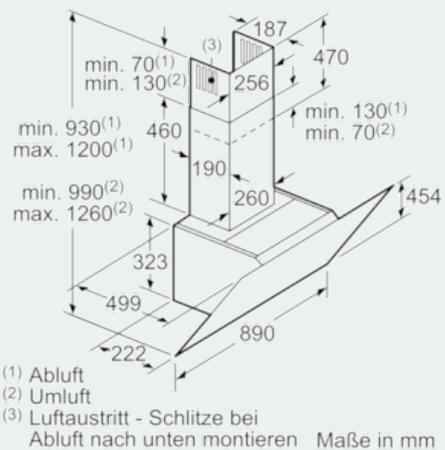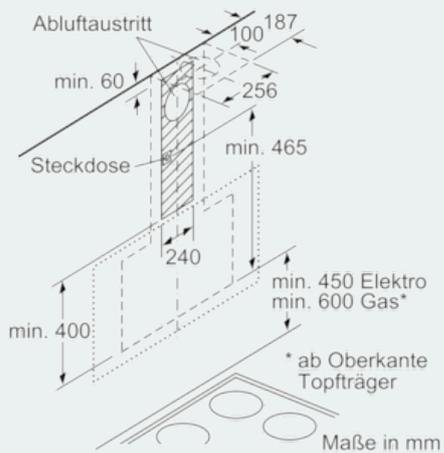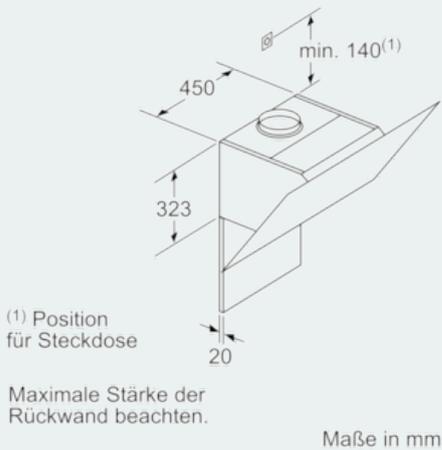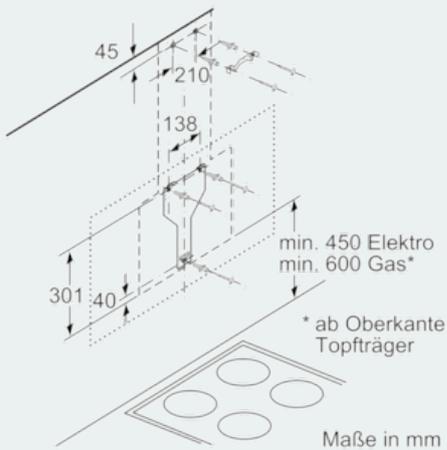

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren
Maße in mm

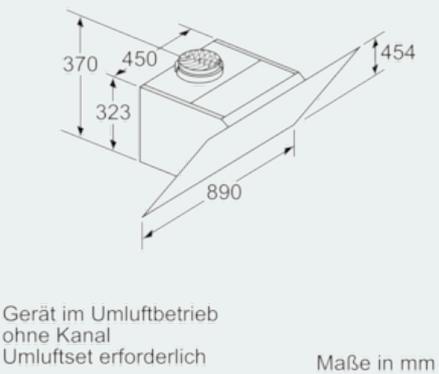

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich
Maße in mm

