

Marke	vonReiter
Modellkennung	VRWHG 6002 E
Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	23,7 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	31,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	53 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad (GFE _{hood})	95,7
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Luftstrom (bei minimaler und bei maximaler Geschwindigkeit) [m ³ /h]	200 m³/h
Luftstrom (im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe) [m ³ /h]	410 m³/h
Luftschallemissionen bei minimaler Geschwindigkeit [dB]	53
Luftschallemissionen bei maximaler Geschwindigkeit [dB]	68
Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit (im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe) [dB]	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o) [W]	0,42
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s) [W]	0


Für die Ermittlung der Ergebnisse sowie gemäß den Anforderungen an die Kennzeichnung in Bezug auf den Energieverbrauch und in Bezug auf die Anforderungen an das Ökodesign wurden folgende Berechnungs- und Messmethoden angewandt: - Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2010/30/EU; VERORDNUNG NR. 65/2014, - Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2009/125/EG; VERORDNUNG NR. 66/2014, - EN 50564 – Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte – Messung niedriger Leistungsaufnahmen. - EN 60704-2-13 - Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -- Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission -- Besondere Anforderungen an Dunstabzugshauben. - EN 61591 - Haushalt-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaft



VRWHG 6002E



VRWHG 9002E

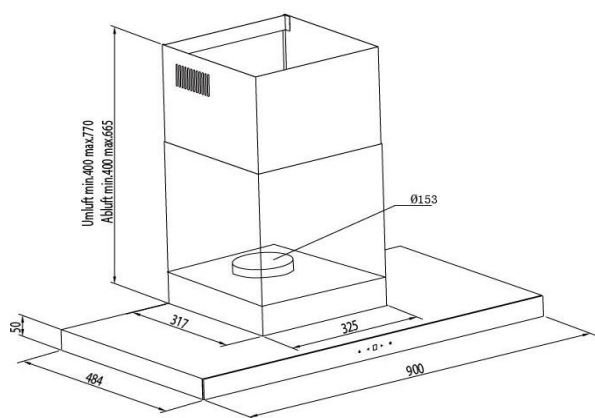

VRWHG 6002E

VRWHG 9002E

Produktdaten

Technische Daten

Marke	VONREITER
Modell	VRWHG6002E
Modell	VRWHG9002E
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	11
Energieeffizienzklasse η_1	A
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	35
Fluiddynamische Effizienzklasse η_2	A
Beleuchtungseffizienz [% LEHood]	72
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	95
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	A
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	200
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	280
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m³/h]	480
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	51
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	55
Luftschallemission: Intensiv- Schnelllaufstufe [dB]	63
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,0
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W]	0,5

Farbe

Front	Inox
Kamin	Inox
Glasschirm	•

Ausstattung

Schalter	5-fach
Motoren	1
Lüfterstufen	5
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 1,8

Betriebsart

Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	--

Abluftstutzen [mm Ø]	150
----------------------	-----

Abmessungen / Gewicht VRWHG 6002E

H x B x T unverpackt [cm]	48,4x60,0x40,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	77
H x B x T verpackt [cm]	65,5x34,0x40,0
Gewicht unverpackt [kg]	11
Gewicht verpackt [kg]	15

Abmessungen / Gewicht VRWHG 9002E

H x B x T unverpackt [cm]	48,4x90,0x40,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	77
H x B x T verpackt [cm]	53,5x95,5x35,5
Gewicht unverpackt [kg]	13
Gewicht verpackt [kg]	18

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	88
Kabellänge incl. Stecker [cm]	150
Leistungsaufnahme [W]	92

Sonstiges

Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr.: VRWHG 6002E	4058668000838
EAN Nr.: VRWHG 9002E	4058668000845

Artikel Nr.: VRWHG 6002E	0440067
Artikel Nr.: VRWHG 9002E	0440068
Containermenge: VRWHG 6002E [Stk.]	600
Containermenge: VRWHG 9002E [Stk.]	400

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

*1 höhe incl. Haube