












L 810 S

V2 anthrazit
 EAN 4007841 009847
 Art.-Nr. 009847



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Up-/Downlight | LED | 3000 K | intelligent high frequency sensor 160° | 1 - 5 m | IP44 | 2 - 1000 lux | 5 sec - 15 min | soft light start | 10% basic brightness |

Funktionsbeschreibung

Die modernste Außenleuchte der Welt. Designer-Sensor-Außenleuchte L 810 S mit unsichtbarem Hochfrequenzsensor, ideal für Hauseingänge und Gebäudefronten, 9,8 W STEINEL LED-Lichtsystem, 679 lm, 160° Abstrahlwinkel, Reichweite von 1 - 5 m, für stilvolles Up- und Downlighting, inklusive Soft-Lichtstart und optionaler Handnotbetätigung für 4 Stunden.

Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|---|---|------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 145 x 230 x 91 mm | Reichweite Tangential | r = 5 m (35 m ²) |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Dauerlicht | schaltbar, 4 h |
| Sensortechnologie | iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik) | Dämmerungsschalter | Ja |
| Sendeleistung | | Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Leistung | 9,8 W | Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Vernetzung | Nein | Grundlichtfunktion | Ja |
| Slavebetrieb einstellbar | Ja | Grundlichtfunktion Zeit | 10/30 Min., ganze Nacht |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 679 lm | Funktionen | Bewegungssensor |
| Gesamtprodukt Effizienz | 69 lm/W | Softlichtstart | Ja |
| Farbtemperatur | 3000 K | Schlagfestigkeit | IK03 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, LED-Leuchtmittel | Schutzart | IP44 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Schutzklasse | II |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std | Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Sockel | Ohne | Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| LED Kühlsystem | Active & Passive Thermo Control | Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Mit Bewegungsmelder | Ja | Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Erfassungswinkel | 160 ° | Einstellungen via: Connect Bluetooth Mesh | Potis |
| segmentweise Ausblendung | Nein | Mit Fernbedienung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja | Montageort | Wand |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein | Variante | anthrazit |
| Reichweite Radial | r = 5 m (35 m ²) | VPE1, EAN | 4007841009847 |

Sensor-LED-Außenleuchte

L 810 S

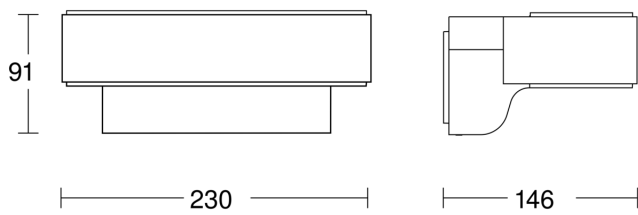
V2 anthrazit

EAN 4007841 009847

Art.-Nr. 009847



Maßzeichnung



Schaltplan

