


<b>Technische Daten</b>			<b>JUSTUS</b> — PERFEKTE WÄRME —	
<b>Kochherd</b>	<b>Rustico-50 2.0</b>	1862	Stand :	02/19

Bauart		Bauart 2
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Raumheizvermögen nach DIN 18893	m <sup>3</sup>	144
Energieeffizienzklasse		A
Energieeffizienzindex EEI		101
Höhe (verstellbar)	mm	860 - 900
Breite	mm	515
Tiefe	mm	575
Feuerraum H x B x T	mm	240 x 335 x 375
Füllöffnung H x B	mm	250 x 305
Max. Scheitholzlänge	cm	35
Gewicht (Netto)	kg	119
Für Dauerbetrieb geeignet		ja
Geprüft und zugelassen nach Norm		EN 12815
1. BImSchV –Stufe 2		ja
Regensburger Norm		ja
Münchner Norm, Aachen, Düsseldorf		ja
Art. 15a B- VG Österreich		ja
VKF Schweiz		siehe Leistungserklärung
CO	mg/m <sup>3</sup>	1089
NOx	mg/m <sup>3</sup>	84
CnHm	mg/m <sup>3</sup>	41
Staub	mg/m <sup>3</sup>	34
Wirkungsgrad	%	76,3
Abgasmassenstrom	g/s	7,2
Erforderl. Förderdruck	Pa	11,0
Abgasstutztemperatur	°C	310
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz < 25% Feuchtigkeitsgehalt (bevorzugter Brennstoff)
		Holzbriketts < 12% Feuchtigkeitsgehalt
Ø Rauchrohr	mm	120
Abgang oben: Fussboden bis Oberkante Stutzen	mm	910
Abgang oben: Hinterkante bis Mitte Stutzen	mm	140
Sicherheitsabstand hinten	mm	200
Sicherheitsabstand seitlich	mm	200
Sicherheitsabstand vorne im Strahlungsbereich der Sichtscheibe	mm	750
Sicherheitsabstand oben	mm	800
Feuerraumauskleidung		Schamotte
Flachrost		ja
Verriegelung der Brennraumtür		einfach
Primärluftregelung		ja
Sekundärluftregelung/ Scheibenspülung		ja

Massblatt			<b>JUSTUS</b> — PERFEKTE WÄRME —	
Kochherd	Rustico-50 2.0	1862	Stand :	02/19

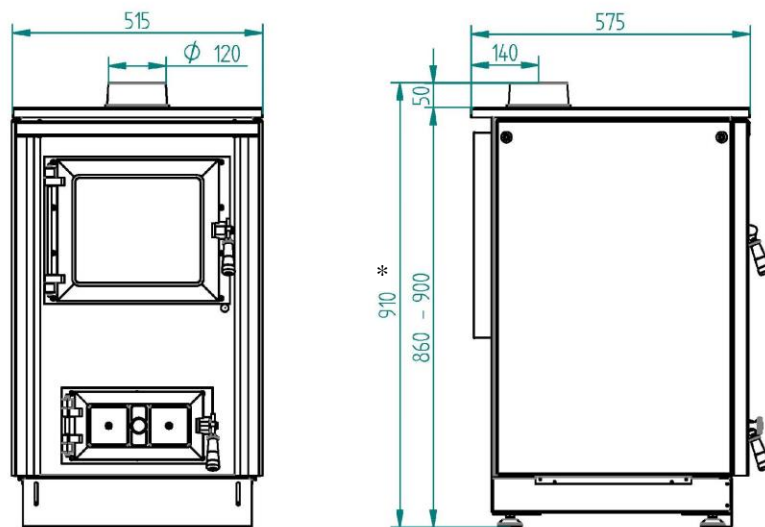

\* Maß ist abhängig von eingestellter Herdhöhe  
(860 – 900 mm)