


**Produktdatenblatt**

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten</b>		AEG		
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>		Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL		
<b>Modellkennung</b>		LTR6A41460 913143539		
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(b)</sup> (kg)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	90
			Breite	40
			Tiefe	60
Energieeffizienzindex <sup>(b)</sup> EEL <sub>W</sub>	51,9	Energieeffizienzklasse <sup>(b)</sup>	A <sup>(d)</sup>	
Wascheffizienzindex <sup>(b)</sup>	1,031	Spülwirkung (g/kg) <sup>(b)</sup>	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,420	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	43	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(b)</sup> (°C)	Nennkapazität	41	Gewichteter Restfeuchtegehalt <sup>(b)</sup> (%)	53,9
	halbe Nennkapazität	25		
	Viertel der Nennkapazität	23		
Schleuderdrehzahl <sup>(b)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1351	Schleudereffizienzklasse <sup>(b)</sup>	B <sup>(d)</sup>
	halbe Nennkapazität	1351		
	Viertel der Nennkapazität	1351		
Programmdauer <sup>(b)</sup> (h:min)	Nennkapazität	3:15	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:35		
	Viertel der Nennkapazität	2:35		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 pW)	79	Luftschallemissionsklasse <sup>(b)</sup> (Schleuderphase)	C <sup>(d)</sup>	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:</b>		24 Monate		
<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>		<b>NEIN</b>		
<b>Weitere Angaben:</b> -				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913143539">https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913143539</a>				
<small> <sup>(a)</sup> this item shall not be considered relevant for the purpose of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.  <sup>(b)</sup> Angaben für das Programm „eco 40-60“.  <sup>(c)</sup> changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.  <sup>(d)</sup> if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data. </small>				

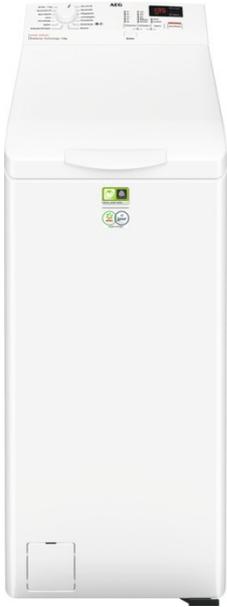

### AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie

Die 6000 ProSense®-Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder deine gesamte Wäsche handelt. Deine Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie es erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

## Produktvorteile & Ausstattung

### ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



### Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschkdauer um bis zu 50 % reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.




### SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn Sie den Deckel des Topladers entriegeln möchten. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.



### Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am Besten in deinen Zeitplan passt.



### Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Inverter Motor. Die Permanentmagnet-Motortechnologie ist entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie\*.



- LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Toplader Waschautomat
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Woolmark Blue zertifiziert
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20Min 3Kg
- Restzeitanzeige
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar

### Technische Daten

PNC	913 143 539	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
EPREL Registrierungscode	2044260	Programme	Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20Min 3Kg
EAN-Nummer	7333394100548		
Energieeffizienzklasse	A	Bauart	Waschautomat Toplader
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	42	Wasseranschluss	Kalt
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	43	Zulaufschlauch Länge cm	150
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:15	Ablaufschlauch Länge cm	202
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	6.0	Gerätehöhe (mm)	903
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Gerätebreite (mm)	397
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätetiefe (mm)	599
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Auf Rollen fahrbar	Ja
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	79	Volt	230
Restfeuchte in %	53.9	Anschlusswert (Watt)	2100
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Aufstellungsart	Freistehend
		Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	59
		Nettogewicht (kg)	57
		Verpackung, Höhe (mm)	965
		Verpackung, Breite (mm)	435
		Verpackung, Tiefe (mm)	690
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	158

