


BKSV1 UBM

Unterbau-Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

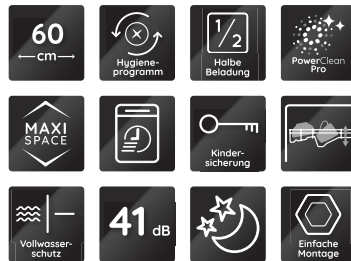

TOP 4

- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- **MaxiSpace - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.

EDELSTAHL

BKSV1 UBM

EAN 40 11577 86945 3

AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean Pro** – effektive Hochdruckdüsen gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Kindersicherung/Tastensperre
- **MaxiSpace - Innenraum** – mehr Platz für Geschirr
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **7 Standardprogramme, 3 Sensorprogramme**
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Auto-Intensiv, Auto-Mix, Silence Option, Sensorprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Selbstreinigung
- **Dynamic Intelligence** Automatikprogramme - sparen Wasser, Energie und Zeit.
- **Rapid 45°** - sauber im Handumdrehen

BETRIEBSARTEN

- **Silent Option** - senkt den Geräuschpegel hörbar¹
- **Hygiene-Option** – entfernt mehr als 99,999 %* der Bakterien²

- Halbe Beladung

GESCHIRRRKÖRBE

- **SpaceClean** – die 3. Schublade mit integrierten Wasserdüsen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar

- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer zusätzlicher Besteckkorb

VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse B, Reinigungsleistungsindex 1,121, Trocknungsleistungsindex 1,061³
- 15 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 6 kWh Strom
- 9,9 Liter Wasser, 0,654 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 4:30 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 12er Pack DES124, EAN 8015250583267

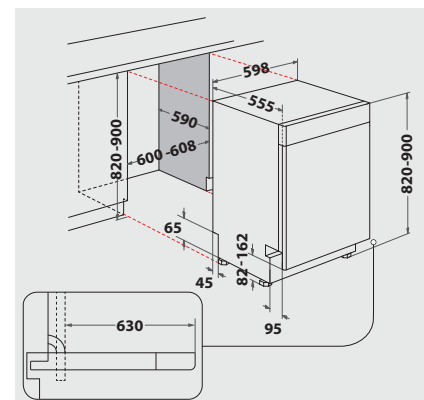

¹ * Bei internen Tests wurde der Geräuschpegel während des Spülprogramms mit und ohne aktivierte Silent-Option verglichen.

² * Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

³ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G