


VONREITER

Datenblatt für Kochfelder
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	Von Reiter
Modellkennung	EKI6050-4Flex
Anzahl der Kochzonen	4
Heiztechnik	Induktionskochzonen
Ø Kochzone I (vorne links)	22 x 19 cm
Ø Kochzone II (vorne rechts)	22 x 19 cm
Ø Kochzone III (hinten links)	22 x 19 cm
Ø Kochzone IV (hinten rechts)	22 x 19 cm
Ovale Kochzone I (LxB)	- cm
Ovale Kochzone II (LxB)	- cm
Energieverbrauch Kochzone I je kg	196,5 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone II je kg	196,5 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone III je kg	187,8 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone IV je kg	177,8 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	189,7 Wh/kg

07.09.2018

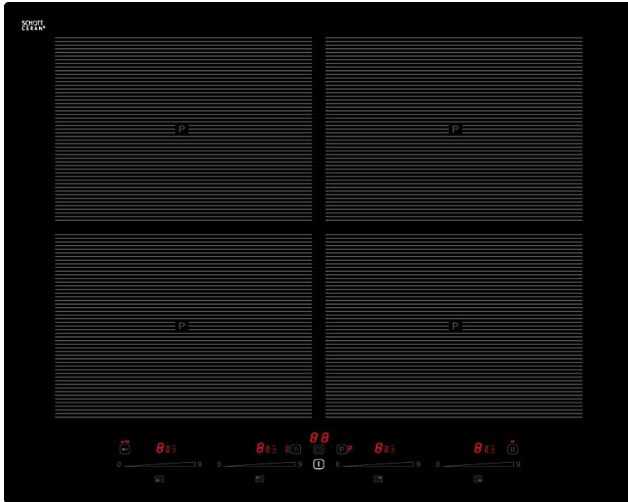

EKI 6050/4 Flex



EKI 6050/4 R Flex

Details




EKI 6050/4 Flex



EKI 6050/4 R Flex



Einbauskizze

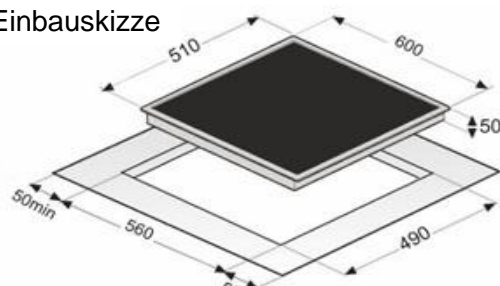

EKI 6050/4 Flex EKI 6050/R4 Flex

Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltskochmulden

Technische Daten

Marke	VONREITER
Modell	EKI6050/4Flex
Art der Kochmulde	Einbaugerät
Anzahl der Kochzonen	4
Heiztechnik	Induktion
Kochzone I, VL [cm]	19,0 x 22,0
Kochzone II, VR [cm]	19,0 x 22,0
Kochzone III, HL [cm]	19,0 x 22,0
Kochzone IV, HR [cm]	19,0 x 22,0
Energieverb. Kochz. I /kg [Wh/kg]	172,5
Energieverb. Kochz. II /kg [Wh/kg]	182,2
Energieverb. Kochz. III /kg [Wh/kg]	182,2
Energieverb. Kochz. IV/kg [Wh/kg]	190,6
Energieverb. Kochmu. IV/kg [Wh/kg]	181,9
Kochfeld	
Induktion v. l. [W] / Booster [W]	2100 / 3700
Induktion v. r. [W] / Booster [W]	2100 / 3700
Induktion h. l. [W] / Booster [W]	2100 / 3700
Induktion h. r. [W] / Booster [W]	2100 / 3700
Ausstattung	
Restwärmeanzeige	•
Rahmenlos	EKI 6050/4 Flex
Edelstahlrahmen	EKI 6050/4 R Flex
Touch Control mit Multislider	•
4 Flexzonen	•
Verriegelung / Kindersicherung	•
Bräterfunktion (Topfgrößenerkennung)	•
Automatische Ankochfunktion	•
Warmhaltestufe	•
Schmelzfunktion	•
Brückenfunktion 2-fach (vorne u. hinten)	•/•
Pausefunktion	•
Timer / Kurzzeitwecker	•/•
Abmessungen /Gewicht	
HxBxT unverpackt [cm]	5,0x60,0x51,0
HxBxT unverpackt mit Rahmen [cm]	5,0x60,6x51,6
HxBxT verpackt [cm]	9,5x65,0x60,0
unverpackt [kg]	10,4
verpackt [kg]	11,6
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz [V/ V/ Hz]	230/ 400 /50
Anschlussleistung [kW]	7,4
Sicherheitsbestimmung	Kl. I
Betriebsanleitung	•
EAN Nr. EKI 6050/4Flex:	4058668000340
EAN Nr. EKI 6050/4RFlex:	4058668000357
Artikel- Nr. EKI 6050/4Flex:	0450085
Artikel- Nr. EKI 6050/4RFlex:	0450086