

vonReiter


Datenblatt für Haushaltsbacköfen und -dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	vonReiter
Modellkennung	VRKFD 90221
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	57 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	C
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	19.4
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾	C
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	42 lx/W
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	A
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	61.9 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	180 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	440 m³/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	- m³/h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	46 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	62 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	- dB
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	- W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	- W

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Dunstabzugshaube

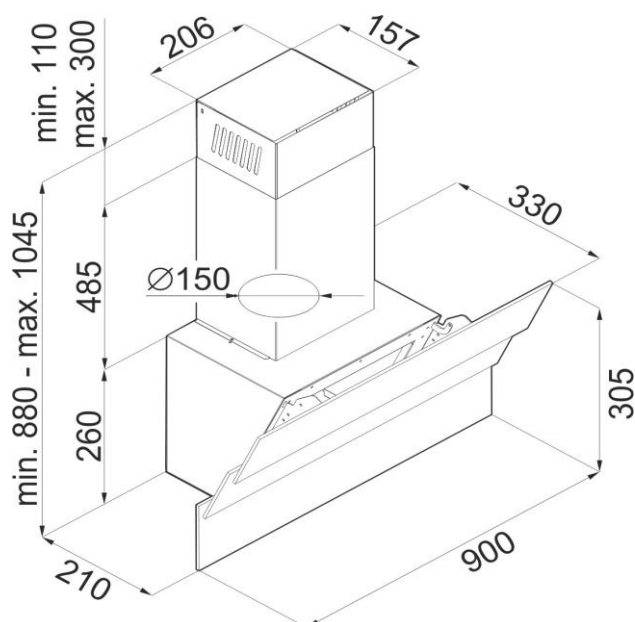

VRKFD 90221

Produktdaten

Technische Daten

Marke	VONREITER
Modell	VRKFD90221
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	57
Energieeffizienzklasse η_1	C
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	19
Fluiddynamische Effizienzklasse η_2	C
Beleuchtungseffizienz [% LEHood]	42
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	62
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	E
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	180
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	440
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m³/h]	--
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	46
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	62
Luftschallemission: Intensiv- Schnelllaufstufe [dB]	--
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,0
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,0
Farbe	
Front	Schwarz
Kamin	Schwarz
Ausstattung	
Schalter	5-fach
Motoren	1
Lüfterstufen	3
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 3,0
Betriebsart	
Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	150
Sonderzubehör	
Aktivkohlefilter * [Stk.]	1
Abmessungen / Gewicht	
H x B x T unverpackt [cm]	104,5x90,0x33,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	105
H x B x T verpackt [cm]	70,0x50,0x99,0
Gewicht unverpackt [kg]	20
Gewicht verpackt [kg]	26
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	135
Kabellänge incl. Stecker [cm]	170
Leistungsaufnahme [W]	141
Sonstiges	
Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr.	4058668000906
Artikel Nr.:	0440074
Containermenge [Stk.]	250
* Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.)	1010215
EAN Aktivkohlefilter	4058668001132

n1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

h2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

***1** höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt