


## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CD30976
Jährlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/a
Energieeffizienzklasse: A
Fluiddynamische Effizienz: 23,7
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B
Beleuchtungseffizienz: 65,7 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 81,8 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 164 m <sup>3</sup> /h / 266 m <sup>3</sup> /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 412 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 50 dB / 63 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 70 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,20 W

## Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: CD30976
Jährlicher Energieverbrauch : 22,2 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1,1
Fluiddynamische Effizienz: 23,7
Energieeffizienzindex : 51,3
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 243
Maximaler Luftstrom : 412,0 m <sup>3</sup> /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 45,4 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 5,5 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 355 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : 0,2 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 63 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Flachschirmhaube, 90 cm, Silbermetallic  
CD30976

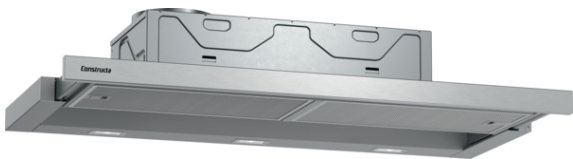

## CD30976

### Bauform

- 90 cm
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

### Design

### Komfort

- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf

### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 266 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 412 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 63dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- 1 einflutig liegend. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

### Planungs- und Installationsinformation

- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 76 W


### Zusätzlich erhältliches Zubehör

CZ51IT1X4 Clean Air Standard Umluftset

### Zubehör

1212001251100

## Flachschirmhaube, 90 cm, Silbermetallic CD30976

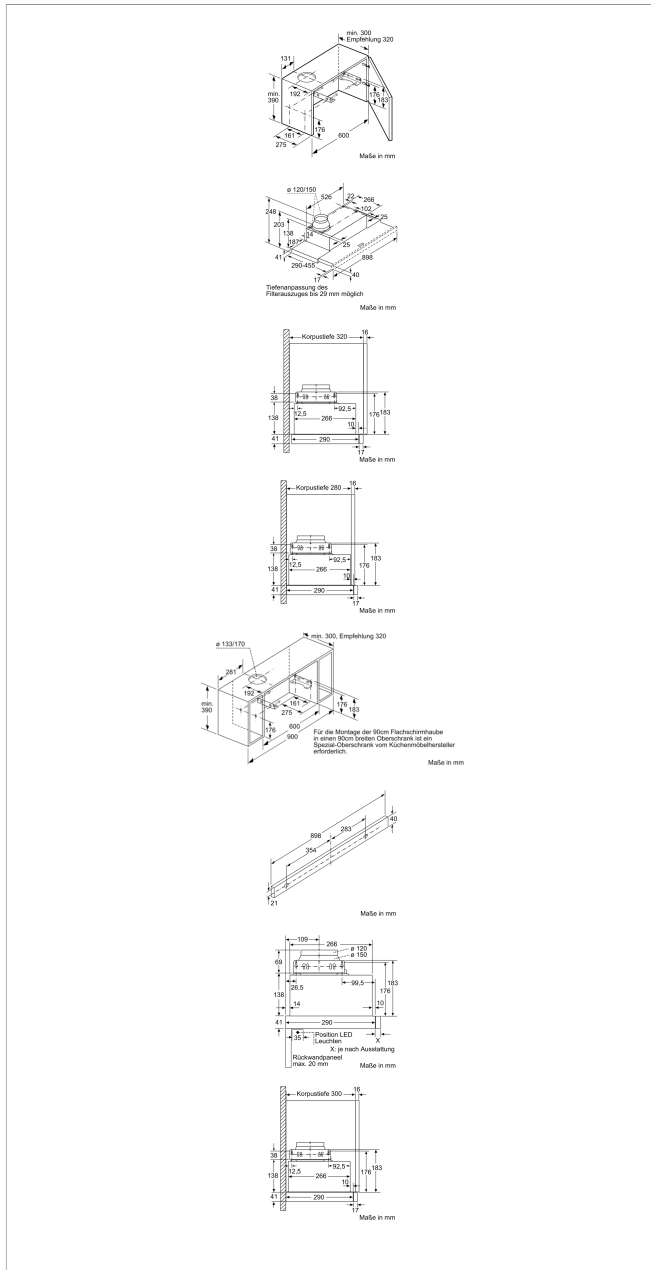

### Ausstattungsmerkmale

**Bauart:** Flachschirmhaube

**Approbationszertifikate:** CE, VDE

**Länge Anschlusskabel:** 175 cm

**Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):** 162mm x 526.0mm x 290mm mm

**Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:** 430 mm

**Mindestabstand zur Kochstelle Gas:** 650 mm

**Nettogewicht:** 10,5 kg

**Steuerung:** elektronisch

**Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:** 266 m<sup>3</sup>/h

**Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:** 353 m<sup>3</sup>/h

**Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:** 263 m<sup>3</sup>/h

**Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:** 412 m<sup>3</sup>/h

**Anzahl der Lampen (Stck):** 3

**Schalleistung:** 63 dB(A) re 1 pW

**Durchmesser des Abluftstutzens:** 120 / 150 mm

**Material des Fettfilters:** Aluminium waschbar

**EAN-Nummer:** 4242004251408

**Anschlusswert:** 76 W

**Absicherung:** 10 A

**Spannung:** 220-240 V

**Frequenz:** 50; 60 Hz

**Steckerart:** Schuko-/Gardy.m.Erdung

**Art der Installation:** Eingebaut

### Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-11-16