

Artikelnummer:
93928

EAN-Nummer:
4000870939284



Name
Outdoor Plug & Shine Cable IP68 10m 1 in-2 out 2x1,5mm² Schwarz Kunststoff

Hersteller
Paulmann

Artikelinfo

Interner Code	939.28
EAN	4000870939284
Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann
Lieferumfang	Montageanleitung

Abmessungen

Gewicht netto	1.351 g
Länge	10 m
Verpackungsmaße BxHxL	15,4 x 43,7 x 10,1 cm

Technische Daten

Spannung	24 V
----------	------

Leuchtmitteldaten

Max. Leistung	150 W
Anzahl Brennstellen	nv
Max. Leistung	max. 150 W
Leuchtmiteleigenschaft	ohne Leuchtmittel



P

Paulmann



Plug & Shine

24V-LED-Lichtsystem für
faszinierendes Licht im Garten,
ums Haus und auf der Terrasse





Einfach selber machen!

Schritt für Schritt zur perfekten Lichtinstallation.
Ohne Fachkenntnisse! Einfaches Zusammenstecken und unkomplizierte Verlegung über oder unter der Erde.

Sicher!

24V-Gleichspannungssystem bedeutet höchste Sicherheit.
Keine Gefahr für Kind und Tier!

Jederzeit erweitern!

Komplett-Sets sichern jedermann den Einstieg. Einfacher Leuchtentausch durch Steckverbinder.

Paulmann Außenbeleuchtung für Stimmung im Garten

Ob Sommer oder Winter – eine gemütliche Atmosphäre auf der Terrasse oder im Garten erweitert unsere vier Wände. An lauen Sommerabenden unterm Sternenzelt sowie an Winterabenden hinter der Wohnzimmerscheibe: die passende Außenbeleuchtung sorgt für ein Wohnlicht rund ums Haus.

Mit dem sicheren Paulmann Stecksystem „Plug & Shine“ verlegen Sie im 1-2-3 Licht, um Gräser, Büsche und Bäume wie auch dekorative Mauern und Zäune in Szene zu setzen. Gleichzeitig sorgt „Plug & Shine“ für sichere Beleuchtung an Einfahrten und Wegen.


So einfach geht's!



1. Freie Platzierung der Leuchten
für die ideale Lichtinszenierung.



2. Kabelsystem zusammenstellen
von der Stromquelle bis zur am weitesten entfernten Leuchte. (Max. 50 m)

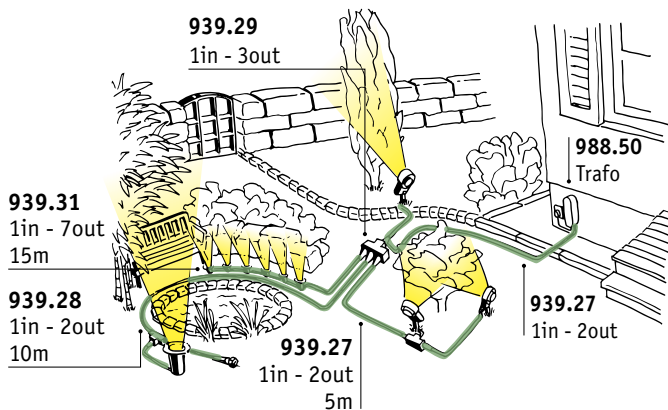

Plug & Shine Cable

max. 150 W
24 V

IP68

939.26 1in-2out ⇔ 2 m
939.27 1in-2out ⇔ 5 m
939.28 1in-2out ⇔ 10 m

Plug & Shine Cable Connector

max. 150 W
24 V

IP68

939.94 1in-3out ⇔ 1 m
939.30 1in-5out ⇔ 10 m
939.31 1in-7out ⇔ 15 m

Plug & Shine Connector

max. 150 W
24 V
⇔ 75 ⇔ 94 mm
1in-3out
939.29

IP68



3. Trafo anhand der Gesamtleistung auswählen



$$1 \times 4,3 \text{ W} + 3 \times 6,8 \text{ W} + 2 \times 6 \text{ W} = 36,7 \text{ W} (> 75 \text{ W/VA})$$



230/24 V, 21 VA
max. 21 W
988.48



230/24 V, 75 VA
max. 75 W
988.49



230/24 V, 150 VA
max. 150 W
988.50

Fertig!





Einfache Lichtsteuerung per Fernbedienung

Die Controller binden Sie in den Kabelstrang ein und dimmen oder schalten alle Leuchten, die dahinter angeschlossen sind. Per Fernbedienung können Sie ganze Gruppen oder einzelne Controller ansteuern.



Plug & Shine Controller Set incl. remote

max. 75 W
24 V
180.11



Plug & Shine Controller

max. 75 W
24 V
180.10



Einfache Einbindung in Ihr „Smart Home“

500.67

„Alexa, schalte die Paulmann Leuchte an!“

Plug & Shine ZigBee Controller

max. 75 W
24 V
939.99

zigbee

Paulmann




Stimmungsvolles Licht zu jeder Jahreszeit





Plug & Shine

24V-LED-Lichtsystem für faszinierendes Licht im Garten, ums Haus und auf der Terrasse




- 24V Lichtsystem
- LED 30.000h Lebensdauer
- 3000 Kelvin Warmweiße Lichtfarbe

5 Jahre Year Ans
Jaar Años Annos
Garantie
www.paulmann.com/guarantee

Wege

Blendfreie rundumstrahlende oder gerichtete Wegebeleuchtung

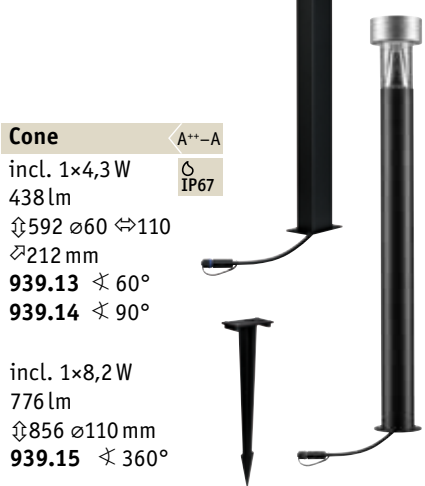

Cone	A++-A
incl. 1x4,3 W	IP67
438 lm	
∅592 ø60 ⇄110	
212 mm	
939.13	60°
939.14	90°
incl. 1x8,2 W	
776 lm	
∅856 ø110 mm	
939.15	360°

Blendfreie Wegebeleuchtung 60° oder 180° Ausstrahlwinkel

Path	A++-A
incl. 1x3 W	IP67
350 lm, 60°	
∅155 ø193 mm	
939.16	
incl. 2x3 W	
2x350 lm, 180°	
939.17	

Einfahrt

Blendfreie Beleuchtung von Einfahrten bis 2.000 kg befahrbar

Floor	A++-A
incl. 1x3 W	IP67
350 lm, 60°	
∅32 ø160 mm	
939.19	
incl. 2x3 W	
2x350 lm	
939.20	

Bäume

Enger oder breiter Lichtkegel für Objekte und Pflanzen unterschiedlicher Größe

Spotlight Cone	A++-A
incl. 1x6,8 W	IP67
667 lm	
∅420 ø110 mm	
939.23	20°
939.24	40°

Deko

Lichterkette für flexible, dekorative Zusatzbeleuchtung

Floor	A++-A
incl. 1x6 W	IP67
609 lm	
∅150 ø140 mm	
939.07	20°
939.08	38°

Lightchain IP44	A++-A
incl. 7x0,2 W	IP44
7x25 lm	
ø50 mm ⇄6,8 m	
941.65	

Büsche

Gartenspot für die flexible Beleuchtung

Spotlight	A++-A
incl. 1x6 W	IP67
520 lm, 100°	
∅290 ø52 mm	
939.34	
Spot Sting Set	A++-A
incl. 3x6 W	IP67
3x520 lm, 100°	
incl. 75 VA	
936.96	

Wände

Lichtpunkte für effektvolle, punktuelle Beleuchtung

Floor Mini	A++-A
incl. 1x2,5 W	IP65
95 lm, 95°	
∅90 ø55 mm	
941.77	200 lm
941.78	150 lm
941.79	200 lm
Stone	
941.75	280x166 150 lm
941.76	350x194 200 lm
Cube	
941.80	200x200 100 lm
941.81	300x300 150 lm
941.82	400x400 200 lm
Star Tree	
941.84	400x100 235 lm
941.85	280x490 230 lm
941.83	300x500 575 lm

Objekte

Lichtobjekte für stimmungsvolle Dekoration mit Licht



	Artikel	Maß (mm)	Lm	W
Bowl	941.77	Ø 200	100 lm	2,8
	941.78	Ø 400	150 lm	6,5
	941.79	Ø 500	200 lm	6,5
Stone	941.75	280x166	150 lm	2,8
	941.76	350x194	200 lm	2,8
Cube	941.80	200x200	100 lm	2,8
	941.81	300x300	150 lm	6,5
	941.82	400x400	200 lm	6,5
Star Tree	941.84	400x100	235 lm	2,8
	941.85	280x490	230 lm	2,8
Plant Pot	941.83	300x500	575 lm	6,5

Teichlicht

Intelligente Unterwasser-Teichleuchte – Befestigung Unterwasser durch Metallteller, der mit Kies oder Erde befüllt wird

Pond Spot	A++-A
incl. 1x4 W	IP68
400 lm, 25°	
∅120 ø200 mm	
942.09	

Gräser/Kübel

Kleine flexible Gartenspots für Lichtakzentuierung in Beeten mit flachen Pflanzen oder Kübeln

Spot Plantini	A++-A
incl. 1x2,5 W	IP65
200 lm, 45°	
∅223 ø21 ⇄77 mm	
939.97	
Spot Plantini Set	A++-A
incl. 3x2,5 W	IP65
3x200 lm	
941.54	
Spot Plantini Extension Set	A++-A
incl. 3x2,5 W	IP65
3x200 lm, incl. 21 VA	
941.56	

Wände

Flächiges Licht Ideal für Mauern und Hecken

Floor Einbau	A++-A
incl. 1x8 W	IP67
875 lm, 95°	
∅45 ⇄900 ⇄54 mm	
939.21	
Floor Aufbau	A++-A
incl. 1x8 W	IP67
875 lm, 115°	
∅58 ⇄856 ⇄52 mm	
939.22	

Deko

LED-Strips für dekorative Beleuchtung von Wegen und Beetgrenzen

Smooth Strip 5m	A++-A
⇄500 mm	IP67
941.91	
Smooth Strip Clip Set	
942.15	
Smooth Strip Alu Profil	
942.16	

Terrasse

Lichtpunkte für stimmungsvolle Effekte

MicroPen II Set	A++-A
incl. 5x0,22 W	IP67
5x3 lm, 22°	
incl. 21 VA	
ø15 mm	
936.95	
Floor	A++-A
incl. 1x1,3 W	IP65
100 lm, 90°	
∅30 ø70 mm	
939.53	
Floor Set	A++-A
incl. 3x1,3 W	IP65
3x100 lm	
incl. 21 VA	
936.92	
MicroPen II Extension Set	A++-A
936.95	IP67

LED-Strips für indirekte Beleuchtung von Terrassen- oder Beetgrenzen

Strip 5m	A++-A
⇄500 mm	IP67
941.92	
Strip Clip Set	
941.93	
Strip Alu Profil	
941.94	