

Be Your Window To The World




Produkt Highlights

- Intel® Core™ i7-1255U
- Unterstützt bis zu 8K UHD Display
- Unterstützt bis zu drei Displays gleichzeitig
- Thunderbolt 4 liefert die schnellste und vielseitigste Verbindung zu jedem Display, Datengerät oder NAS
- Dual LAN: Der beste Weg, um Ihre Datei / sichere Daten zu sichern
- Holen Sie sich alle Leistungsvorteile von USB 3.2 Gen 2 und genießen Sie die beste Datenübertragungserfahrung
- Erleben Sie 75 % geringere Latenz mit WiFi 6E-Technologie (optional)
- Das FW-TPM-Design sichert Ihre vertraulichen Daten mit Verschlüsselungsschlüsseln
- Unterstützt die Standard-VESA-Halterung



- 1 Mic-in / Headphone-out
- 2 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps)
- 3 Thunderbolt 4 (40 Gbps)

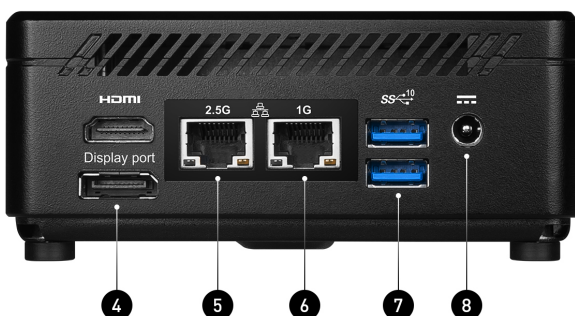

- 4 HDMI-out (2.0b) + DP-out (1.4)
- 5 2.5G LAN (RJ45)
- 6 1G LAN (RJ45)
- 7 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps)
- 8 DC-in

Spezifikationen

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Barcode Info | EAN | 4711377060202 |
| Model | Artikelnummer | 936-B0A811-020 |
| | Produktname | Cubi 5 12M |
| | Marketing Spezifikationen | Cubi 5 12M-020BDE |
| | Herstellernummer | 936-B0A811-020 |
| | Marketing Name | Cubi 5 12M-020BDE |
| Betriebssystem | Betriebssystem | N/A |
| Prozessor | CPU Nummer | Intel Core i7-1255U |
| | CPU Taktrate | 1.7GHz |
| | CPU Kerne | 10 |
| | TDP | 15W |
| | Cache | 12 MB Intel® Smart Cache |
| | Threads | 12 |
| | CPU Kühler | Air cooling |
| Chipsatz | Chipsatz | N/A |
| Grafik | VGA Schnittstelle | N/A |
| | VGA Marketing Name | N/A |
| | GPU1 VRAM Kapazität | N/A |
| Arbeitsspeicher | Arbeitsspeichergröße | N/A |
| | Arbeitsspeicher-Art | N/A |
| | Arbeitsspeichergeschwindigkeit | N/A |
| | Modul-Typ | SO-DIMM |
| | Memory Slot (Total/Free) | 2/2 |
| | Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze | Max 64GB |
| Speicher | SSD Größe | N/A |
| | HDD1 Größe | N/A |
| | SSD Konfiguration | N/A |
| | SSD Schnittstelle | N/A |
| | SSD Formfaktor | N/A |
| | M.2 slots (Total/Free) | 1/1 |
| | HDD1 RPM-Angabe | N/A |
| | HDD1 Formfaktor | N/A |
| | HDD1 Schnittstelle | N/A |
| | 3.5" Drive Bays (Total/Free) | 0/ |
| | 2.5" Drive Bays (Total/Free) | 1/1 |
| | ODD Typ | N/A |
| ODD Höhe | N/A | |
| Kommunikation | LAN | 1x Realtek RTL8111H+1x Realtek RTL8125BG-CG |
| | WLAN | INTEL/AX211.NG.WG.NV |
| | WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT |
| | Bluetooth Version | 5.3 |
| Audio | Audio Chipsatz | Realtek ALC256 |
| | Audio-Typ | 2.1 Channel HD Audio |
| Schnittstellen (Vorne) | Thunderbolt | 1x (ThunderBolt 4) |
| | USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 2 |
| | Mikrofon- / Kopfhörer Kombo | 1 |
| Schnittstellen (Rückseite) | USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R) | 2 |
| | RJ45 | 2 |
| | HDMI-Ausgang | 1x (v2.0b) |
| | DisplayPort-Ausgang | 1x (v1.4) |
| Power | Energie | 65W |
| | Energiezertifizierung | N/A |
| | Formfaktor | N/A |
| | Stromversorgung | ADAPTOR |

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Zubehör | Tastatur Interface | N/A |
| | Maus Interface | N/A |
| | Stromkabel | 1 |
| | AC Adaptor | 1 |
| | Warranty Card | N/A |
| | Schnellanleitung | 3 |
| | Handbuch | N/A |
| | VESA Halterung | 1 |
| | Tastatur | N/A |
| | Maus | N/A |
| Lagerung & Zertifikationen | Betriebs- und Lagertemperatur | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| | Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| | Erfüllung gesetzlicher Auflagen | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Abmessung & Gewicht | Produktmaße (BxTxH) (mm) | 124 x 124 x 53.7 |
| | Produktmaße (BxTxH) (Zoll) | 4.88 x 4.88 x 2.11 |
| | Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
| | Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| | Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm) | 221 x 506 x 469 |
| | Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 8.7 x 19.92 x 18.46 |
| | Nettogewicht (kg) | 0.59 |
| | Bruttogewicht (kg) | 1.33 |
| | Liter | 0.66L |
| VESA | VESA | 100 x 100 mm |
| Garantie | Garantie | 24 Monate Pick Up & Return |