

VONREITER

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	Von Reiter
Modellkennung	VRWH 6002 E
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	23.7 kW/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	31.5 %
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾	A
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	53.0 %
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	A
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	95.7 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	A
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	200 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	410 m³/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	- m³/h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	53 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	68 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	- dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	0.42 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.00 W

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



VRWH 6002 E




VRWH 9002 E

AIRROTATION - nach dem Prinzip der Zentrifugaltechnik -



Seitenansicht

Einbauskizze

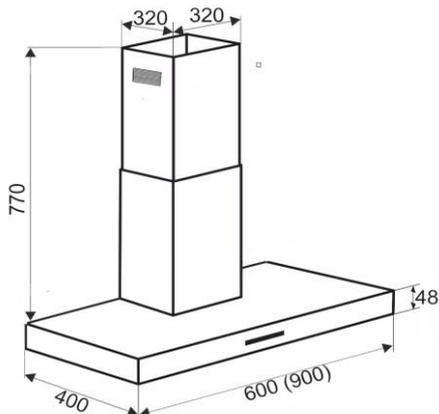

VRWH 6002E

VRWH 9002E

Produktdaten

Technische Daten

Marke	VONREITER
Modell	VRWH6002E
Modell	VRWH9002E
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	11
Energieeffizienzklasse η_1	A
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	35
Fluiddynamische Effizienzklasse η_2	A
Beleuchtungseffizienz [% LEHood]	72
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	95
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	A
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h]	200
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h]	280
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m ³ /h]	480
Min. Luftschallemission, Normalbetrieb [dB]	51
Max. Luftschallemission, Normalbetrieb [dB]	55
Luftschallemission: Intensiv- Schnelllauf [dB]	63
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,0
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W]	0,5
Farbe	
Front	Schwarz
Kamin	Inox
Ausstattung	
Schalter	Touch control
Motoren	1
Lüfterstufen	5
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 1,8
Betriebsart	
Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	--
Abluftstutzen [mm Ø]	150
Abmessungen / Gewicht VRWH 6002E	
H x B x T unverpackt [cm]	48,4x60,0x40,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	77
H x B x T verpackt [cm]	65,5x34,0x52,0
Gewicht unverpackt [kg]	13
Gewicht verpackt [kg]	16
Abmessungen / Gewicht VRWH 9002E	
H x B x T unverpackt [cm]	48,4x90,0x40,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	77
H x B x T verpackt [cm]	53,5x95,5x35,5
Gewicht unverpackt [kg]	15
Gewicht verpackt [kg]	20
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	88
Kabellänge incl. Stecker [cm]	150
Leistungsaufnahme [W]	91,6
Sonstiges	
Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr.: VRWH 6002E	4058668000791
EAN Nr.: VRWH 9002E	4058668000807
Artikel Nr.: VRWH 6002E	0440063
Artikel Nr.: VRWH 9002E	0440064

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

*1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt