



Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

INFORMATION		Value	Unit
1. Supplier name or trademark		IIYAMA CORPORATION	
2. Model identifier		XUB3493WQSU-B1	
3. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (SDR)		G	
4. On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		39.6	W
5. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (HDR)		G	
6. On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode		58.2	W
7. Off mode, power demand		0.3	W
8. Standby mode power demand		0.4	W
9. Networked standby mode power demand			W
10. Electronic display category		Monitor	
11. Size ratio		21 : 9	
12. Screen resolution (pixels)		3440 x 1440	pixels
13. Screen diagonal		86.7	cm
14. Screen diagonal		34	inches
15. Visible screen area		2677.7	cm ²
16. Panel technology used		LED LCD	
17. Automatic Brightness Control (ABC) available		No	
18. Voice recognition sensor available		No	
19. Room presence sensor available		No	
20. Image refresh frequency rate		60	Hz
21. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		01 03 2032	
22. Minimum guaranteed availability of spare parts (until)		01 03 2031	
23. Minimum guaranteed product support (until)		01 03 2031	
24. Power supply type:		Internal	
i External standardised power supply (included in the product box)	Standard name		
	Input voltage		V
	Output voltage		V
ii External standardised suitable power		Standard name	

INFORMATION		Value	Unit
supply (if not included in the product box)			
	Required output voltage		V
	Required delivered current		A
	Required current frequency		Hz

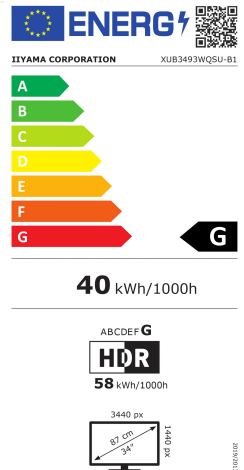

34" – IPS Ultra-Wide Screen LED mit höhenverstellbarem Fuß

Der ProLite XUB3493WQSU ist ein 34" (86.7 cm) LED-Monitor mit IPS-Panel-Technologie, die beste aller Panel Technologien. Er bietet eine präzise und konstante Farbwiedergabe mit einem hervorragenden Betrachtungswinkel und einer schnellen Reaktionszeit. Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche. Die große Bilddiagonale und die hohe Auflösung bieten ein großes Potential, für die Arbeit am Bildschirm. Das Format ist geeignet für mehrere Anwendungen nebeneinander, sowie Filme im Breitbildformat und großartige Erlebnisse im Spielbereich.



IPS Technologie

Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.



ULTRA WIDE - UWQHD

Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	ADS-IPS, matte Oberfläche, Haze 25%
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @75Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Bildformat	21:9
Helligkeit	400 cd/m² typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalfrequenz	30 - 115kHz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Farbe	matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	ja
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu, Rechts/ Lautstärke, Links/ ECO, Eingang/ Exit
Einstellbare Parameter	Bildeinrichtung (Bildformat, helligkeit, Kontrast, Black Tuner, Schärfe, OD, ACR, ECO, X-Res-Technologie), Farbanpassung (warm, normal, kühl, Benutzersteuerung, i-Style Color, Blue Light Reducer), PiP / PbP (PiP / PbP-Modus, Sub-Win-Eingang, PiP Größe, PiP Position, Wechseln), Signal Eingangswahl, Audio (Lautstärke, Stumm, Audio Eingang), Sprache, OSD Einstellungen (H.Position, V. Position, OSD Hintergrund, OSD Auszeit), Einstellungsmenü (DP-Format, HDMI RGB-Bereich, HDR, FreeSync, Öffnungslogo, LED, automatische Abschaltung, Speicherabruf, Informationen)
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 3° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	43W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
Sonstiges	REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	817 x 415 (545) x 230mm
Verpackung Abmessungen B x H x T	900 x 200 x 460mm
Gewicht (ohne Verpackung)	9.5kg
EAN code	4948570117147

