


## Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

|  |                    |                    |                    |          |          |          |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| Marke: Neff  |                    |                    |                    |          |          |          |
| Modellkennung: T58STS1L0   |                    |                    |                    |          |          |          |
| Art der Kochmulde: Elektro   |                    |                    |                    |          |          |          |
| Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 3 {1}   |                    |                    |                    |          |          |          |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 178,3 Wh/kg  |                    |                    |                    |          |          |          |
|   | <b>A</b>           | <b>B</b>           | <b>C</b>           | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
| Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)   | Induktions Heizung | Induktions Heizung | Induktions Heizung |          |          |          |
| Abmessungen:<br>Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. | 38,0 X<br>21,0     | 28,0               | 14,5               |          |          |          |
| Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg  | 185,0              | 175,0              | 175,0              |          |          |          |
| Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)   |                    |                    |                    |          |          |          |

N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T58STS1L0

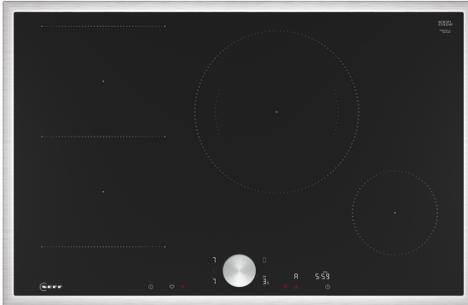

#### Sonderzubehör

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Z9404SE0  | 4 teiliges Topfset                    |
| Z9406SE0  | 6 teiliges Topfset                    |
| Z9410ES0  | Espresso Kocher 4 Tassen              |
| Z9428FE0  | Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm              |
| Z943SE0   | 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne |
| Z9801TWS0 | Twist Pad, Metallic Silver            |

#### Autarkes Induktionskochfeld mit Twist Pad® Steuerung.

- ✓ Twist Pad®: unsere abnehmbare, magnetische Einknopf-Bedienung zum Drehen ermöglicht Ihnen eine präzise und bequeme Steuerung.
- ✓ Combi Induction – verbinden Sie für Ihre großen Töpfe einfach zwei Kochzonen zu einer.
- ✓ Home Connect: überwachen Sie Ihr Kochfeld über die App.
- ✓ Smart Hood Automatic: die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an Ihre Kochfeldeinstellungen an.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Steuerung der Abzugshaube über Ihr Kochfeld.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Grillfunktion: .....                                 | Kochstelle                |
| Glaskeramik  |                           |
| Bauform: .....                                       | Einbau                    |
| Beheizungsart: .....                                 | Elektro-Kochfeld          |
| Anzahl der Kochzonen: .....                          | 4                         |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... | 55 x 780-780 x 500-500 mm |
| Breite: .....  | 802 mm                    |
| Abmessungen des Gerätes: .....                       | 55 x 802 x 523 mm         |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: .....            | 126 x 953 x 608 mm        |
| Nettogewicht: .....                                  | 13.0 kg                   |
| Bruttogewicht: .....                                 | 16.7 kg                   |
| Restwärmanzeige: .....                               | Getrennt                  |
| Lage der Steuerung: .....                            | Vorne                     |
| Oberflächenmaterial: .....                           | Glaskeramik               |
| Oberflächenfarbe: .....                              | Schwarz, Edelstahl        |
| Rahmenfarbe: .....                                   | Edelstahl                 |
| Länge Anschlusskabel: .....                          | 110.0 cm                  |
| EAN-Nummer: .....                                    | 4242004266860             |
| Spannung: .....                                      | 220-240 V                 |
| Frequenz: .....                                      | 50; 60 Hz                 |



N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T58STS1L0

## Ausstattung

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

### Flexibilität der Kochzonen

- CombiZone
- - Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 280 mm, 3 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)

### Benutzerfreundlichkeit

- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favoriten Taste: ja. Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Alternativ Wecker: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

### Konnektivität

- Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug.
- Sensorlose Automatik: ja, nach Software-Update. Die Dunstabzugshaube passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passender Dunstabzugshaube und verbundenem Home Connect-Konto).
- Externer Trigger per MyButton: Öffnen Sie das intelligente Universum von Ihrem Kochfeld aus (Partnerservice erforderlich).
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

### Design

- Rahmen in Edelstahl, aufliegend

### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptsensor mit Pause-/: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Tür zu öffnen.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Die Powermanagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).


### Zubehör

- Twist Pad beigelegt


N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T58STS1L0

## Maßzeichnungen

Maße in mm

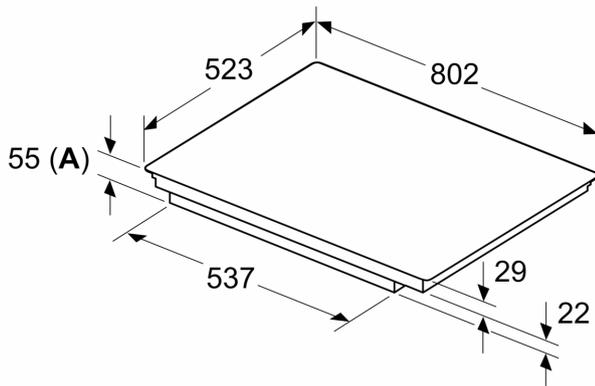
**A:** Eintauchtiefe

Maße in mm



**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

**B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

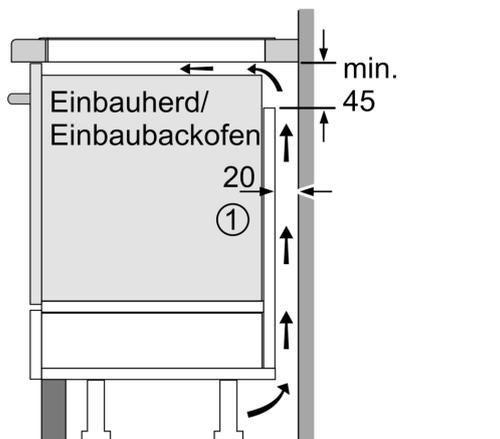

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

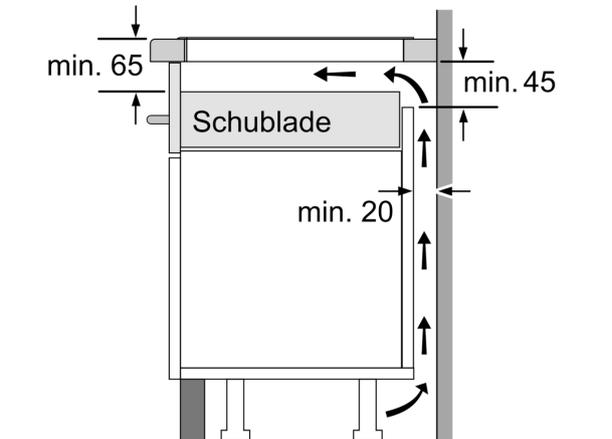

Maße in mm

Maßzeichnungen

