

# VONREITER


Datenblatt für Kochfelder  
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU  
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Marke                                | <b>Von Reiter</b>          |
| Modellkennung                        | <b>EKI8050-4Flex</b>       |
| Anzahl der Kochzonen                 | <b>4</b>                   |
| Heiztechnik                          | <b>Induktionskochzonen</b> |
| ∅ Kochzone I (vorne links)           | <b>22 x 19 cm</b>          |
| ∅ Kochzone II (vorne rechts)         | <b>22 x 19 cm</b>          |
| ∅ Kochzone III (hinten links)        | <b>22 x 19 cm</b>          |
| ∅ Kochzone IV (hinten rechts)        | <b>22 x 19 cm</b>          |
| Ovale Kochzone I (LxB)               | - cm                       |
| Ovale Kochzone II (LxB)              | - cm                       |
| Energieverbrauch Kochzone I je kg    | <b>196,5 Wh/kg</b>         |
| Energieverbrauch Kochzone II je kg   | <b>196,5 Wh/kg</b>         |
| Energieverbrauch Kochzone III je kg  | <b>187,8 Wh/kg</b>         |
| Energieverbrauch Kochzone IV je kg   | <b>177,8 Wh/kg</b>         |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | <b>189,7 Wh/kg</b>         |

07.09.2018



EKI 8050/4 Flex

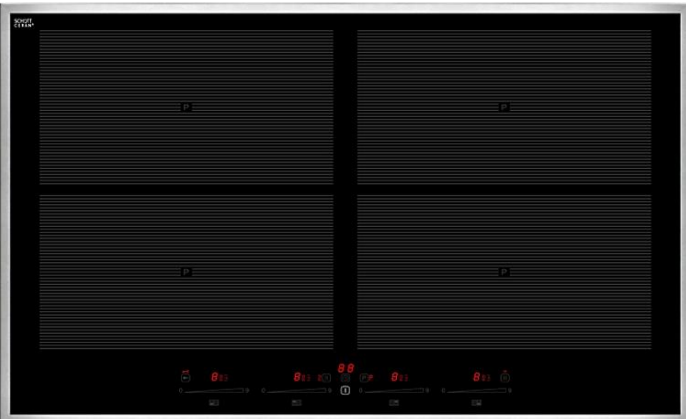

EKI 8050/4 R Flex

### Details




EKI 8050/4 Flex



EKI 8050/4 R Flex



### Einbauskizze

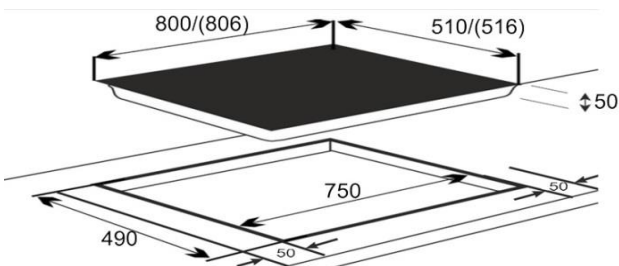

Maße in ( ) mit Rahmen

## EKI 8050/4 Flex EKI 8050/R4 Flex

Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltskochmulden

### Technische Daten

|  |                   |
|--|-------------------|
| Marke                                    | VONREITER         |
| <b>Modell</b>                            | EKI8050/4Flex     |
| Art der Kochmulde                        | Einbaugerät       |
| Anzahl der Kochzonen                     | 4                 |
| Heiztechnik                              | Induktion         |
| Kochzone I, VL [cm]                      | 19,0 x 22,0       |
| Kochzone II, VR [cm]                     | 19,0 x 22,0       |
| Kochzone III, HL [cm]                    | 19,0 x 22,0       |
| Kochzone IV, HR [cm]                     | 19,0 x 22,0       |
| Energieverb. Kochz. I /kg [Wh/kg]        | 172,5             |
| Energieverb. Kochz. II /kg [Wh/kg]       | 182,2             |
| Energieverb. Kochz. III /kg [Wh/kg]      | 182,2             |
| Energieverb. Kochz. IV/kg [Wh/kg]        | 190,6             |
| Energieverb. Kochmu. IV/kg [Wh/kg]       | 181,9             |
| <b>Kochfeld</b>                          |                   |
| Induktion v. l. [W] / Booster [W]        | 2100 / 3700       |
| Induktion v. r. [W] / Booster [W]        | 2100 / 3700       |
| Induktion h. l. [W] / Booster [W]        | 2100 / 3700       |
| Induktion h. r. [W] / Booster [W]        | 2100 / 3700       |
| <b>Ausstattung</b>                       |                   |
| Restwärmanzeige                          | •                 |
| Rahmenlos                                | EKI 8050/4 Flex   |
| Edelstahlrahmen                          | EKI 8050/4 R Flex |
| Touch Control mit Multislider            | •                 |
| 4 Flexzonen                              | •                 |
| Verriegelung / Kindersicherung           | •                 |
| Bräterfunktion (Topfgrößenerkennung)     | •                 |
| Automatische Ankochfunktion              | •                 |
| Warmhaltestufe                           | •                 |
| Schmelzfunktion                          | •                 |
| Brückenfunktion 2-fach (vorne u. hinten) | •/•               |
| Pausefunktion                            | •                 |
| Timer / Kurzzeitwecker                   | •/•               |
| <b>Abmessungen /Gewicht</b>              |                   |
| HxBxT unverpackt [cm]                    | 5,0x80,0x51,0     |
| HxBxT unverpackt mit Rahmen [cm]         | 5,0x80,6x51,6     |
| HxBxT verpackt [cm]                      | 9,5x84,0x60,0     |
| unverpackt [kg]                          | 13,2              |
| verpackt [kg]                            | 15,0              |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>            |                   |
| Spannung / Frequenz [V/ V/ Hz]           | 230/ 400 /50      |
| Anschlussleistung [kW]                   | 7,4               |
| Sicherheitsbestimmung                    | Kl. I             |
| Betriebsanleitung                        | •                 |
| EAN Nr. EKI 8050/4Flex:                  | 4058668000326     |
| EAN Nr. EKI 8050/4RFlex:                 | 4058668000333     |
| Artikel- Nr. EKI 8050/4Flex:             | 0450083           |
| Artikel- Nr. EKI 8050/4RFlex:            | 0450084           |