



Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Einbauherdset BIC3 I-KP-IX-2 H

Technische Daten

Geräteart	Einbauherdset
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Material Kochfeld	Edelstahl
Energieeffizienzindex	88,1
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0.74 kWh
Energieverbrauch (Um-/ Heissluft) in kWh	
Nutzbare Volumen des Garraums	70 Liter
Anzahl Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)
Größe des Gerätes	gross: Volumen > 65 l
Anzahl Kochfelder	4 Kochplatte davon 1 Blitzkochplatte
Durchmesser Kochfelder	2x145mm (1000W), 2x180mm (1x1500W & 1x2000W)
Zahl der Garräume	1

Funktionen Backofen	Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze	
Eingangsspannung	Nein	
Frequenz	Nein	
Bedienung	Nein	
Zündsicherung	Nein	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Ausstattung

Restwärmeanzeige	Nein	
Grill	Nein	
Umluft	nein	
Heißluft	Nein	
Vollglasinnentüre	ja	
Teleskopauszüge	Nein	
Timer	nein	
Backofentür	schwarzes Glas	
Glasschichten	2	
Gehäusekühlung	Ja	
Griff und Knöpfe	Aluminium	
Versenkbare Knöpfe	Nein	
Geräuschemission	< 52 dB(A)	
max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	7,90 kW	220-240V - 50Hz
Anzahl Seitenracks		
Teleskopauszüge		
Tropfschale	1	
Grillrost	1	
Kabellänge in cm		
Schuko-Stecker		

Kindersicherung	Nein
Deckel	Nein
Geschirrwagen	Nein
Innenbeleuchtung	Ja
Brennerdeckel und Topftrager	Nein
Elektrische Einhandzündung	Nein


Datenblatt gemäß VO 65/2014

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	27.30	30.50
EAN Nummer	4030608231502	
Umtausch		
Vor-Ort Kundenservice	2 Jahre	
Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 57,00	
Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	66,00 x 65,50 x 64,00	
Bruttogewicht Ofen in kg	30,50	
Einbaumaße Kochfeld H X B X T in cm	4,00 x 58,00 x 51,00	
Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	12,50 x 63,00 x 56,00	
Bruttogewicht Kochfeld in kg	11	

Datenblatt gemäß VO 65/2014

6090-2H

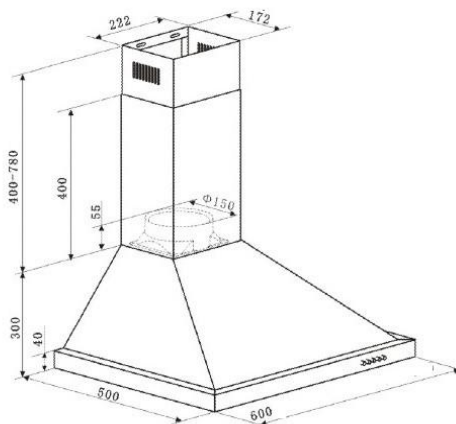

technische Daten	Geräteart	Dunstabzugshaube		
	Material	Edelstahl		
	Einbaubreite	60 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	—	—
	Drucktasten / Elektronikasten / Touch Control	5 Stück	—	—
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	37,5 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	C		
	Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	8,5		
	Fluiddynamische Effizienzklasse	E		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	24,4 lux/Watt		
	Beleuchtungseffizienzklasse	B		
	Fettabscheidegrad	77,3		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	C		
	Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	229 m³/h		315 m³/h
	Maximaler Luftstrom Q _{max}	329 m³/h		
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	56 dB		63 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	—		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	0,00 Watt		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	2,5 Watt		
	Anschlußwert	67,5 Watt		
	Beleuchtungssystem	LED		
	Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,5 Watt		
	Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz		
Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	2 Stück	Aluminium	ja
	Display	nein		
	Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 78 cm		
	Gesamthöhe durch Teleskopkamin	108,00 cm		
	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF130		
	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja		
	Abluftschlauch	ja		
	Kohlefilter	optional		
	Befestigungsmaterial	ja		
	Bedienungsanleitung	ja		
Logistik	Geräteabmessungen H x B x T in cm	70,00-108,00 x 60,00 x 50,00		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	57,00 x 66,00 x 37,00		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	10,50 Kg	/	12,50 Kg
	Service Operatec / Umtausch	—	/	2 Jahre
	Artikelnummer	50458		
	EAN Nummer	4030608504583		
	Containermenge	500 Stück		

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014
Dunstabzugshauben *

1a	Marke/Warenzeichen:	PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers	
1b	Modellkennung	6090-2H	Edelstahl
1c	Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	37,5	kWh/Jahr
1d	Energieeffizienzklasse	C	
1e	Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	8,5	
1f	Klasse für fluiddynamische Effizienz	E	
1g	Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	24,4	lux/Watt
1h	Beleuchtungseffizienzklasse	B	
1i	Fettabscheidegrad	77,3	
1j	Klasse für den Fettabscheidegrad	C	
1k	Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	229	$m^3h^{(1)}$
1l	Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	315	$m^3h^{(1)}$
1m	Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	329	$m^3h^{(1)}$
1n	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	56	$dB^{(2)}$
1n	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	63	$dB^{(2)}$
1n	A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe	--	$dB^{(2)}$
1o	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o)	0	W
1p	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_s)	0	W

Erklärungen:

(1) Luftstrommessung

Haushaltsdunstabzugshauben müssen mit einem maximalen Luftstrom, der bei einer verfügbaren Einstellung mehr als $650 m^3/h$ beträgt, nach einer festgelegten Zeit 'tlimit' automatisch auf einen Luftstrom umschalten, der höchstens $650 m^3/h$ beträgt.

(2) Luftschallemission

Wird nach $dB(A)$ re 1 pW gemessen.

*Verordnung - Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission vom 01.10.2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und -dunstabzugshauben.

*Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben nach VO 65/2014, Anhang IV, Abs.B