

# Datenblatt für Haushaltsbacköfen

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		H 2766 B	
Modellname/-kennzeichen			
Energieeffizienzindex/Garraum (EEI) ( $EEI_{\text{Garraum}}$ )		81,7	
Energieeffizienzklasse/Garraum		A+++	
A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)		A+	
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus	kWh	1,05	
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus	kWh	0,71	
Zahl der Garräume		1	
Wärmequellen pro Garraum		Elektro	
Volumen des Garraums	l	76	
Masse des Gerätes	kg	42,0	

# Einbau-Backöfen H 2000

## Produktübersicht H 2766 B

Nischenhöhe  
**60er**




Lieferbar ab voraussichtlich  
Februar 2023




Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2766 B
<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Backofen	●
Feststehende Knebel	●
<b>Betriebsarten</b>	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	●/●/●/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	●/●/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	●/-/●
Schnell aufheizen	●
Automatikprogramme	über 15
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	●
Display	EasyControl Plus
SoftOpen/SoftClose	●/●
MultiLingua	●
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	●/-/●
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	●/●/●
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	●/●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	●
<b>Pflegekomfort</b>	
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Katalysator	-
CleanGlass-Tür	●
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●
<b>Technische Daten</b>	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 - 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/ 16
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Backblech mit PerfectClean	1
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-
<b>Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.</b>	
Obsidianschwarz	M.-Nr. 12144660

### Installation im Hochschrank/Unterschrank

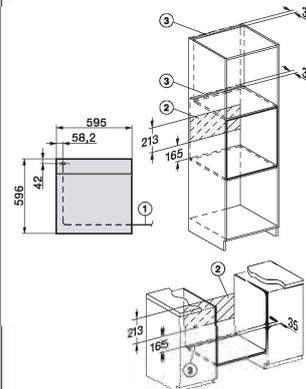

- 1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm,
- 2) In diesem Bereich kein Anschluss,
- 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>

### Einbau im Hochschrank

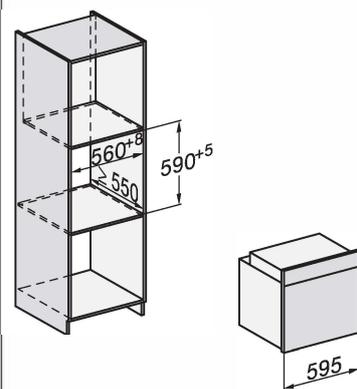

### Einbau im Unterschrank

