



ENERG
енергия · ενεργεια



gorenje

GEH6432BSCWF



A+++

13.2
kWh/annum



65/2014

744377

gorenje

PRODUKTDATENBLATT


Modellkennung	GEH6432BSCWF
Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube}	13,2 kWh/a
Energieeffizienzklasse	A+++
fluiddynamische Effizienz - FDE	46,9 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	-
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	91,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	157 m³/h
Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	471 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	627 m³/h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	46 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	68 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	74 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P _o	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	0,26 W



GEH6432BSCWF

gorenje *Life Simplified*

G600 Kochfeldabzug, 60 cm

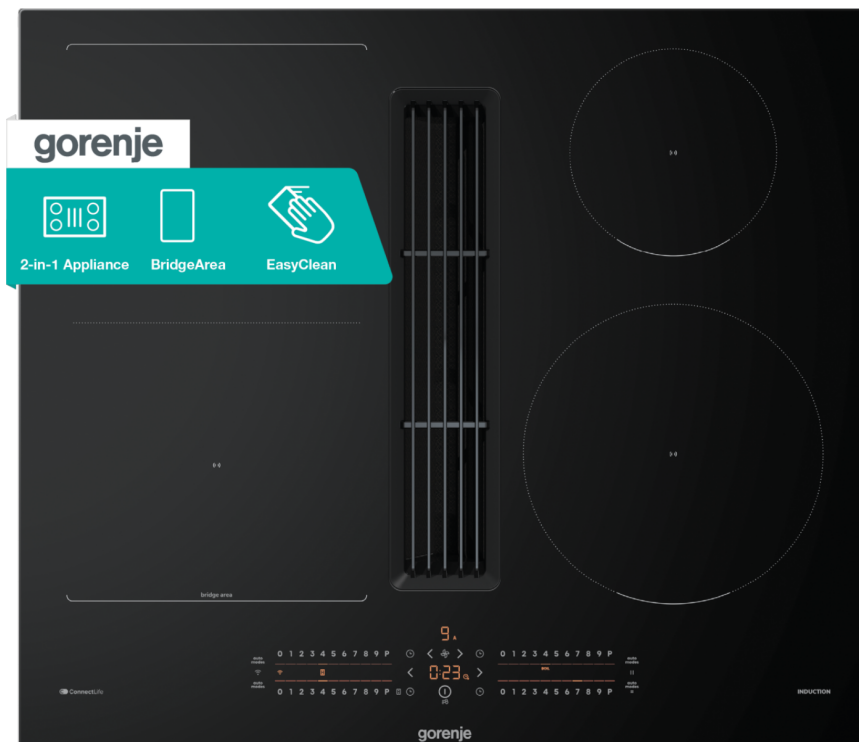

2-in-1-Gerät



A+++



EasyClean



AutoAdjust



ZoneSlide



geringer
Geräuschpegel

Basisinformationen

Geräteart:	Kochfeldabzug	Energieeffizienzklasse:	A+++
Kochfeldrahmen:	Seitlich geschliffen		

Effizienz

Klasse für den Fettabscheidegrad:	B	Fluiddynamische Effizienzklasse:	A
Max. Luftleistung im Abluftbetrieb:	471	Max. Luftleistung im Umluftbetrieb:	467
Abluftleistung Stufe 1:	157	Abluftleistung (Powerboost 2):	627
AirFlow Boost (PowerBoost 2):	571	Anzahl der PowerBoost-Leistungsstufen:	1
Anzahl der Motoren:	1		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Ja, integriert	Steuerung:	Elektronische Steuerung
Steuerung:	SliderTouch Control	Timerfunktion:	Ja
Anzahl der Leistungsstufen:	10		

Kochfläche

Kochzone vorne links:	Induktionsheizung	Ø links vorne (mm):	210
Kochzone vorne links Leistung:	2300	2. Kochzone vorne links Leistung:	3000
Kochzone vorne rechts:	Induktionsheizung	Ø rechts vorne (mm):	210
Kochzone vorne rechts Leistung:	2300	2. Kochzone vorne rechts Leistung:	3000
Kochzone hinten links:	Induktionsheizung	Ø links hinten (mm):	210
Kochzone hinten links Leistung:	2300	2. Kochzone hinten links Leistung:	3000
Kochzone hinten rechts:	Induktionsheizung	Ø rechts hinten (mm):	145
Kochzone hinten rechts Leistung:	1200	2. Kochzone hinten rechts Leistung:	1800

Eigenschaften

Einfache Installation:	Ja	Einfache Reparatur:	Ja
Bridge Funktion:	AreaFlex	Betriebsarten:	Ab- oder Umluftbetrieb möglich
PowerBoost:	Ja		

Ausstattung

Fettfilter:	Metall-Fettfilter	Umluftset-Nr.:	0
Aktivkohlefilter Nr.:	0		

Sicherheit

ChildLock:	Nein	Kondenswasserbehälter:	Nein
Filtersättigungsanzeige:	Ja		

Technische Daten/Maße

Max. Geräuschpegel:	68	Jährlicher Energieverbrauch:	13.2
Breite:	600	Höhe:	233
Tiefe:	520	Breite des verpackten Produkts:	780
Höhe des verpackten Produkts:	305	Tiefe des verpackten Produkts:	600
Breite der Nischengröße für die Installation min.:	560	Breite der Nischengröße für die Installation max.:	562
Höhe der Nischengröße für die Installation max.:	230	Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	229
Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	490	Bruttogewicht:	20.7
Nettogewicht:	16.4	Anschlusswert:	7360
Spannung:	220-240 V	Artikel-Nr.:	744377
EAN-Nr.:	3838782866142		

