

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :	Constructa			
Anschrift des Lieferanten (a) (b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
Modellkennung (a) :	CK677AFE0			
Art des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Integrierbar	
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein	
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert		Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter) (a) (b)	Höhe	1578	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	231
	Breite	558		
	Tiefe	550		
EEL	99	Energieeffizienzklasse	E ^(c)	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	36	Luftschallemissionsklasse	C ^(a)	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	207	Klimaklasse:	Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10 ^(c)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38 ^(c)	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 2	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 3	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	169.0	4	-	A
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Ja	62.0	-18	5.0	M
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	(für Vier-Sterne-Fächer) oder —	-

Für Vier-Sterne-Fächer	
Schnelleinfrierfunktion	Ja
Für Weinlagerschränke:	
Anzahl der Standardweinflaschen	-
Lichtquellenparameter ^(b) ^(d):	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	F
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(a) ^(b) :	24 Monate
Weitere Angaben (a) (b) :	
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.constructa.com/energylabel	
<p>^(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p>^(d) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission</p>	

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier CK677AFE0



Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) 207 kWh/Jahr	
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	62 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	169 l
Luftschallemissionen:	36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Integrierbar
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht enthalten
Höhe:	1578 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1580 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	54.8 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Einbau



Sonderzubehör

KS10Z020	Flaschenablage
KSZ10020	Flaschenablage
KSZGGM00	Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier CK677AFE0

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit LowFrost und angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch

- Flachscharnier-Technik,
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

Design

- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Aktiv- Warnsystem, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- Flexibles Flaschengitter

Frischhaltesystem

- HydroFresh-Box

Gefrierenteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit



Montage

Sonderzubehör

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm, Flachscharnier CK677AFE0

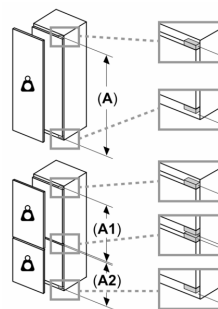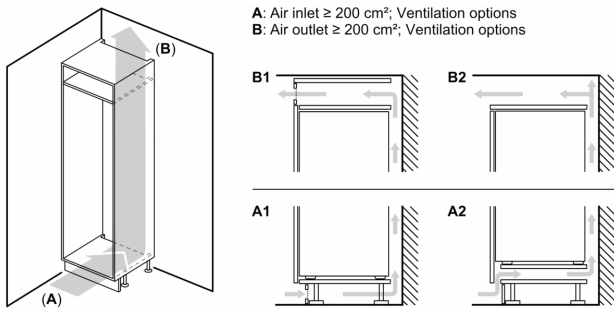


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

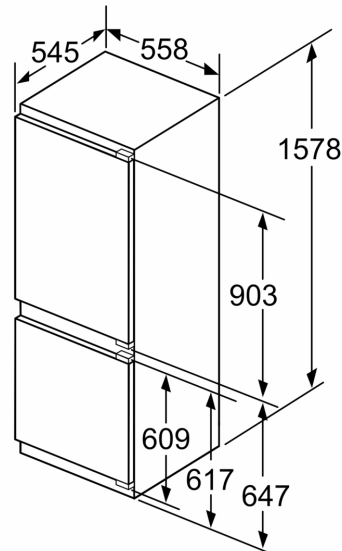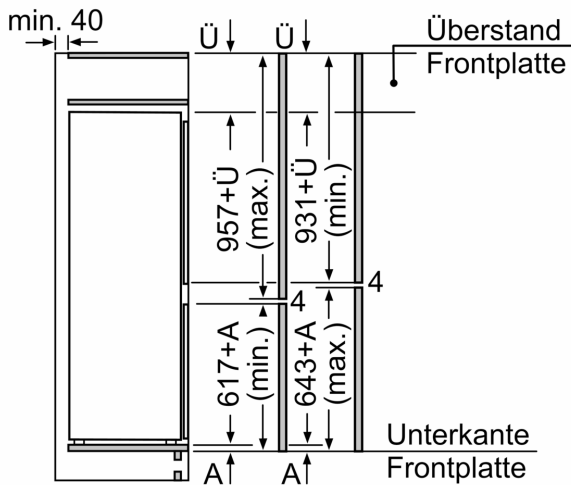


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm

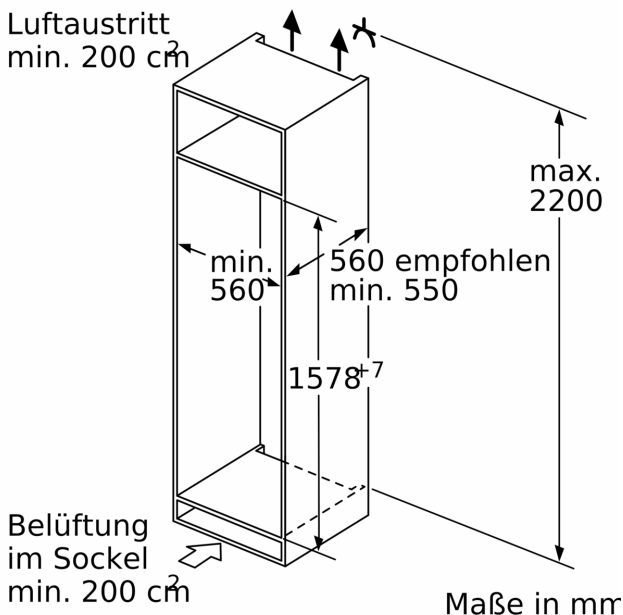

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

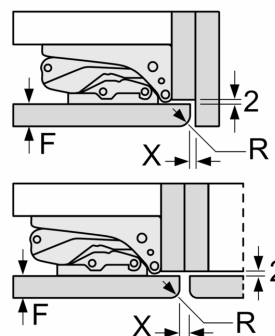

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.