

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: HEH579CS6
Category of the household appliance model: - (-)
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Dec 5, 2022

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.bosch-home.com

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Bosch						
Modellkennung: NVS645CB6E						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 3						
Energieverbrauch der Kochmulde: 178,3 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung			
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	38,0 X 21,0	14,5	18,0			
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	185,0	175,0	175,0			
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl
HEH579CS6



Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau
HEZ327000 : Backstein
HEZ541000 : Backblech, emaillert, grau (Backwagen)
HEZ541600 : Backblech emailliert,seitlich ausziehbar
HEZ542000 : Universalpfanne,gr emailliert, Backwagen
HEZ544000 : Kombirost (Backwagen)
HEZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit
HEZ636000 : Glaspfanne
HEZ915003 : Glasbräter 5,4 l

**Der Einbauherd mit Bratenthermometer und
AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch auf
den Garpunkt genau zu.**

- **Bratenthermometer:** misst die optimale Kerntemperatur des Bratens.
- **AutoPilot 40:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 40 voreingestellte Automatikprogramme.
- **TFT-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- **Versenkknebel:** für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.

Technische Daten

Bruttogewicht : 45,9 kg
Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 690 x 660 mm
Material der Blende : Edelstahl
Material der Tür : Glas
Nettogewicht : 43,7 kg
Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
Beheizungsarten : Auftauen, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluft-Grill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
Material 1. Backrohr : Andere
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
Auszugssystem : Backwagen
Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker
Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Leistung Großflächengrill 1 : 2800 W
Leistung Ringheizkörper 1 : 2200 W
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %
Anschlusswert : 11400 W
Absicherung : 3*16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Frontfarbe : Edelstahl
Energiequelle : Elektro
Ausschnittsmaße : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 26.57 x 25.98 x 27.16
Nettogewicht : 96,000 lbs
Bruttogewicht : 101,000 lbs
Nettogewicht : 43,7 kg
Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

!
2E20AF-
acjhif!₃

Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEH579CS6

Der Einbauherd mit Bratenthermometer und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch auf den Garpunkt genau zu.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 13 Heizungsarten:
3D Heiluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Groflchengrill,
Kleinflchengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren,
Auftauen, Vorwrmen, Warmhalten, Heiluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehrtrger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Backwagen mit SoftEinzug

Design

- Drehknebel, Runde Bedienknebel, Versenkknebel
- Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsuntersttzung
- Vollglas-Innentr

Komfort

- Bedienung mit TFT-Display
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
Temperaturvorschlag Autostart Ist-Temperaturkontrolle
Bratenthermometer AutoPilot
- AutoPilot 40 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Khlgeblse
- Infotaste
- Home Connect

Zubehr

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Trtemperatur
- Niedrige Trtemperatur whrend der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
Trverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung
Restwrmeanzeige Trkontaktschalter



Technische Info:

- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garrume: 1 Wrmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l


Mae

- Gertemae (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmae (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Mae und Einbauhinweise zu diesem Gert gem technischer
Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementr-Produkte innerhalb der Produktserie
Serie 6 zu whlen, um die bestmgliche Einbausituation Ihrer
Einbaugerte zu gewhrleisten.


Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEH579CS6

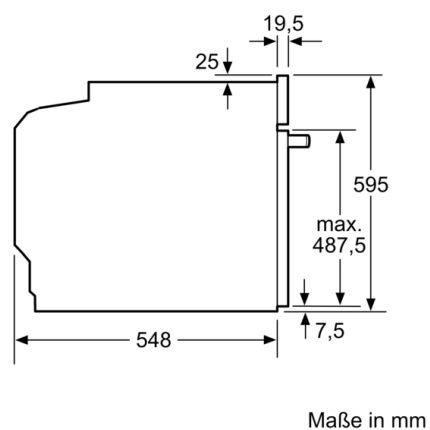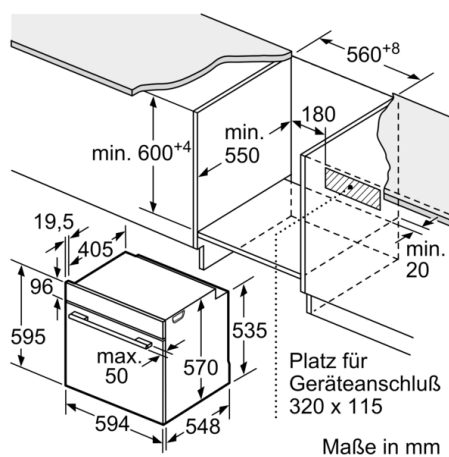

Einbau mit einem Kochfeld.

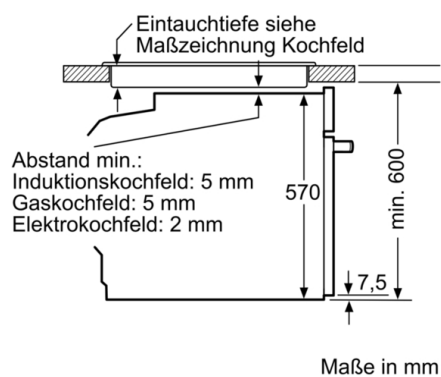

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit
Rahmen aufliegend
NVS645CB6E**

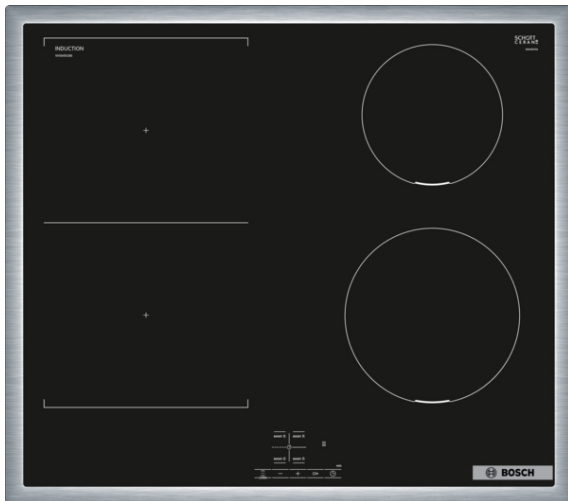

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ9ES100 : Espressokocher 4 Tassen
HEZ9FE280 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040 : 4 teiliges Topfset
HEZ9SE060 : 6 teiliges Topfset

**Die CombiInduction Kochstelle: platzieren Sie
großes, ovales oder rechteckiges Kochgeschirr auf
zwei zusammenschaltbaren Kochzonen.**

- **Kochfeldsteuerung:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- **Combi Zone:** Verbinde zwei Induktionsfelder, um große Töpfe zu erhitzen.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen deines Induktionskochfeldes.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 55 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite : 583 mm
Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht : 11,2 kg
Bruttogewicht : 13,3 kg
Restwärmeanzeige : Getrennt
Lage der Steuerung : Vorne
Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Länge Anschlusskabel : 86 cm
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.6 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.4 kW
: [3.7] kW
: [2.2] kW
Anschlusswert : 6900 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50-60 Hz
Gerätefarbe : Schwarz
Energiequelle : Elektro
Steckerart : Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht : 25,000 lbs
Bruttogewicht : 29,000 lbs
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Länge Anschlusskabel : 86 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 55 x 560-560 x 490-500 mm
Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht : 11,2 kg
Bruttogewicht : 13,3 kg

!

2E20AF-

Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend NVS645CB6E

Die CombiInduction Kochstelle: platzieren Sie großes, ovales oder rechteckiges Kochgeschirr auf zwei zusammenschaltbaren Kochzonen.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 6900 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

-
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- 1 CombiZone
: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden..
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufen auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Design


- umlaufender Rahmen

Sicherheit

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).


Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend NVS645CB6E

Maße in mm




- A:** Mindestabstand vom Kochplattenabschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe.
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
D: Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

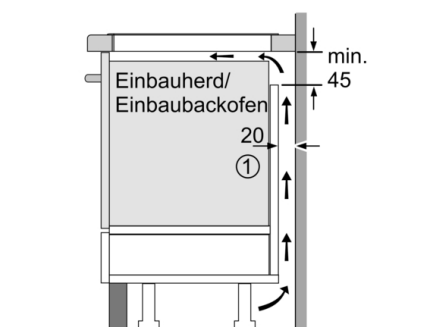

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

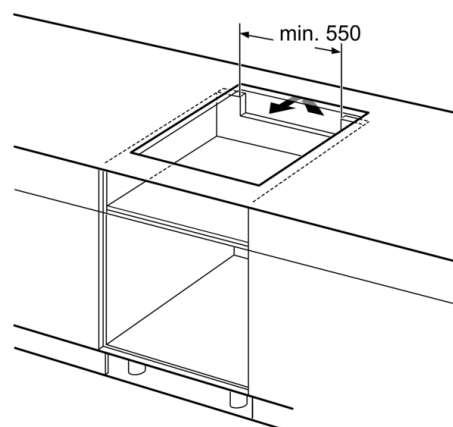

Maße in mm