



- D** Gebrauchsanweisung
Tacker
- E** Instrucciones de servicio
Grapadora
- P** Indicações para utilização
Agrafador manual
- GB** User manual
Staple gun
- F** Notice d'utilisation
Agrafeuse
- NL** Gebruiksaanwijzing
Tacker

Modell:
Art.-No. 48410

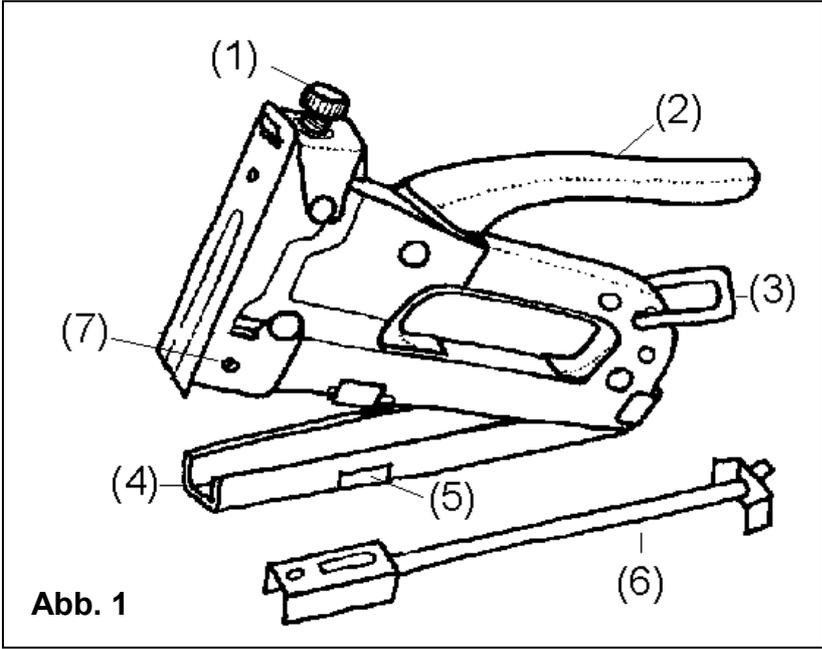


Abb. 1

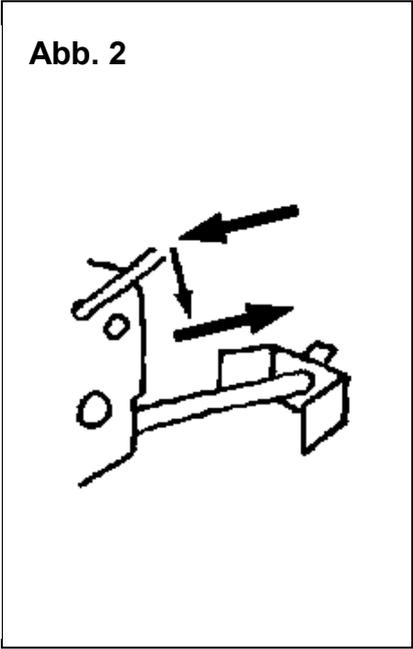


Abb. 2

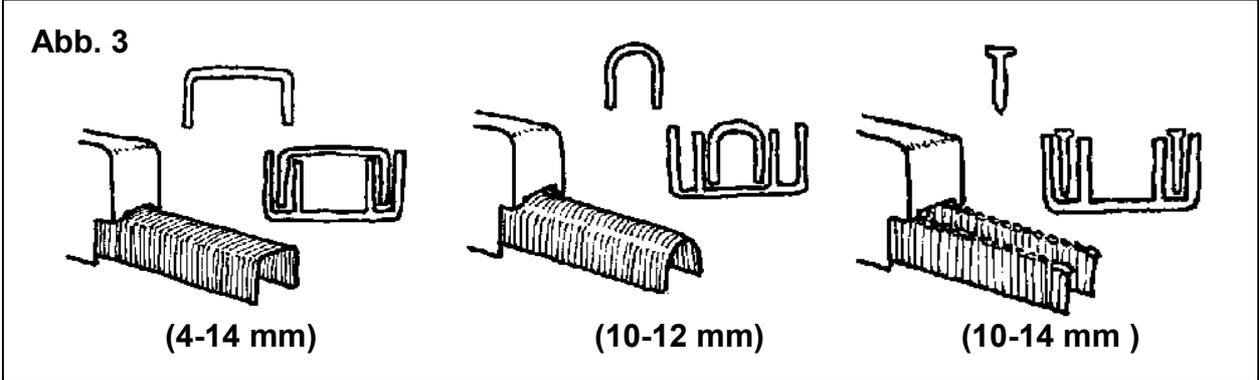


Abb. 3

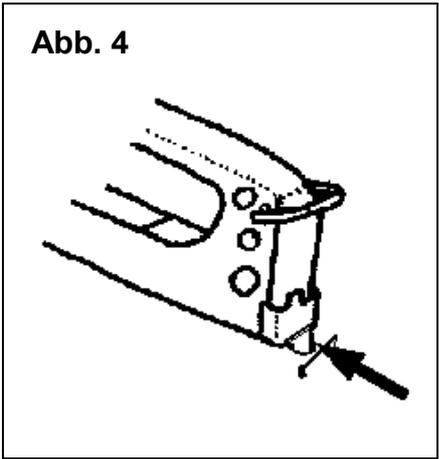


Abb. 4

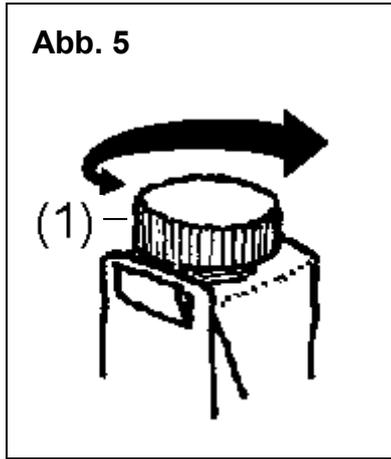


Abb. 5

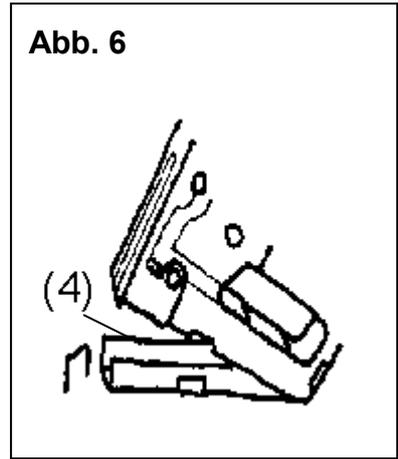


Abb. 6

Tacker
Modell: Art.-Nr. 48410

GEBRAUCHSANWEISUNG

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
• Sicherheitshinweise	3
• Bestimmungsgemäße Verwendung	4
• Lieferumfang / Gerätebeschreibung	4
• Technische Daten	4
• Vorbereitung und Inbetriebnahme	4
- I) Magazin befüllen / entleeren	
- II) Eintreib-/Schlagkraft regulieren	
• Gebrauch – So tackern Sie richtig	5
• Wartung und Reinigung	5
• Ersatzteile, ausgediente Werkzeuge und Umweltschutz	5
• Garantie	5

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie den Tacker in Betrieb nehmen.

- Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn die einwandfreie Funktion der Sicherheits- und Auslöseeinrichtungen sowie den festen Sitz aller Schrauben und Muttern.
- Führen Sie keine unvorschriftsmäßigen Manipulationen am Tacker durch.
- Demontieren oder blockieren Sie keine Teile des Tackers, wie z.B. die Auslösesicherung.
- Führen Sie keine Notreparaturen mit ungeeigneten Mitteln durch.
- Der Tacker ist regelmäßig und sachgerecht zu warten (siehe Wartung und Reinigung).
- Vermeiden Sie jegliche Schwächung und Beschädigung des Tackers, z.B. durch
 - Einschlagen oder Eingravieren,
 - vom Hersteller nicht zugelassene Umbaumaßnahmen,
 - Führen an Schablonen, die aus hartem Material, z.B. Stahl gefertigt sind,
 - Fallenlassen auf bzw. Schieben über den Fußboden,
 - Handhabung als Hammer,
 - jede Art von Gewalteinwirkung.
- Verarbeiten Sie niemals unterschiedliche Eintreibmittel zur gleichen Zeit, sondern stellen Sie sicher, dass sich immer nur gleichartige Eintreibmittel im Magazin befinden.
- Richten Sie den betriebsbereiten Tacker niemals direkt gegen sich selbst oder auf andere Personen.
- Den Tacker außer Reichweite von Kindern benutzen und aufbewahren.
- Halten Sie den Tacker beim Arbeiten so, dass Kopf und Körper bei einem möglichen Rückstoß infolge von harten Stellen im Werkstück nicht verletzt werden können.
- Lösen Sie den Tacker niemals in den freien Raum aus. Sie vermeiden dadurch Gefährdungen durch frei fliegende Eintreibmittel und Überbeanspruchung des Tackers.
- Tragen Sie am Arbeitsplatz den Tacker nur am Griff und nicht am Auslöser.
- Achten Sie auf die Arbeitsplatzverhältnisse: Eintreibmittel können eventuell dünne Werkstoffe durchschlagen oder beim Arbeiten an Ecken und Kanten von Werkstücken abgleiten und dabei Personen gefährden.
- Verwenden Sie für Ihren persönlichen Schutz geeignete Körperschutzmittel, z.B. Augenschutz.
- Wenn Sie den Tacker nicht benutzen, sichern Sie den Auslöser mit der Auslösesicherung.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum künftigen Nachschlagen sicher auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie den Tacker zum Eintreiben von eckigen Klammern, U-förmige Klammern und T-Nägeln (siehe Technische Daten).

Nur erwachsene Personen, die die Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben, dürfen mit dem Tacker arbeiten.

Lieferumfang

1 Tacker
500 eckige Klammern (8mm)
500 U-förmige Klammern (12mm)
500 T-Nägeln (10mm)
1 Gebrauchsanweisung




Gerätebeschreibung (Abb.1)

1. Einstellknopf
2. Auslöser
3. Auslösesicherung
4. Magazin
5. Nachschublasche
6. Klammerschieber
7. Eintreibmittelanzeige

Technische Daten

Maße	115 x 160 x 25 mm	
Gewicht (ohne Eintreibmittel)	560 g	
Auslöseart	von Hand	
Eintreibmittel	Eckige Klammern	(4-14 mm)
	U-förmige Klammern	(10-12 mm)
	T-Nägeln	(10-14 mm)

Abmessungen

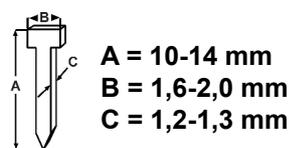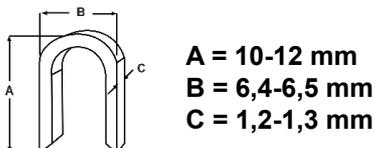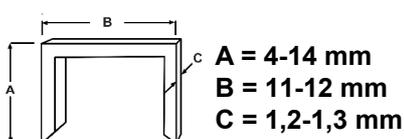

Verwendbare Eintreibmittel: z.B. NOVUS-G; MEISTER-E; LUX-No.20 + No.69

Bei Gebrauch bitte Schutzbrille tragen !

Vorbereitung und Inbetriebnahme

Lesen und befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung, bevor Sie den Tacker in Betrieb nehmen.

VORSICHT: Verletzungsgefahr !

Die grundlegenden Sicherheitshinweise sind zu befolgen, um Beschädigungen am Tacker zu verhindern und Verletzungen der Bedienperson oder anderen Personen im Arbeitsumfeld zu vermeiden.

I) Magazin befüllen / entleeren

Verwenden Sie nur die unter „Technische Daten“ aufgeführten Eintreibmittel.

VORSICHT: Verletzungsgefahr !

Zum Füllen des Magazins den Tacker so halten, dass die Mündung nicht auf den eigenen Körper und nicht auf andere Personen gerichtet ist.

- Drücken Sie den Klammerschieber vorwärts (Abb.2) und nach unten, um ihn aus der Halterung zu lösen. Ziehen Sie ihn dann heraus.
- Füllen / Entnehmen Sie die Eintreibmittel entsprechend (Abb. 3) in das / aus dem Magazin (4) und setzen Sie den Klammerschieber (6) wieder ein.
- Schieben Sie den Klammerschieber (6) so weit nach vorn, bis er im Gehäuse wieder eingehakt werden kann.

II) Eintreib-/Schlagkraft regulieren

- Um die Eintreibkraft zu regulieren, können Sie den Einstellknopf (1) drehen (Abb. 5). Mit einer Drehung im Uhrzeigersinn erhöhen Sie die Eintreibkraft. Im Gegenuhrzeigersinn wird die Eintreibkraft reduziert.

Gebrauch – So tackern Sie richtig

- Setzen Sie die Mündung des Tackers an die Stelle des Materials, in die Sie das Eintreibmittel eintreiben wollen, und drücken Sie den Auslöser(2) zügig nach unten (Abb.1).
- Beobachten Sie von Zeit zu Zeit die Eintreibmittelanzeige (7) und füllen Sie rechtzeitig das Magazin mit Eintreibmitteln nach.
- Lösen Sie den Tacker nie bei leerem Magazin aus.
- Falsch positionierte Klammern / Nägel können mit Hilfe der Lasche am Ende des Klammerschiebers (6) entfernt werden (Abb. 4).
- Klammerblockierungen können durch Entnahme der Eintreibmittel beseitigt werden (Abb. 6). Ziehen Sie die beiden Einschublaschen (5) zurück und klappen Sie das Magazin (4) nach unten auf. Entfernen Sie verklemmte Klammern oder Nägel mit einer Spitzzange und drücken Sie das Magazin wieder nach oben, um es zu schließen.
- Einen defekten oder nicht einwandfrei arbeitenden Tacker sofort außer Betrieb nehmen und einem Sachkundigen zur Prüfung übergeben.
- Entleeren Sie bei längeren Arbeitspausen oder nach Arbeitsende das Magazin (siehe „Magazin befüllen/entleeren“)

Wartung und Reinigung

- Der Tacker ist nahezu wartungsfrei.
- Reinigen Sie Gehäuse mit einem trockenen Tuch oder Pinsel von Staub und Ablagerungen.
- Halten Sie den Handgriff und Auslöser trocken und frei von Öl und Fett.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse angreifen können.
- Reparaturen des Tackers dürfen ausschließlich durch den Hersteller oder seinen autorisierten Fachwerkstatt unter Verwendung von Original-Ersatzteilen erfolgen.

Ersatzteile, ausgediente Werkzeuge und Umweltschutz

Verlorene/defekte Teile nur durch Original-Ersatzteile ersetzen.

Sollte Ihr Tacker eines Tages so intensiv genutzt worden sein, dass er ersetzt werden muss, oder Sie keine Verwendung mehr für ihn haben, denken Sie bitte an den Umweltschutz. Werkzeuge gehören nicht in den normalen Hausmüll, sondern können in umweltfreundlicher Weise verwertet werden. Beachten Sie die örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften oder fragen Sie dazu Ihren BRÜDER MANNESMANN-Händler.

2 Jahre Vollgarantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beginnt mit dem Tage des Kaufes. Das Kaufdatum weisen Sie uns bitte durch Einsendung des Original-Kaufbeleges nach.

Wir garantieren während der Garantiezeit:

- kostenlose Beseitigung eventueller Störungen.
- kostenlosen Ersatz aller Teile, die schadhaft werden.
- einschließlich kostenlosem, fachmännischem Service (d. h. Telefonberatung durch unsere Fachleute).

Voraussetzung ist, dass der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist.

Bei evt. Rückfragen oder Qualitätsproblemen wenden Sie sich bitte unmittelbar an den Hersteller:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24
42859 Remscheid

Telefon: +49 2191/37 14 71
Telefax: +49 2191/38 64 77