

**Produktdatenblatt**

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten</b>	AEG
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>	Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL
<b>Modellkennung</b>	LTR8A36STL 913143877

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(b)</sup> (kg)	6,0	Abmessungen in cm	Höhe	90
			Breite	40
			Tiefe	60
Energieeffizienzindex <sup>(b)</sup> EEL <sub>W</sub>	51,9	Energieeffizienzklasse <sup>(b)</sup>	A	
Wascheffizienzindex <sup>(b)</sup>	1,031	Spülwirkung (g/kg) <sup>(b)</sup>	4,9	
Energieverbrauch in kWh pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	0,420	Wasserverbrauch in Liter pro Waschgang, basierend auf dem Programm Eco 40–60 bei einer Kombination aus Voll- und Teilladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	43	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(b)</sup> (°C)	Nennkapazität	38	Gewichteter Restfeuchtegehalt <sup>(b)</sup> (%)	53,9
	halbe Nennkapazität	27		
	Viertel der Nennkapazität	23		
Schleuderdrehzahl <sup>(b)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1251	Schleudereffizienzklasse <sup>(b)</sup>	B
	halbe Nennkapazität	1251		
	Viertel der Nennkapazität	1251		
Programmdauer <sup>(b)</sup> (h:min)	Nennkapazität	3:17	Art	freistehend
	halbe Nennkapazität	2:35		
	Viertel der Nennkapazität	2:30		
Luftschallemissionen in der Schleuderphase <sup>(b)</sup> (dB(A) re 1 pW)	79	Luftschallemissionsklasse <sup>(b)</sup> (Schleuderphase)	C	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-	


**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:** 24 Monate

<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>	<b>NEIN</b>
--	-------------

**Weitere Angaben:** -

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/913143877>

<sup>(b)</sup> Angaben für das Programm „eco 40-60“.

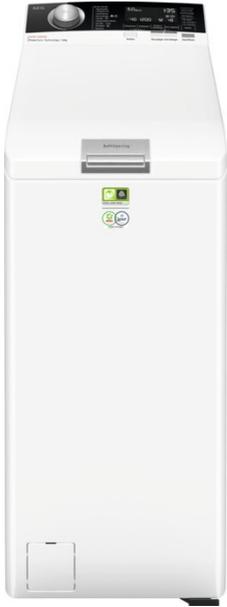

### AEG Waschmaschinen der Serie 8000 mit PowerCare

Die AEG Waschmaschinen der Serie 8000 verwenden die einzigartige ÖkoMix-Technologie, um Waschmittel und Weichspüler effektiv mit Wasser vorzumischen und gleichmäßig auf deiner Kleidung zu verteilen. Aktivierende Waschkraft bereits bei 30 °C für überragende Waschergebnisse in nur 59 Minuten.

## Produktvorteile & Ausstattung



### ÖkoMix: Effektives Vormischen.

Die einzigartige ÖkoMix-Technologie mischt Waschmittel und Weichspüler effektiv mit Wasser vor und verteilt es gleichmäßig auf deiner Kleidung. Aktivierende Waschkraft für überragende Waschergebnisse bereits bei energiesparenden 30 °C.



### PowerClean Programm: Gründliche, energiesparende Reinigung bei 30° in 59 Min

Das PowerClean-Programm entfernt dank ÖKOMix-Technologie Flecken vollständig bei 30 °C in nur 59 Minuten. Es stellt sicher, dass das Waschmittel jede Faser erreicht – so dass dieser kurze Waschzyklus für 3 kg genauso effektiv ist, wie ein langer und Flecken rückstandslos entfernt werden.



### ProSteam® Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit nur 2 L Wasserverbrauch\*

Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur 2 L Wasser.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Toplader Waschautomat
- PowerCare – Sauberkeit in weniger als einer Stunde
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, PowerClean, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Anti-Allergie
- Universal Fleckenoption
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Green zertifiziert
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Füllmenge Waschen (kg): 6,0
- Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- ProSteam Knitterschutz
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Auf Rollen fahrbar

### ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkraft und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.

### ÖkoInverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.

Der ÖkoInverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie\*.

\*Registrierte dein Gerät nach dem Kauf auf [www.aeg.de/mypages/register-a-product/](http://www.aeg.de/mypages/register-a-product/) um die verlängerte Motor-Garantie zu erhalten.

**Technische Daten**

PNC	913 143 877	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
EPREL Registrierungscode	1616245	Bauart	Waschautomat Toplader
EAN-Nummer	7333394031903	Wasseranschluss	Kalt
Energieeffizienzklasse	A	Zulaufschlauch Länge cm	150
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	42	Ablaufschlauch Länge cm	202
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	43	Gerätehöhe (mm)	903
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:17	Gerätebreite (mm)	397
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	6	Gerätetiefe (mm)	599
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1251	Auf Rollen fahrbar	Ja
Schleudereffizienzklasse	B	Volt	230
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Anschlusswert (Watt)	2100
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	79	Absicherung (A)	10
Restfeuchte in %	53.9	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	62
		Nettogewicht (kg)	60
		Verpackung, Höhe (mm)	965
		Verpackung, Breite (mm)	435
		Verpackung, Tiefe (mm)	690

