

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CD639650
Jährlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/a
Energieeffizienzklasse: D
Fluiddynamische Effizienz: 8,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: E
Beleuchtungseffizienz: 32,5 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 73,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 199 m ³ /h / 365 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 0 m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 49 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: CD639650
Jährlicher Energieverbrauch : 53,1 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1,7
Fluiddynamische Effizienz: 8,1
Energieeffizienzindex : 85,5
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 126
Maximaler Luftstrom : 365,3 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 82,5 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 2,8 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 91 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : # W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 64 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564



D



Constructa
CD639650
Wandesse

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242004223962

Vertriebsprogramm:

CD639650

Wandesse, 90 cm
Box-Design
Edelstahl

Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Max. Förderleistung: 330 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 330 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 180 m³/h

Ausstattung / Komfort

- 90 cm Wandesse
- Edelstahl
- Zur Montage an der Wand
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder Clean Air Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

Zubehör

- Sonderzubehör: CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51DXA0X0, CZ51DXU0X0, CZ5270X0
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

Zubehör

Sonderzubehör

- CZ50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
- CZ5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
- CZ51DXA0X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- CZ51DXU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
- CZ5270X0 CleanAir Umluftmodul

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 53
Nettogewicht (kg) : 0,0
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 330
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 180
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
Geruchsfilter : Nein
Art der Lüfführung : Umrüstbar
Sonderzubehör : CZ50XXP0X0, CZ5170X1, CZ51DXA0X0, CZ51DXU0X0, CZ5270X0
Art der Lampen : LED
Art des Fettfilters : Kassette


Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W) : 100
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage
Gehäusematerial : Edelstahl
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 0,0 x 0,0 x 0,0
Nettogewicht (lbs) : 0
Bruttogewicht (lbs) : 0
Lage des Gebläses : Motor im Kamin
Rückstauklappe : Nein
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Abmessungen des Gerätes (mm) : 635-1075 MM x 900 x 500
Nettogewicht (kg) : 0,0
Bruttogewicht (kg) : 0,0

CD639650
Wandesse, 90 cm
Box-Design
Edelstahl

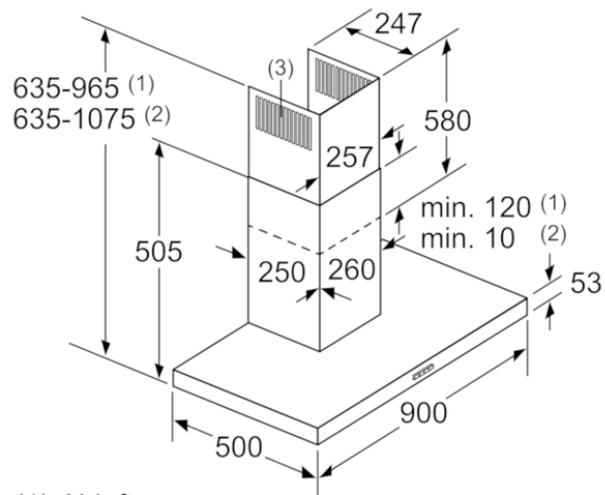

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

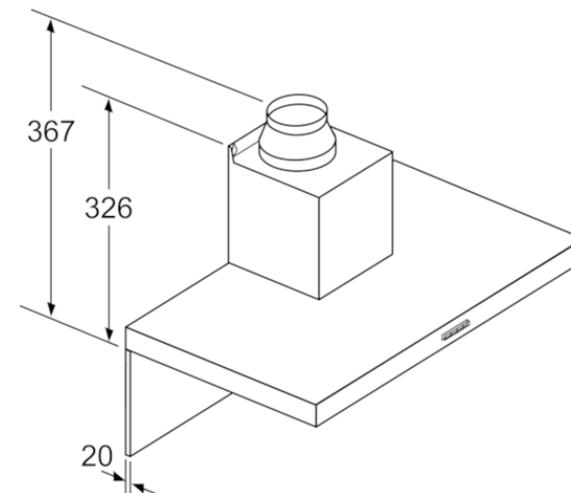

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden. Maße in mm

