


Whirlpool Anschluss: 230 Volt 3 x 1,5mm² Querschnitt mit 16 Ampere Absicherung (B16) 19



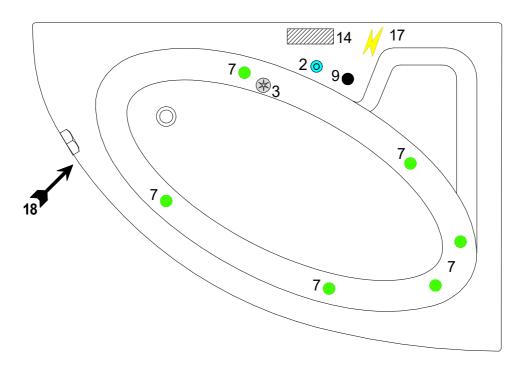

1		Lichttherapie			
2	0	Luftregler			
3	*	Seitenansaugung	Dei Milia esternatura esta Alexandra		
4		Zweiwegeventil	Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.		
5	0	Champagner			
6	•	Airdüsen	19 Revisionsklappe mit		
7		Wasserdüsen	\blacktriangle	Lüftungsgitter 40 x 40	
8		Unterwasserscheinwerfer	Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.		
9	•	Bedientaster			
10		Großes Bedienfeld			
11	•	Rollyjetdüse	A	40 x 40 Hersteller : Ottofond	3
12	•	Microjetdüsen			Hersteller : Ottofond
13	\oplus	Superjetdüsen			
14		Pumpe		Datum	ArtBez.: Salinas Mod. A
15 (Gebläse	Stand.	12 / 19	Abmessung : 1500 x 970
16	á	Desinfektionsbehälter		f оттого	OND Whirlpool - System Typ 1
17	M	Stromanschluß	OI OHOFOND		Willipool - System typ t