


Produktdatenblatt

Marke	Zanussi
Modell	ZHV64750BA 942490512
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	58.3
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A++ bis E)
Fluiddynamische Effizienz	29.1
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lux/W)	68.2
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse des Fettabscheidegrads (%)	45.1
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	F
Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m ³ /h)	300/580
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m ³ /h)	700
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A))	51/64
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A))	69
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.8

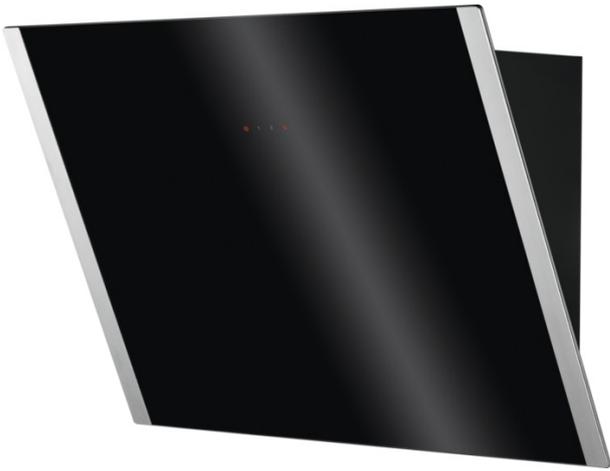

Dekorative Dunstabzugshaube für eine frische und stilvolle Küche

Diese dekorative Dunstabzugshaube hält Ihre Küche immer frisch und frei von Gerüchen, und gibt ihr noch dazu einen modernen Look.

60 cm, Kopffrei, schwarz, Glas, 3 Leistungsstufen, Touch Elektronik, max. 580 m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse A, inkl. Kaminaufsatz und EFF62, Sonderzubehör: EFF62

Produktvorteile & Ausstattung

Einfach, effektiv und effizient

Die 3 Saugstufen dieser Herd-Abzugshaube erlaubt Ihnen eine Leistungsanpassung für jeden Zweck – vom Entfernen von starken Bratgerüchen bis hin zum Lüften der Küche.

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Intensiv): 700 m³/h
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 580 / 300 m³/h
- Touch Control-Bedienung für präzise Bedienung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 2.2 Watt)
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 270 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- Kohleaktivfilter EFF62, PNC 942 492 258, Anzahl 2, im Lieferumfang enthalten



Bedienelemente an der Vorderseite

Mit der Frontblende dieser Dunstabzugshaube erreichen Sie die Bedienelemente sehr schnell und können die Einstellungen mit einer Hand ändern während Sie mit der anderen etwas anderes machen!

Technische Daten

PNC	942 490 512	Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m ³ h	350
EAN-Nummer	7332543506132	Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m ³ h	270
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	58.3	Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A)	77
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A++ bis E)	Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A)	71
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienz	29.1	Gerätehöhe (mm)	912
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Höhe max. (mm)	1172
Beleuchtungseffizienz	68.2	Gerätebreite (mm)	598
Klasse für Fettabscheidegrad	F	Gerätetiefe (mm)	379
Fettabscheidegrad (%)	45.1	Abluftstutzen (mm)	150
Intensiv Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m ³ h	700	Farbe	Schwarz
Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m ³ h	580	Kohleaktivfilter	EFF62
Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m ³ h	300	Kohleaktivfilter Bestellnummer	942 492 258
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Intensiv) in db(A)	69	Volt	220-240
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A)	64	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A)	51	Mindestabstand Gas (cm)	50
Intensiv Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m ³ h	360	Bruttogewicht (kg)	15.3
		Nettogewicht (kg)	11.5
		Verpackung, Höhe (mm)	493
		Verpackung, Breite (mm)	670
		Verpackung, Tiefe (mm)	490

