

Pflege Tipps

Thermo-Esche Klickfliesen

Die florco® Thermo-Esche Klickfliesen werden mit einem speziellen Wärmeverfahren behandelt. Diese modifizierte Methode erhöht auf natürliche Weise die Dauerhaftigkeit des Holzes. Durch die hohe Witterungsbeständigkeit sind sie besonders gut für den Außenbereich geeignet. Da es sich um ein Naturprodukt handelt nehmen unbehandelte Oberflächen unter dem Einfluss von UV-Strahlen und Regen innerhalb weniger Monate einen silbergrau schimmernden Farbton an. Außerdem können durch die Witterung feine Risse entstehen – diese Faktoren beeinträchtigen die Haltbarkeit des Holzes nicht.



Die besonderen Eigenschaften von Thermoholz:

- Hohe Beständigkeit durch Wärmebehandlung
- Resistent gegen Fäulnis und Pilzbefall
- Sehr barfußfreundlich
- 100 % chemiefrei und recyclebar
- Gute Formbeständigkeit durch geringe Feuchtigkeitsaufnahme


Reinigung & Pflege

Um den braunen Holzfarbton weitgehend zu erhalten und die Rissbildung zu reduzieren, empfehlen wir die Fliesen nach der Montage zu behandeln. Dies sollte dann 1 – 2 jährlich wiederholt werden.

- 1. REINIGEN** Hier genügt die Anwendung mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste. Optional kann ein spezieller Holzreiniger verwendet werden.
- 2. TROCKNEN** Damit sich keine Wasserpfützen bei der Weiterbehandlung auf den Fliesen befinden, lassen Sie die Oberfläche zuerst an der Luft trocknen.
- 3. EINÖLEN** Nun kann das Öl gleichmäßig aufgetragen werden. Hier eignet sich ein handelsübliches Pflegeöl für Holz mit hohem UV-Schutz. Durch das Öl werden die Poren verschlossen und Verschmutzungen können sich nicht mehr so einfach festsetzen. Das erleichtert die Reinigung im Nachhinein.

Weitere Hinweise:

- Mit Sandpapier mittlerer Körnung können Ölrückstände entfernt werden
- Farb- und Strukturunterschiede sind Eigenschaften von Holz und stellen keinen Reklamationsgrund dar

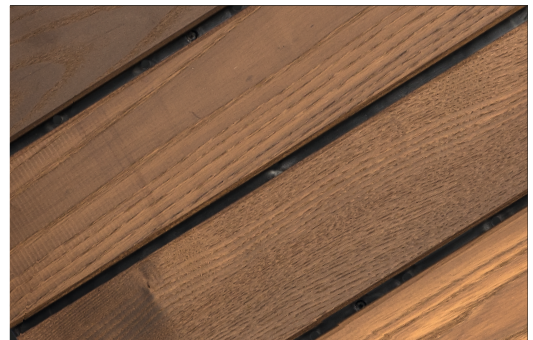

Natürlicher Farbton behandelter Fliesen



Natürlicher Farbton nach einigen Monaten ohne Behandlung