

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Exquisit
Modellkennung	EBE 555-1.1
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	95,1
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,77 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	- kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	62 Liter

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 10/09/2020.



EPREL-Eintragungsnummer 1630207

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1630207>

Lieferant: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Importeur)

Website: www.exquisit.de

Kundenbetreuung:

Name: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Website: <http://www.exquisit.de>

E-Mail-Adresse: postmaster@ggv-exquisit.de

Telefonnummer: +49-2131-795500

Anschrift:

August-Thyssen-Str. 8
41564 Kaarst
Deutschland

Datenblatt für Kochfelder
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		exquisit
Modellkennung		EKC600-380
Beschrieb		Strahlungskochzonen
Ausführung		Einbaugerät
Verwendungszweck		Haushalt


EcoDesign Verordnung		66/2014/EU
Prüfnorm		EN 60350-2:2013 +A1:21

Anzahl der Kochzonen	Anzahl	4
Heiztechnik		Strahlungskochzonen
Ø Kochzone I (vorne links)	cm	16.5
Ø Kochzone II (vorne rechts)	cm	20.0
Ø Kochzone III (hinten links)	cm	20.0
Ø Kochzone IV (hinten rechts)	cm	16.5
Ovale Kochzone I (LxB)	cm	0
Ovale Kochzone II (LxB)	cm	0
Energieverbrauch Kochzone I je kg	Wh/kg	188.3
Energieverbrauch Kochzone II je kg	Wh/kg	171.6
Energieverbrauch Kochzone III je kg	Wh/kg	171.3
Energieverbrauch Kochzone IV je kg	Wh/kg	206.6
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	Wh/kg	184.5

20.09.2024



- 1. Schmelzen- Ideal für Fondues**
Käse, Butter oder Schokolade gleichmäßig und mühelos schmelze
- 2. Warmhalten- Ohne Anbrennen**
Die Temperatur wird automatisch optimal geregelt und überwacht
- 3. Simmern- Perfekte Bratergebnisse**
Konstante 92°C verhindern Anbrennen zuverlässlich

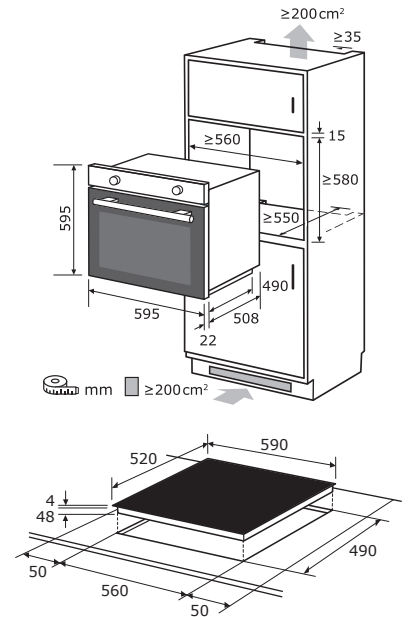

Warenmarke Matchcode Produktgruppe

Hauptfarbe Backofen EAN Code Artikelnummer

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse	A
Netto-Volumen Ofen	62 l
Energieverbrauch konventionell	0,77 kWh/Zyklus
Gesamtleistung des Ofens	2200 W
Wärmequelle Garraum	Elektrisch
Anzahl Garräume	1

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	2200 W
Länge Stromkabel	150 cm
Prüfzeichen	CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT	65,5 x 65,0 x 58,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür	970 mm
Gerätgewicht brutto/netto	26,5 / 24,6 kg

Programme und Funktionen

Anzahl Funktionen	4
Temperaturbereich	50 - 250 °C
Licht	Ja
Oberhitze	Ja
Unterhitze	Ja
Ober & Unterhitze	Ja

Zubehör und Ausstattung


Art der Steuerung	Drehknöpfe
Kühlventilator	Ja
Verglaste Tür	2-fach
Sichtfenster	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Backblech	Ja
Grillrost	Ja
Geprägter Garraum	Ja

Glaskeramikkochfeld

Rahmentyp	
Art der Steuerung	
Timer	
Funktionen	

Leistungsstufen	
Sicherheitsabschaltung	
Automatische Abschaltung	
Überhitzungsschutz	
Restwärmanzeige	
Kindersicherung	

Anzahl der Kochstellen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzonen
Ø Kochzone I - VL	16.5 cm
Ø Kochzone II - VR	20 cm
Ø Kochzone III - HL	20 cm
Ø Kochzone IV - HR	16.5 cm
Leistung Kochzone I - VL	1.2 kW
Leistung Kochzone II - VR	1.2 kW
Leistung Kochzone III - HL	1.8 kW
Leistung Kochzone IV - HR	1.8 kW

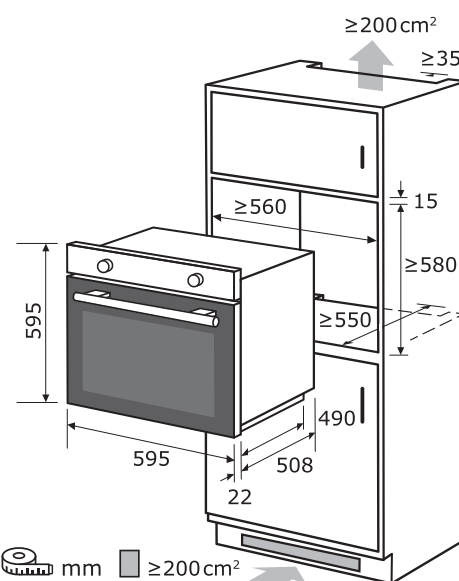

Warenmarke

Matchcode

Produktgruppe

Hauptfarbe

EAN Code

Artikelnummer

Exquisit
EBE 555-1.1
Einbaubackofen
Inox
4016572016116
0490064

Programme und Funktionen

Anzahl Funktionen	4
Temperaturbereich	50 - 250 °C
Licht	Ja
Oberhitze	Ja
Unterhitze	Ja
Ober & Unterhitze	Ja

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse	A
Netto-Volumen Ofen	62 l
Energieverbrauch konventionell	0,77 kWh/Zyklus
Gesamtleistung des Ofens	2200 W
Wärmequelle Garraum	Elektrisch
Anzahl Garräume	1

Zubehör und Ausstattung



Art der Steuerung	Drehknöpfe
Kühlventilator	Ja
Verglaste Tür	2-fach
Sichtfenster	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Backblech	Ja
Grillrost	Ja
Geprägter Garraum	Ja

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	2200 W
Länge Stromkabel	150 cm
Prüfzeichen	CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT	65,5 x 65,0 x 58,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür	970 mm
Gerätgewicht brutto/netto	26,5 / 24,6 kg

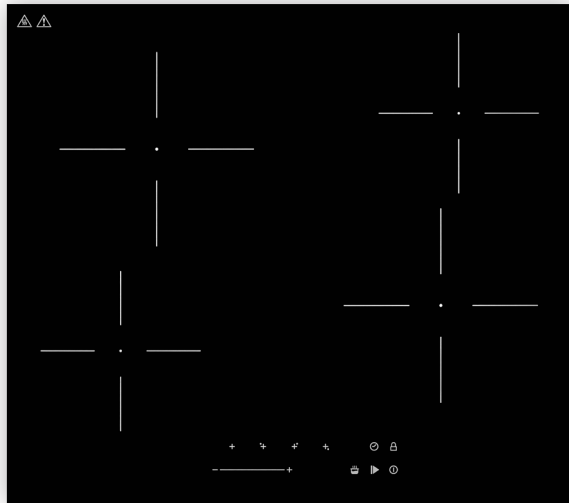

Bedienung
Bedienung mit Touch-Control



Rahmenlos
Aufgrund des fehlenden Rahmen ist ein flächenbündiger Einbau möglich

1. Schmelzen – Ideal für Fondues


Käse, Butter oder Schokolade gleichmäßig und mühelos **schmelzen**.

2. Warmhalten – Ohne Anbrennen

Die Temperatur wird automatisch optimal geregelt und überwacht.

3. Simmern – Perfekte Bratergebnisse

Konstante 92°C verhindern Anbrennen zuverlässig.

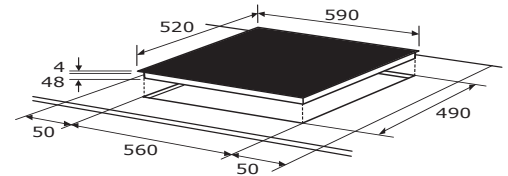

Glaskeramik



Slider Control



Timer



Touch Control

Warenmarke

Matchcode

Produktgruppe

Hauptfarbe

EAN Code

Artikelnummer

Exquisit

EKC600-380

Glaskeramik-Kochfeld

Schwarz

4016572416220

814934101

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz

380-415 V~ / 50-60 Hz

Schutzklasse

I

Leistungsaufnahme Kochfeld

6000 W

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT

5,2 x 59,0 x 52,0 cm

Verpackungsmaß HxBxT

15,5 x 59,5 x 72,5 cm

Ausschnittsmaß BxT

56,0 x 49,0 cm

Gerätgewicht brutto/netto

8,4 / 7,0 kg

Zubehör und Ausstattung

Rahmentyp

Rahmenlos

Art der Steuerung

Touch-Control

Timer

Digital

Funktionen

- Stop&Go-Funktion
- Schmelzen
- Warmhalten
- Simmern

Leistungsstufen

9

Sicherheitsabschaltung

Ja

Automatische Abschaltung

Ja

Überhitzungsschutz

Ja

Restwärmanzeige

Ja

Kindersicherung

Ja

Kochzonen

Anzahl der Kochstellen

4

Heiztechnik

Strahlungskochzonen

Ø Kochzone I - VL

16.5 cm

Ø Kochzone II - VR

20 cm

Ø Kochzone III - HL

20 cm

Ø Kochzone IV - HR

16.5 cm

Leistung Kochzone I - VL

1.2 kW

Leistung Kochzone II - VR

1.2 kW

Leistung Kochzone III - HL

1.8 kW

Leistung Kochzone IV - HR

1.8 kW

Energieverbrauch Kochzone I - VL

188,3 Wh/kg

Energieverbrauch Kochzone II - VL

171,6 Wh/kg

Energieverbrauch Kochzone III - HL

171,3 Wh/kg

Energieverbrauch Kochzone IV - HR

206,6 Wh/kg