


## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Marke / Warenzeichen                                 | PKM         |
| Modellkennung/Name                                   | F7-2X       |
| Energieeffizienzindex                                | -           |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                  | A           |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,74 kW/h   |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus          | 0,70 kW/h   |
| Zahl der Garräume                                    | 1           |
| Wärmequellen pro Garraum                             | 1 (Elektro) |
| Volumen des Garraumes                                | 59 Liter    |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

## KF4 N

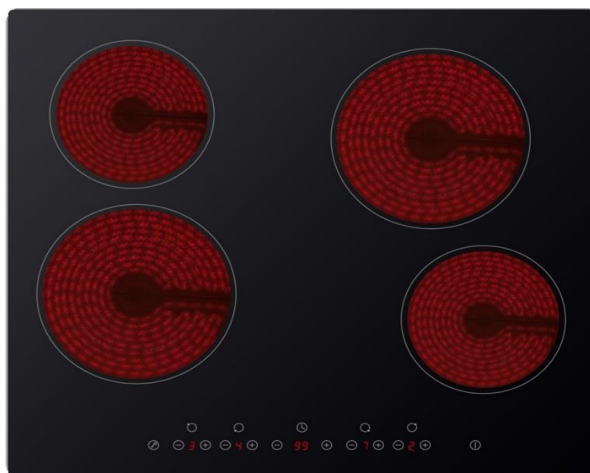

|                  |                                          |                       |          |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------|
| technische Daten | Geräteart                                | Glaskeramik-Kochfeld  |          |
|                  | Bedienpanel                              | Touch Control         |          |
|                  | Material Kochfeld                        | Keramik Glas          |          |
|                  | Anzahl Kochfelder                        | 4 Kochfelder          |          |
|                  | Durchmesser Kochfelder                   | 2x 200mm, 2x 165mm    |          |
|                  | Leistung kleines Kochfeld                | 1200W                 |          |
|                  | Leistung großes Kochfeld                 | 1800W                 |          |
|                  | Maximale Leistung                        | 5500-6600W            |          |
|                  | Eingangsspannung                         | 220-240V              |          |
|                  | Frequenz                                 | 50/60 Hz              |          |
|                  | Restwärmanzeige                          | ja                    |          |
| Ausstattung      | Heizstufen                               | je Platte 9           |          |
|                  | Kindersicherung                          | ja                    |          |
|                  | Kabellänge in m                          | 1,20 m                |          |
|                  | Timer                                    | 99 Min.               |          |
|                  | Starkstromkabel in cm                    | 120 cm                |          |
|                  | Schuko-Stecker                           | —                     |          |
|                  | Abmessungen Aussärgung B x T in cm       | 56,00 x 49,00         |          |
| Logistik         | Einbautiefe in cm                        | 5,10                  |          |
|                  | Produktmaße Kochfeld H X B X T in cm     | 5,50 x 59,00 x 52,00  |          |
|                  | Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm | 11,50 x 64,50 x 56,00 |          |
|                  | Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld    | 8,60 Kg               | 10,10 Kg |
|                  | Containermenge                           | 1188                  |          |
|                  | Service Operatec / Umtausch              | —                     |          |
|                  | Artikelnummer                            | 23078                 |          |
|                  | EAN-Code                                 | 4030608230789         |          |
|                  | UVP                                      | 299 €                 |          |

PKM

Abbildung ähnlich  
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

**Supplier's name or trademark:** Htech

**Supplier's address:** Werkstraße 3, 32284 Rödinghausen, DE

**Model identifier:** WR2200

**Type of refrigerating appliance:**

|                         |    |                                |          |
|-------------------------|----|--------------------------------|----------|
| Low-noise appliance:    | No | Design type:                   | built-in |
| Wine storage appliance: | No | Other refrigerating appliance: | Yes      |

**General product parameters:**

| Parameter                                                                           |        | Value | Parameter                                                                           | Value     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Overall dimensions (millimetre)                                                     | Height | 875   | Total volume (dm <sup>3</sup> or l)                                                 | 120       |
|                                                                                     | Width  | 540   |                                                                                     |           |
|                                                                                     | Depth  | 545   |                                                                                     |           |
| EEI                                                                                 |        | 125   | Energy efficiency class                                                             | F         |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)                                 |        | 38    | Airborne acoustical noise emission class                                            | C         |
| Annual energy consumption (kWh/a)                                                   |        | 185   | Climate class:                                                                      | temperate |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable |        | 16    | Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable | 32        |
| Winter setting                                                                      |        | No    |                                                                                     |           |

**Compartment Parameters:**

| Compartment parameters and values |     |                                           |                                                                                                                                                            |                            |                                                    |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Compartment type                  |     | Compartment volume (dm <sup>3</sup> or l) | Recommended temperature setting for optimised food storage (°C)<br>These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3 | Freezing capacity (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
| Pantry                            | No  | -                                         | -                                                                                                                                                          | -                          | -                                                  |
| Wine storage                      | No  | -                                         | -                                                                                                                                                          | -                          | -                                                  |
| Cellar                            | No  | -                                         | -                                                                                                                                                          | -                          | -                                                  |
| Fresh food                        | Yes | 103.9                                     | 4                                                                                                                                                          | -                          | A                                                  |
| Chill                             | No  | -                                         | -                                                                                                                                                          | -                          | -                                                  |
| 0-star or ice-making              | No  | -                                         | -                                                                                                                                                          | -                          | -                                                  |


|                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 1-star                                                                                                                                                | No  | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | - |
| 2-star                                                                                                                                                | No  | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | - |
| 3-star                                                                                                                                                | No  | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | - |
| 4-star                                                                                                                                                | Yes | 16.7 | -18                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.6 | M |
| 2-star section                                                                                                                                        | No  | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | - |
| Variable temperature compartment                                                                                                                      | -   | -    | -                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | - |
| For 4-star compartments                                                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |
| Fast freeze facility                                                                                                                                  |     |      | No                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |
| Light source parameters:                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |
| Type of light source                                                                                                                                  |     |      | Lighting technology used: LED; Non-directional or directional: NDLS; Mains or non-mains: MLS; Connected light source (CLS): No; Colour-tuneable light source: No; Envelope: -; High luminance light source: No; Anti-glare shield: No; Dimmable: No |     |   |
| Energy efficiency class                                                                                                                               |     |      | F                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |
| Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months                                                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |
| Additional information:                                                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |
| Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: http://www.htech.de |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |

## WR2200

Einbaukühlschrank mit Gefrierfach 88er-Nische - Schlepptür



Abbildung ähnlich

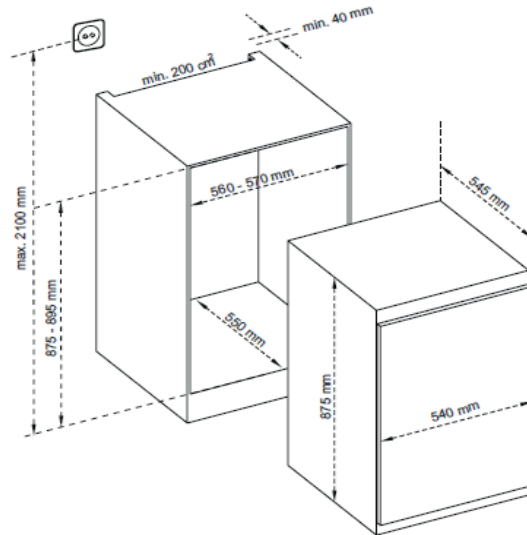

### Energiemerkmale

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Energieeffizienzklasse             | F                 |
| Energieverbrauch kWh/ Jahr         | 185 kWh / Jahr    |
| Temperaturanstiegszeit             | 10 Stunden        |
| Gefriervermögen kg/24 h            | 2,5 kg / 24h      |
| Klimaklasse                        | N (16-32°C)       |
| Luftschallemission dB(A) / -klasse | 38 dB(A) / C      |
| Stromversorgung                    | AC 220-240V; 50Hz |
| Anschlusswert                      | 134W              |

### Ausstattung

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Display                   | -         |
| Anzahl Abstellflächen     | 3         |
| Abstellflächenart         | Glas      |
| Türablagen                | 3         |
| Kühlart                   | statisch  |
| Abtauautomatik (Kühlraum) | Ja        |
| Gefrierfach               | Ja / **** |
| Gefrierteil               | -         |
| Schubladen Kühlteil       | 1         |
| Schubladen Gefrierteil    | -         |
| Innenbeleuchtung          | Ja        |
| Temperaturregelung        | Ja        |

### Sonstiges

1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale

### Allgemeine Spezifikation

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Kategorie                             | 7                          |
| Typ                                   | Kühl-Gefriergerät          |
| Nutzzinhalt Kühlen brutto / netto     | 107 Liter / 104 Liter      |
| Nutzzinhalt Gefrieren brutto / netto  | 17 Liter / 17 Liter        |
| Auslagertemperatur "sonstiger Fächer" | -                          |
| Nutzzinhalt Gesamt brutto / netto     | 124 Liter / 121 Liter      |
| Einbaugerät                           | Ja                         |
| Einbaumaße (HxBxT)                    | 875-895 x 560-570 x 550 mm |
| Design                                | Coolline                   |
| Farbe                                 | weiß                       |
| Türanschlag wechselbar                | Ja                         |
| Höhenverstellbare Füße                | Ja                         |

### Abmessungen / Logistikdaten

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 10764296                |
| EAN-Code                                 | 4251003105971           |
| Gerätemaße (HxBxT) / Gewicht             | 875x540x545mm / ca.30kg |
| Kartonmaße (HxBxT) / Gewicht inkl. Gerät | 939x584x577mm / ca.33kg |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                 |
| Palettenmenge                            | 4 Stück                 |
| 20 Fuß Container                         | 72 Stück                |
| 40 Fuß Container                         | 160 Stück               |
| High Cube Container                      | 205 Stück               |



Elektro-Haushaltsgroßgeräte  
mit Qualität und Service

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**  
**Dunstabzugshauben**

|                                                                                           |         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Marke/Warenzeichen                                                                        | PKM     |                                 |
| Modellkennung                                                                             | 9039 XW |                                 |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEEhood)                                                     | 31,8    | kWh/Jahr                        |
| Energieeffizienzklasse                                                                    | A       |                                 |
| Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)                                                      | 24,4    |                                 |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz                                                     | B       |                                 |
| Beleuchtungseffizienz (LEEhood)                                                           | 110,0   | lux/Watt                        |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                               | A       |                                 |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 55,3    | %                               |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                                          | E       |                                 |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 246     | m <sup>3</sup> h <sup>(1)</sup> |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 405,1   | m <sup>3</sup> h <sup>(1)</sup> |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -       | m <sup>3</sup> h <sup>(1)</sup> |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 51      | dB <sup>(2)</sup>               |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 60      | dB <sup>(2)</sup>               |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -       | dB <sup>(2)</sup>               |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                          | 0       | W                               |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                                 | 0       | W                               |


**Erklärungen:**

**(1) Luftstrommessung**

Haushaltsdunstabzugshauben müssen mit einem maximalen Luftstrom, der bei einer verfügbaren Einstellung mehr als 650 m<sup>3</sup>/h beträgt, nach einer festgelegten Zeit 'tlimit' automatisch auf einen Luftstrom umschalten, der höchstens 650 m<sup>3</sup>/h beträgt.

**(2) Luftschallemission**

Wird nach dB(A) re 1 pW gemessen.

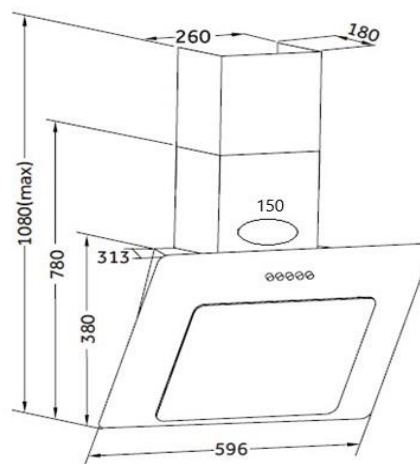

|                                                                                                                                     |                                                                         |                                    |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|
| technische Daten                                                                                                                    | Geräteart                                                               | Dunstabzugshaube mit Randabsaugung |           |          |
|                                                                                                                                     | Material                                                                | Glas weiß                          |           |          |
|                                                                                                                                     | Einbaubreite                                                            | 60 cm                              |           |          |
|                                                                                                                                     | Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage                                  | ja                                 | —         | —        |
|                                                                                                                                     | Drucktasten / Elektroniktasten / Touch Control                          | 5 Stück                            | —         | —        |
|                                                                                                                                     | Umluftbetrieb                                                           | ja                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | Abluftbetrieb *                                                         | ja                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )                      | 32,0 kWh/Jahr                      |           |          |
|                                                                                                                                     | Energieeffizienzklasse                                                  | A                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )                        | 24,4                               |           |          |
|                                                                                                                                     | Fluiddynamische Effizienzklasse                                         | B                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )                             | 110                                |           |          |
|                                                                                                                                     | Beleuchtungseffizienzklasse                                             | A                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | Fettabscheidegrad                                                       | 55,3                               |           |          |
|                                                                                                                                     | Klasse für den Fettabscheidegrad                                        | E                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit                      | 246 m³/h                           |           | 405 m³/h |
|                                                                                                                                     | Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe                       | -                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit | 51 dB                              |           | 60 dB    |
|                                                                                                                                     | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe  | -                                  |           |          |
|                                                                                                                                     | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>0</sub> )                      | 0,00 Watt                          |           |          |
|                                                                                                                                     | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>S</sub> )             | NA                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W <sub>L</sub> )                    | 2 Watt                             |           |          |
|                                                                                                                                     | Anschlußwert                                                            | 107 Watt                           |           |          |
| Beleuchtungssystem                                                                                                                  | LED                                                                     |                                    |           |          |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                                                                                            | 2 x 1 Watt                                                              |                                    |           |          |
| Spannung / Frequenz                                                                                                                 | 220-240V/50Hz                                                           |                                    |           |          |
| Ausstattung                                                                                                                         | Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest                         | 1 x AH02                           | Aluminium | ja       |
|                                                                                                                                     | Display                                                                 | nein                               |           |          |
|                                                                                                                                     | Teleskopkamin ausziehbar von bis                                        | 40 - 73 cm                         |           |          |
|                                                                                                                                     | Gesamthöhe durch Teleskopkamin                                          | 108,00 cm                          |           |          |
|                                                                                                                                     | benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung                        | 1 x CO4                            |           |          |
|                                                                                                                                     | mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                                | ja                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | Abluftschlauch                                                          | ja                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | Kohlefilter                                                             | optional                           |           |          |
|                                                                                                                                     | Befestigungsmaterial                                                    | ja                                 |           |          |
|                                                                                                                                     | Umluftweiche - optional erhältlich                                      | AT150-4 UNI                        |           |          |
| Logistik                                                                                                                            | Geräteabmessungen H x B x T in cm                                       | 78,00~108,00 x 59,60 x 31,30       |           |          |
|                                                                                                                                     | Verpackungsabmessungen H x B x T in cm                                  | 46,50 x 66,00 x 39,50              |           |          |
|                                                                                                                                     | Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg                                    | 11,50 Kg                           | /         | 13,50 Kg |
|                                                                                                                                     | Service / Umtausch                                                      | —                                  | /         | 2 Jahre  |
|                                                                                                                                     | Artikelnummer                                                           | 50370                              |           |          |
|                                                                                                                                     | EAN Nummer                                                              | 4030608503708                      |           |          |
|                                                                                                                                     | Containermenge                                                          | 660 Stück                          |           |          |
|                                                                                                                                     | UVP                                                                     | 399,00 €                           |           |          |
| * Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø) |                                                                         |                                    |           |          |