
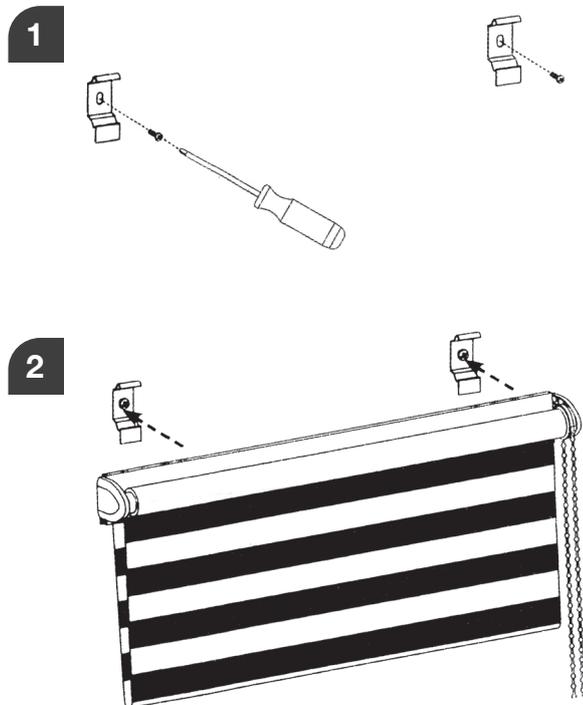


## mögliche Montagevarianten (im Lieferumfang enthalten)

### zum Bohren:



- an die Wand
- an die Decke

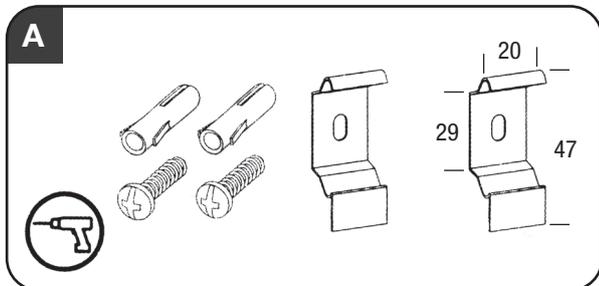

Bei Montage an die Decke muss das Getriebe aus der Endkappe genommen, Kette nach unten gedreht und danach wieder in die Endkappe eingeklickt werden.

### zum Klemmen:

- auf den Rahmen
- mit einer Rahmenstärke von 13–18mm

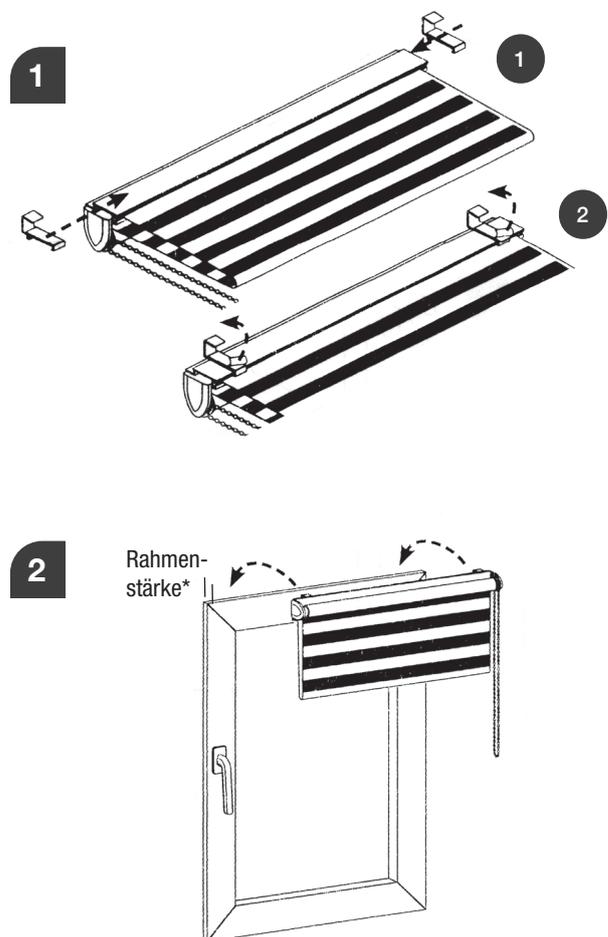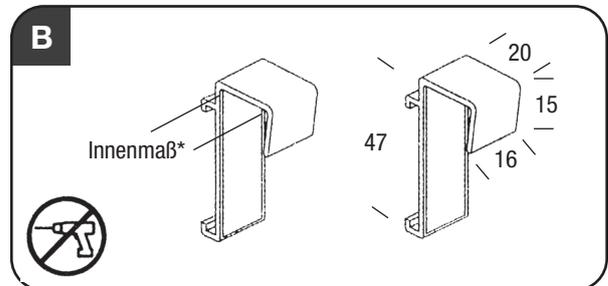

\*) Für Rahmenstärken zwischen 13–18 mm möglich.