



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff
Modellkennung: B5CCH7AN0
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1,04 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Jan 14, 2020

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de


N 50, Einbau-Backofen, Edelstahl
B5CCH7AN0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

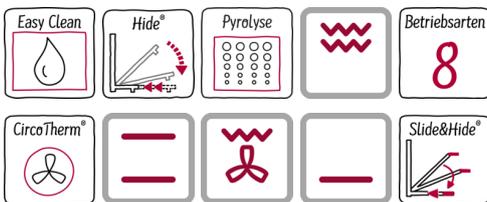

Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide® - freier Zugriff in den Backofen durch die voll versenkbarer Backofentür und ergonomisches Arbeiten dank mitdrehendem Türgriff
- ✓ Hide® - die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm® - das ausgezeichnete Neff Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Kochen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ Das Duo für die perfekte Reinigung: Pyrolyse nach intensiver Nutzung - der Backofeninnenraum reinigt sich selbständig.
- ✓ EasyClean® - die umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, Pyrolytisch
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 660 x 690 x 660
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 39,644
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Heizungsarten : Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
 Material 1. Backrohr : Andere
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1
 Auszugssystem : Nachrüstbar
 Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker
 Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
 Leistung Großflächengrill 1 : 2800
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2300
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 1,04
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3
 Anschlusswert (W) : 3600
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Frontfarbe : Edelstahl
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Ausschnittsmaße : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 25.98 x 25.98 x 27.16
 Nettogewicht (lbs) : 87,000
 Bruttogewicht (lbs) : 97
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 Nettogewicht (kg) : 39,644
 Bruttogewicht (kg) : 44,0

Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihhaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihhaft , Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach , Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z11TI15X0 : VarioClip , Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip , Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau , Z13CV05S0 : Verblendeleiste für Sockel , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z9220W0 : Umbauschrank , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



N 50, Einbau-Backofen, Edelstahl

B5CCH7ANO

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BCC5672 Backofen mit 8 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Großraumbackofen mit Einhängegittern

Design

- Drehwähler, Voll versenkbare Bedienkebel, rund
- Email grau

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- EasyClock
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Profilgriff, SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- 30 °C
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 50, Einbau-Backofen, Edelstahl
B5CCH7AN0

Maßzeichnungen


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

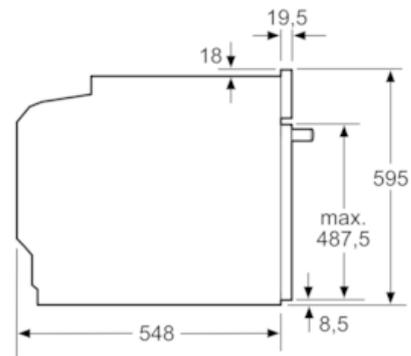


Maße in mm


Einbau mit einem Kochfeld.

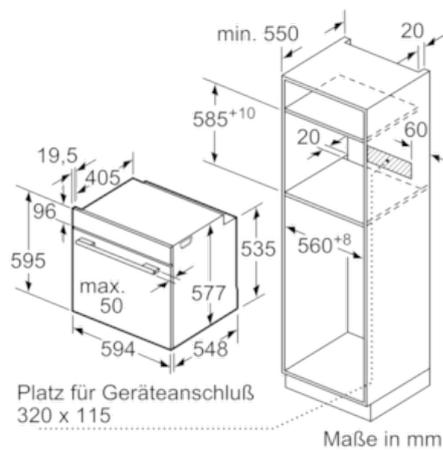

Maße in mm

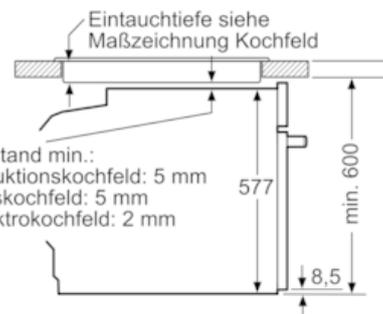

Maße in mm

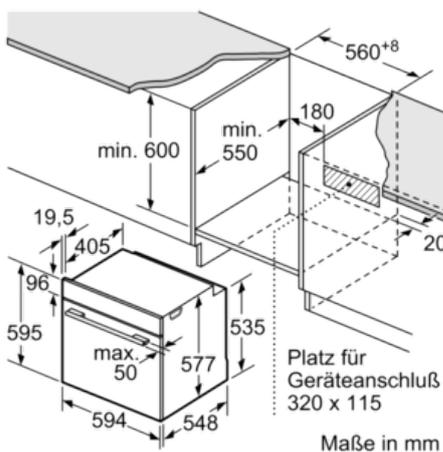

Maße in mm