

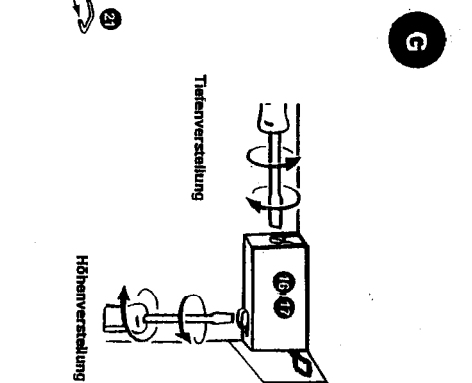
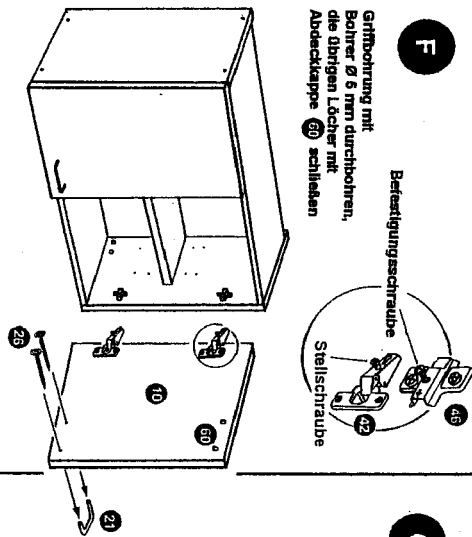
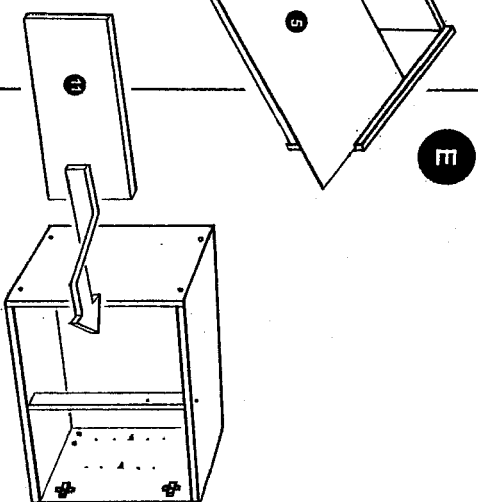
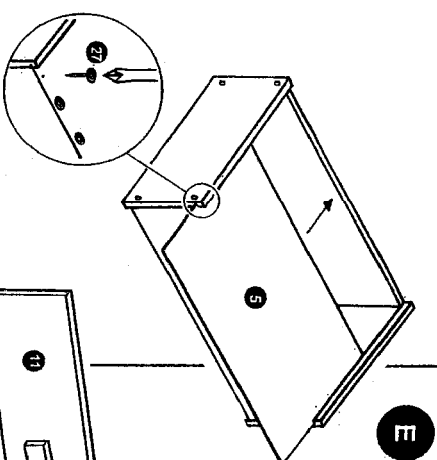
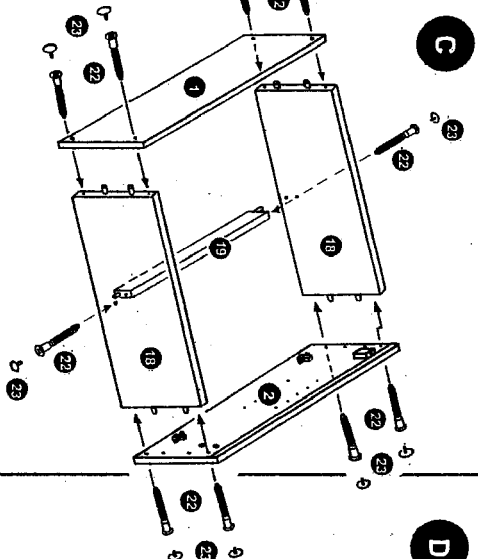
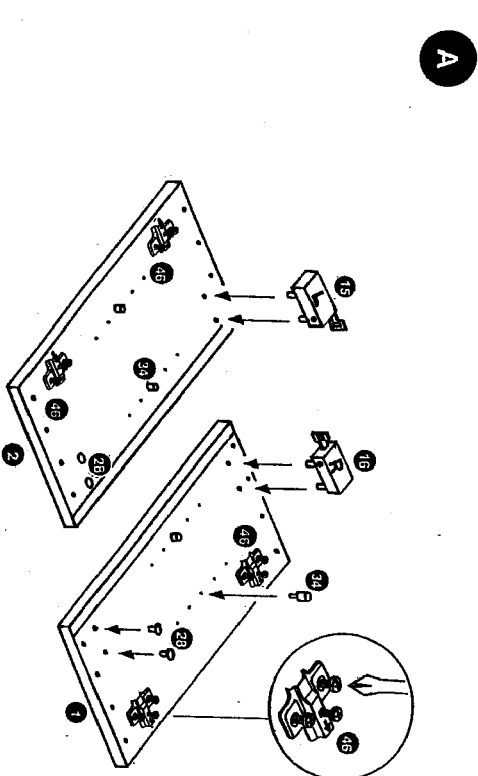


Hängeschrank

Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Anleitung vor

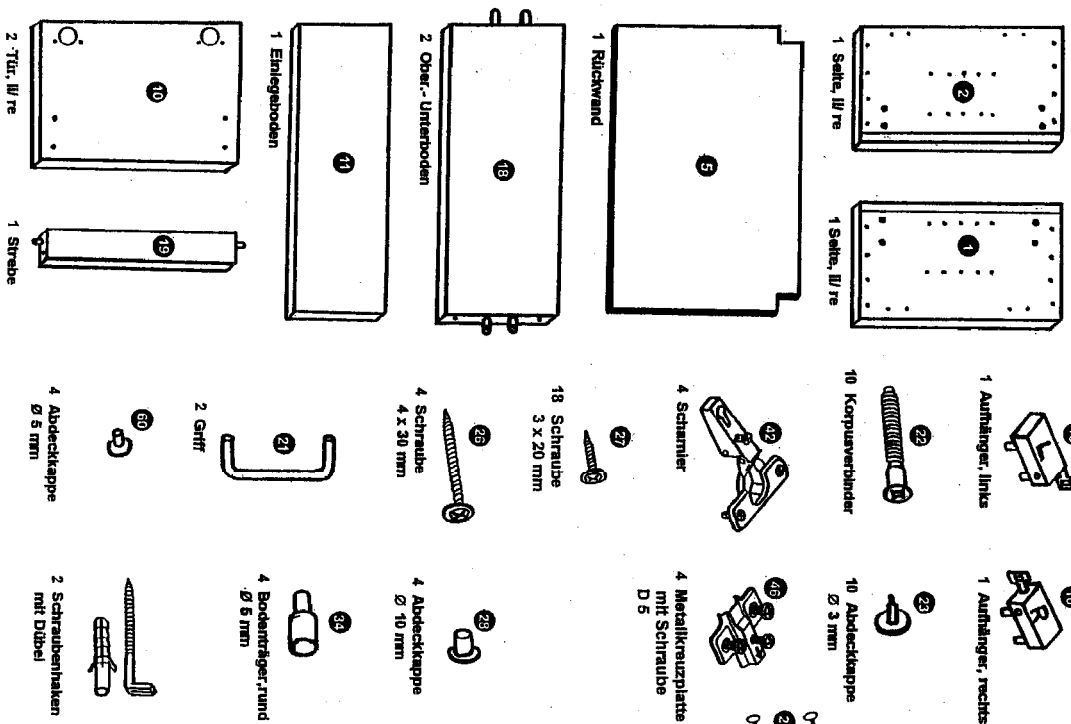

Mit Hilfe der Stellschraube an den Scharnieren können Sie die Türen einstellen

z.B. Tür hängt bzw. die Fuge zwischen den Türen verläuft nicht parallel zueinander


Abhilfe: 1. Befestigungsschraube des unteren Scharniers (oben (etwa 1 bis 2 Umdrehungen))

2. Stellschraube eindrehen

3. Befestigungsschraube wieder festziehen


Steht die Tür hoch, ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen

z.B.

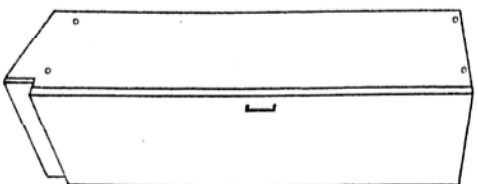

Seitenschrank

Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Anleitung vor !




1 Seite links


1 Seite rechts



2 Muffe
Ø 10 mm



2 Ober- Unterboden



4 Einlegeboden




1 Sockel



3 Metallkreuzplatte
mit Schraube
D 5





3 Scharnier



35 Schraube
3 x 20 mm

2 Verbindungsstrapez
mit Schraube

1 Tür re/li



2 Schraube
4 x 30 mm



1 Griff




16 Bodenträger, eckig
Ø 8 mm



8 Korpusverbinder





8 Abdeckkappen
Ø 3 mm




1 Rückwand

A




B

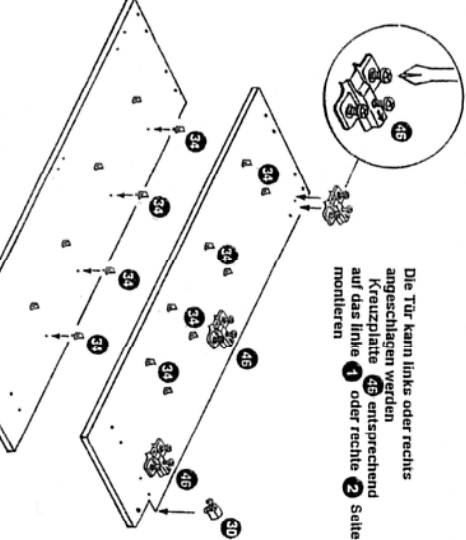


Die Tür kann links oder rechts
angeschlagen werden
Kreuzplatte 46 entsprechend
auf das linke 1 oder rechte 2
Seitenell montieren


C

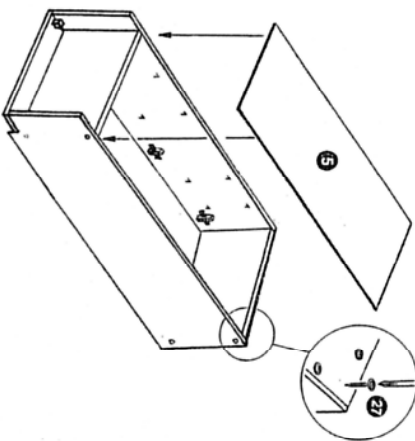


D

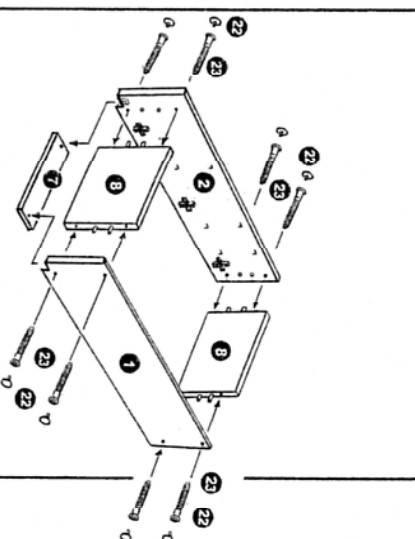

E




F

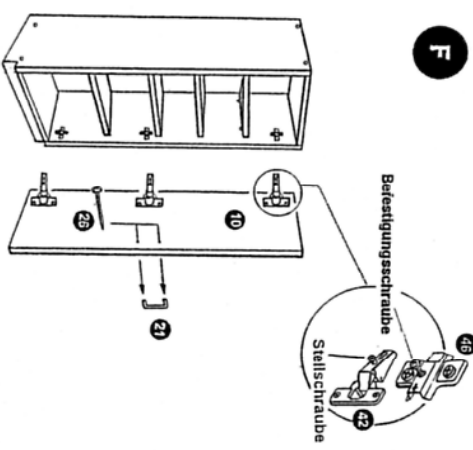

G

Achtung !

Der Schrank muß mit dem Winkel
an der Wand befestigt werden, weil
der Schrank bei geöffneter Tür
nach vorne kippen kann.



Für massiv- Wände ist der Kunststoff-
Standard- Dübel geeignet. Für andere
Wände müssen Spezialdübel verwendet
werden.

z.B. Tür hängt

Mit Hilfe der Stellschraube an den Scharnieren
können Sie die Tür einstellen


Abhilfe : 1. Befestigungsschraube des
unteren Scharniers lösen
(etwa 1 bis 2 Umdrehungen)

2. Stellschraube eindrehen

3. Befestigungsschraube wieder
festziehen


Steht die Tür hoch, ist die Korrektur
am oberen Scharnier vorzunehmen

z.B.




Spüle- Unterschrank


Bitte gehen Sie bei der Montage
genau nach der Anleitung vor

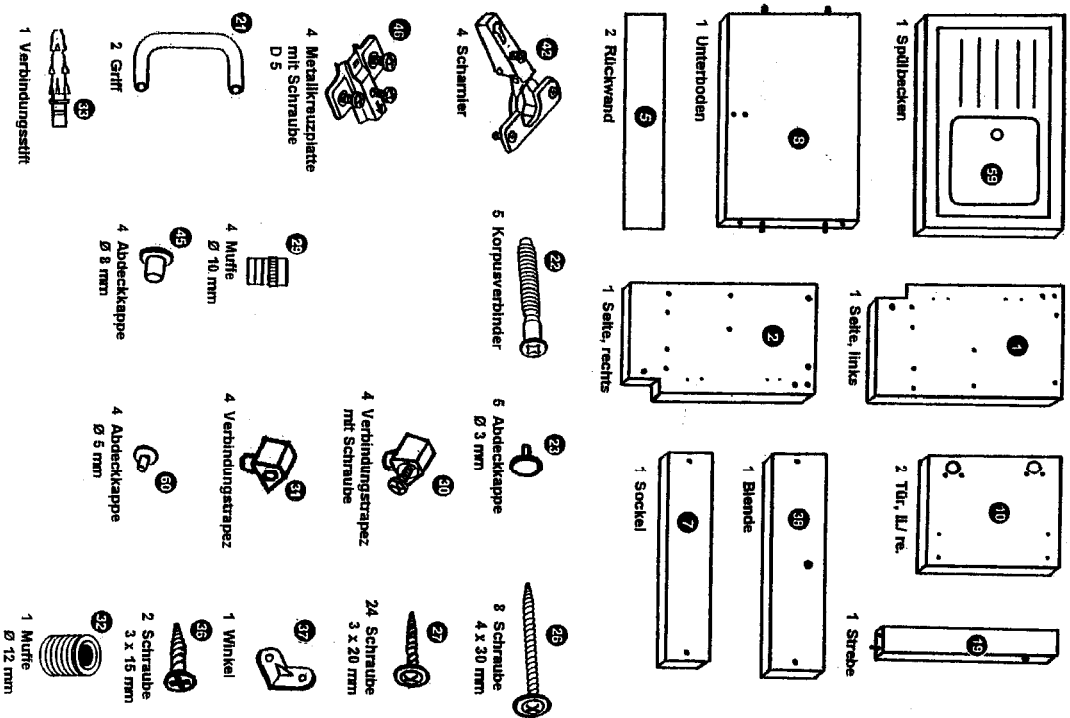


A

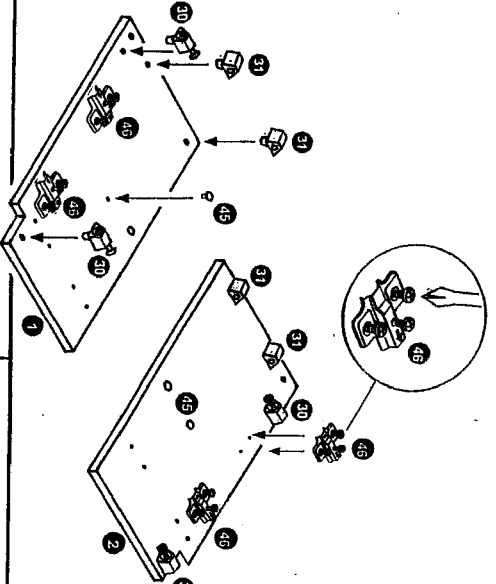


C




D

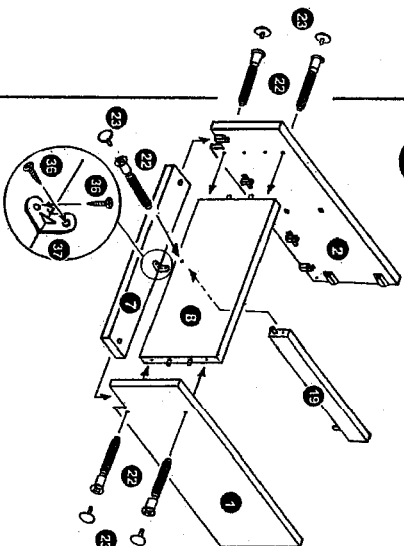


B

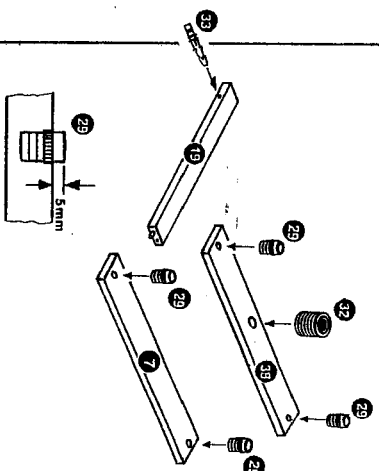


E

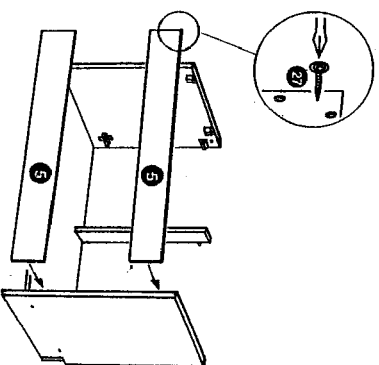

F

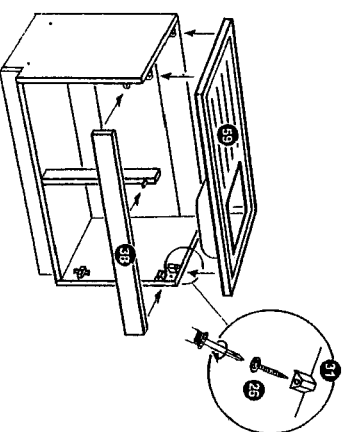

G

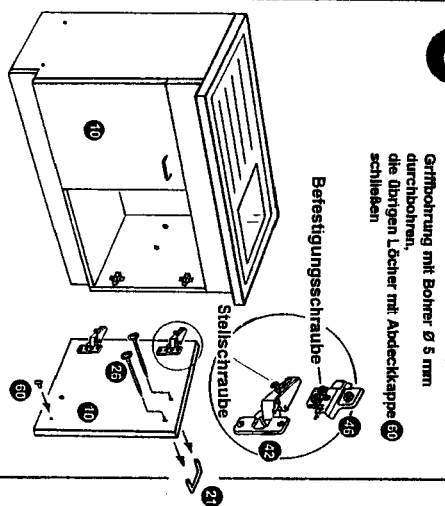

Griffbohrung mit Bohrer Ø 5 mm
durchbohren,
die übrigen Löcher mit Abdeckkappe (6)
schließen




Mit Hilfe der Stellschraube an den Schaltern
können Sie die Türen einstellen
z.B. Tür hängt bzw. die Fuge zwischen den
Türen verläuft nicht parallel zueinander
(etwa 1 bis 2 Umdrehungen)

2. Stellschraube eindrehen

3. Befestigungsschraube wieder
festziehen












Steht die Tür hoch, ist die Korrektur
am oberen Schranke vorzunehmen

z.B.




Unterschrank

Bitte gehen Sie bei der Montage genau nach der Anleitung vor




A

Die Tür kann links oder rechts angeschlagen werden. Kreuzplatte (20) entsprechend auf das linke (1) oder rechte (2) Seitenteil montieren.

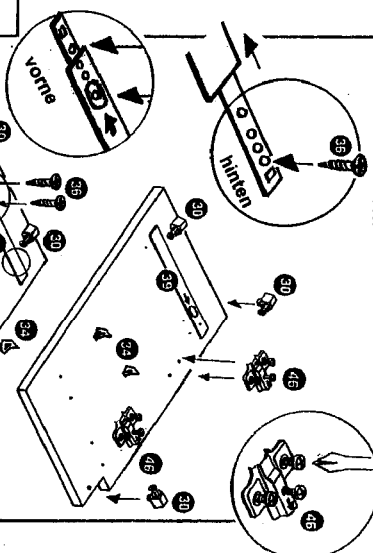


D



Seite ist vorgebohrt für Metallkugelauszug

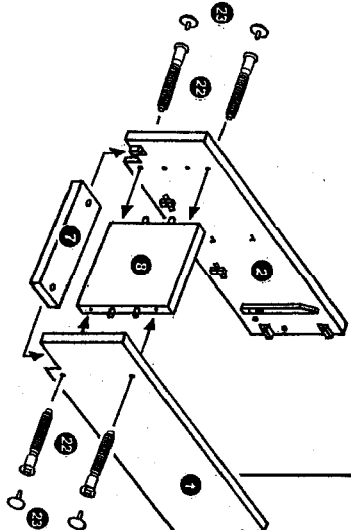


B

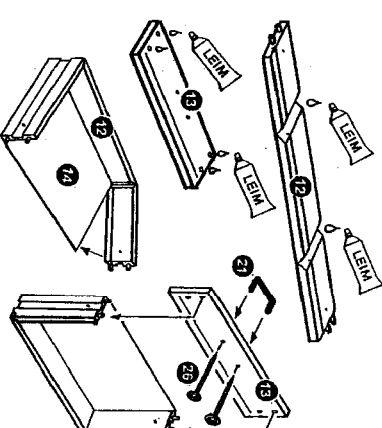


E



C

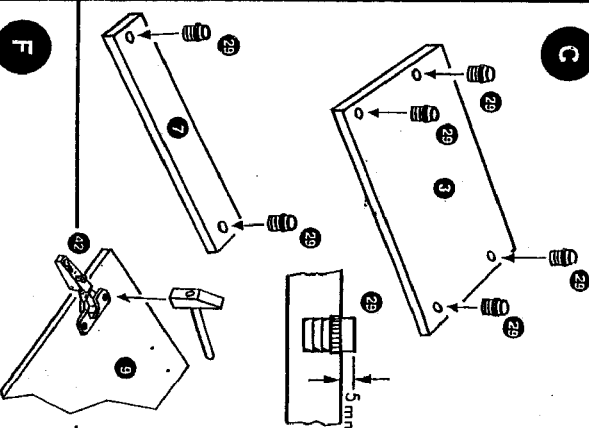


F


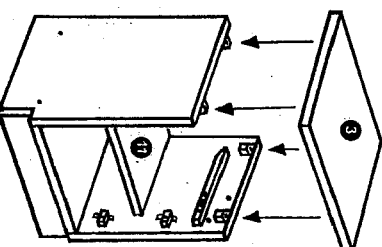


G

Griffbohrung mit Bohrer Ø 5 mm durchbohren, die übrigen Löcher mit Abdeckkappe (20) schließen

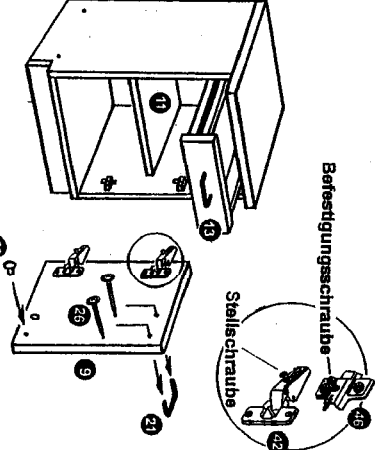

H



z.B. Tür hängt

Mit Hilfe der Stellerschraube an den Scharnieren können Sie die Tür einstellen

Abhilfe: 1. Befestigungsschraube des unteren Scharniers lösen (etwa 1 bis 2 Umdrehungen)
2. Stellerschraube eindrehen
3. Befestigungsschraube wieder festziehen
Steht die Tür hoch, ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen

z.B.


SERVICEKARTE

Liebe Kundin, lieber Kunde

obwohl wir unsere Möbel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder während des Transportes beschädigt wird. Senden Sie den Artikel bitte nicht zurück, sondern fordern Sie einfach Ersatz für das Einzelteil bei unserer Kundenhotline an. Die Telefonnummern finden Sie auf den Serviceseiten im Katalog.

Bitte benennen Sie die Teile wie sie auf Ihrer Aufbauanleitung angegeben sind. Fügen Sie auch **Artikelnummer, Modellnamen und Farbe- bzw. Farbnummer** bei. **Siehe Beispiel**

Wir werden Ihre Anforderung sofort bearbeiten und Ihnen das Ersatzteil umgehend zusenden.

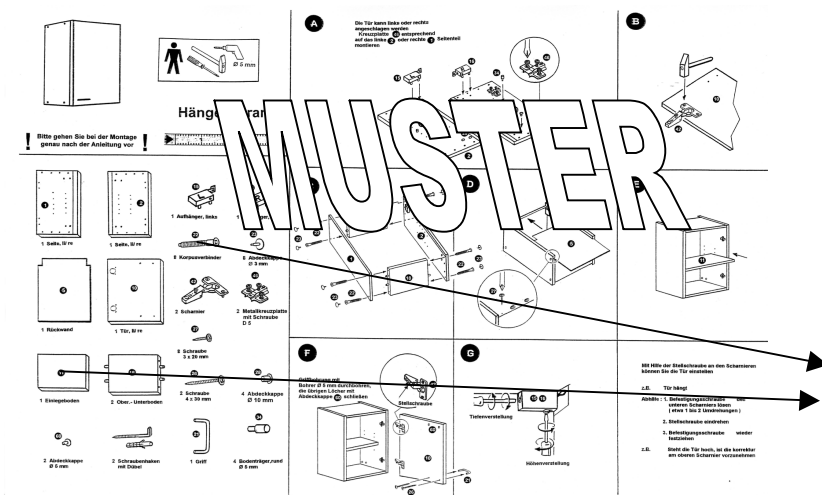

Musterbestellung		
Artikelnummer:	456789	
Modellname:	Hängeschränk 50	
Farbe:	weiss	
Benötigte Ersatzteile		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Korpusverbinder	22	1
Einlegeboden	11	1

Bitte entnehmen Sie die notwendige Ersatzteilnummer der Aufbauanleitung, die zum Möbel gehört.

Kundendaten	
Kundennummer	
Name	
Vorname	
Straße	
Hausnr.	
PLZ	
Ort	
Rechnungsdatum	
Tel.:	
Notizen	

Ersatzteilbestellung		
Artikelnummer		
Modellname		
Farbe		
Benötigte Ersatzteile		
Bezeichnung	Nr.	Anzahl
Grund der Ersatzteilanforderung		