

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :</b>	Bosch			
<b>Anschrift des Lieferanten (a) (b) :</b>	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
<b>Modellkennung (a) :</b>	KIN86ADD0			
<b>Art des Kühlgeräts:</b>				
Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbau	
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein	
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>				
Parameter	Wert		Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter) (a) (b)	Höhe	1772	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	260
	Breite	558		
	Tiefe	548		
EEL	79	Energieeffizienzklasse	D <sup>(c)</sup>	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	35	Luftschallemissionsklasse	B <sup>(a)</sup>	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	186	Klimaklasse:	Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	<sup>(c)</sup>	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	<sup>(c)</sup>	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostart (automatische Entfrostartung = A, manuelle Entfrostartung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 2	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 3	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	184.0	4	-	A
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Ja	76.0	-18	8.0	A
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	(für Vier-Sterne-Fächer) oder —	-

<b>Für Vier-Sterne-Fächer</b>	
Schnelleinfrierfunktion	Ja
<b>Für Weinlagerschränke:</b>	
Anzahl der Standardweinflaschen	-
<b>Lichtquellenparameter <sup>(b)</sup> <sup>(d)</sup>:</b>	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	G
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	E
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> :</b>	24 Monate
<b>Weitere Angaben (a) (b) :</b>	
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.bosch-home.com/energylabel">www.bosch-home.com/energylabel</a>	
<p><sup>(a)</sup> Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(b)</sup> Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(c)</sup> Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p><sup>(d)</sup> Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission</p>	

**Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug  
KIN86ADD0**



#### Zubehör

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSZGGM00 :

**Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL <0°>, No Frost und konstantem Temperaturniveau hält Ihre Lebensmittel länger frisch. All Ihr Gefriergut ohne Eis und in perfekter Sicht dank zusätzlicher Beleuchtung des Gefrierbereichs.**

- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **No Frost:** nie wieder Abtauen.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 186 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 76 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 184 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör  
 Höhe: 1772 mm  
 Gerätebreite: 558 mm  
 Gerätetiefe: 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 58,3 kg  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Frequenz: 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 230 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2  
 Flaschenregale: Ja  
 Frostfree System: Gefriergeräte  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Scharnierart: Flachscharnier



## **Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIN86ADD0**

**Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL <0°>, No Frost und konstantem Temperaturniveau hält Ihre Lebensmittel länger frisch. All Ihr Gefriergut ohne Eis und in perfekter Sicht dank zusätzlicher Beleuchtung des Gefrierbereichs.**

- Einbau-Kühl-/Gefrier-Kombination
- easy Installation
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch / Jahr: 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

### **Design**

- LED Beleuchtung

### **Komfort und Sicherheit**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- SuperGefrieren: ja
- SuperKühlen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optische Warnanzeige Tür offen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

### **Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh Schublade - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch

### **Gefrierteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- freezerLight
- Super-Gefrieren
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.





### **Umwelt und Sicherheit**

### **Montage**

### **Sonderzubehör**

**Serie 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
KIN86ADD0**

Maße in mm

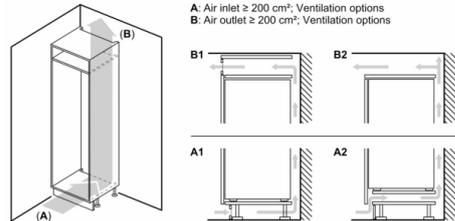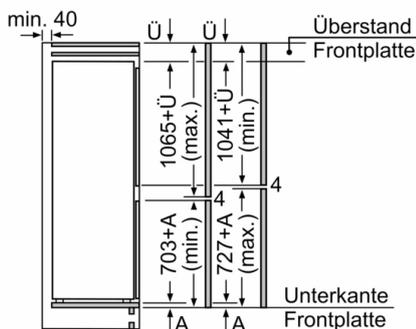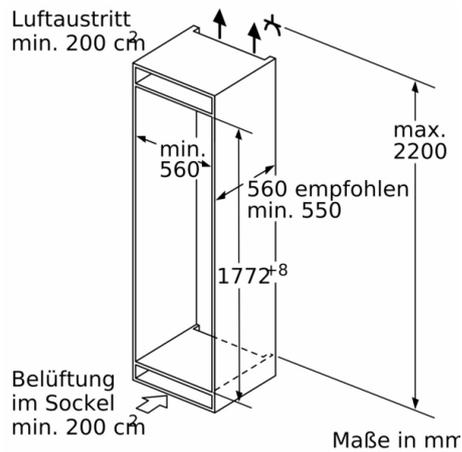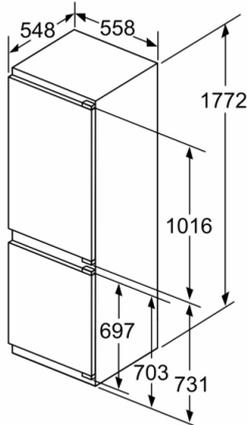

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
	21	2-3	2,5
		0-1	3
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		