



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff
Modellkennung: B3ACE2AN0
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1,04 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Jul 28, 2022

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

[www.neff.de](http://www.neff.de)

N 50, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl  
B3ACE2ANO



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Einbaubackofen mit HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Hide® – die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofinnenraums. Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ LCD-Display – die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht : 36,1 kg  
 Frontfarbe : Edelstahl  
 Bauform : Eingebaut  
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 670 x 690 x 660 mm  
 Material der Blende : Glas  
 Material der Tür : Glas  
 Nettogewicht : 33,5 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l  
 Heizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluft-Grill, Unterhitze  
 Material 1. Backrohr : Andere  
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1  
 Länge Anschlusskabel : 120 cm  
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1  
 Auszugssystem : Auszug nachrüstbar  
 Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker  
 Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  
 Leistung Großflächengrill 1 : 2700 W  
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2300 W  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 1,04 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %  
 Anschlusswert : 3400 W  
 Absicherung : 16 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Frontfarbe : Edelstahl  
 Energiequelle : Elektro  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 26.37 x 25.98 x 27.16  
 Nettogewicht : 74,000 lbs  
 Bruttogewicht : 80,000 lbs  
 Länge Anschlusskabel : 120 cm  
 Nettogewicht : 33,5 kg

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach , Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z11TI15X0 : VarioClip , Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip , Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau , Z13CV05S0 : Verblendeiste für Sockel , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 220503

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- BCC3822 Backofen mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

### Design

- Drehwähler, oval, Voll versenkbare Bedienknebel
- Email grau

### Reinigung

- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle  
Autostart
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung




### Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh  
Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Maßzeichnungen

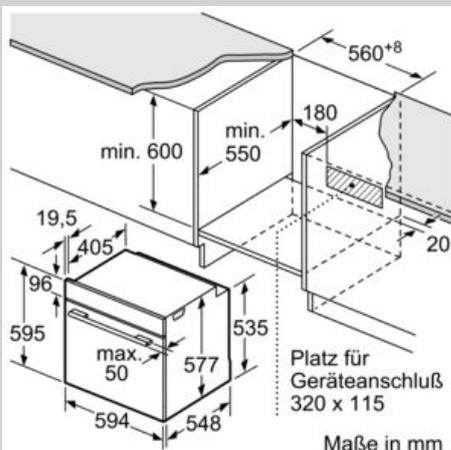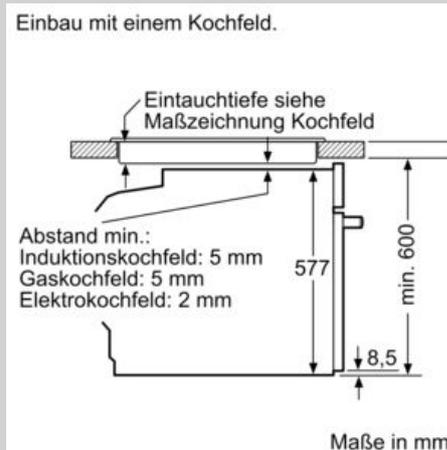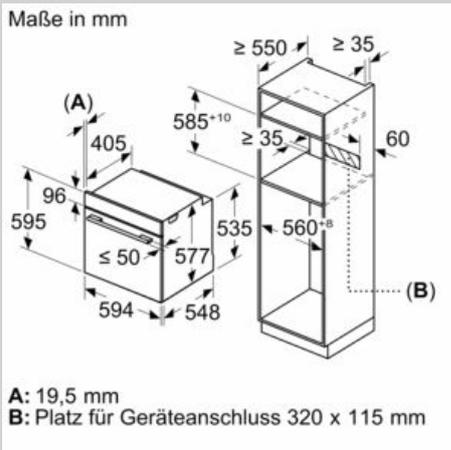

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

