

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: DBB95CC60
Jährlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/a
Energieeffizienzklasse: B
Fluiddynamische Effizienz: 23,5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz: B
Beleuchtungseffizienz: 46 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad: 91 %
Klasse für den Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 349,3 m ³ /h / 582 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 54 dB / 65 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: - dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: - W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: - W

Informationen zu Haushaltsdunstabzugshauben (EU) No. 66/2014

Modellkennung: DBB95CC60
Jährlicher Energieverbrauch : 70,5 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor : 1,2
Fluidodynamische Effizienz: 23,5
Energieeffizienzindex : 69,5
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt : 319 m³/h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt : 399 Pa
Maximaler Luftstrom : 582 m³/h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt : 150,4 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems : 6,3 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche : 290 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand : - W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand : - W
Schallleistungspegel : 65 dB
Kurze Bezeichnung der bei der Überprüfung der Übereinstimmung mit den vorstehenden Anforderungen angewandten Mess- und Berechnungsmethoden oder Bezugnahme darauf: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Serie 4, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB95CC60



Sonderzubehör

DWZ1IB1B6	Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
DWZ1IB1I6	Long-life Clean Air Umluftset
DWZ1IB6K2	Kaminverlängerung 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Kaminverlängerung 187-360 mm

- **Maximaler Stauraum:** Das T-förmige Design bietet viel Platz und eine Tragfähigkeit von bis zu 20 kg.
- **Nahtlose Integration:** flächenbündige Installation für ein elegantes, nahezu unsichtbares Erscheinungsbild.
- **Tastensteuerung:** einfache und bequeme Einstellung deines Dunstabzugs.
- **Dual Filtersystem:** effiziente und langlebige Luft- und Geruchsfilterung.
- **Einfache Installation:** einfache Installation durch eine Person mit vielen flexiblen Layout-Optionen.

Technische Daten

Bauart:	 Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	 130 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Gerätehöhe:	 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	 650 mm
Nettogewicht:	 9.4 kg
Steuerung:	 Mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:	 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	 582 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	 521 m³/h
Max. Luftmenge:	 582 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	 2
Schallleistung:	 65 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	 150 mm
Material des Fettfilters:	 Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	 4242005530311
Anschlusswert:	 200 W
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	 Eingebaut



4 242005 530311

Serie 4, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB95CC60

Design:

- Installation in einen Oberschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite des Dunstabzugs
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Wichtigste Eigenschaften:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Klappbarer Glasschirm für zusätzliche Dunsterfassung
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

Komfort bei der Reinigung:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

Abluft Modus:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 349 m3/h; Geräuschwert 54 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 458 m3/h; Geräuschwert 60 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 583 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Umluft Modus:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air Geruchsfilter absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 333 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 441 m3/h; Geräuschwert 68 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 521 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A)

re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Erhältlicher Long-Life Clean Air Geruchsfilter mit bis zu 4-fach verlängerter Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 898 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftausgang: Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


**Serie 4, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas, Mattschwarz
DBB95CC60**

Maße in mm
Ansicht von oben

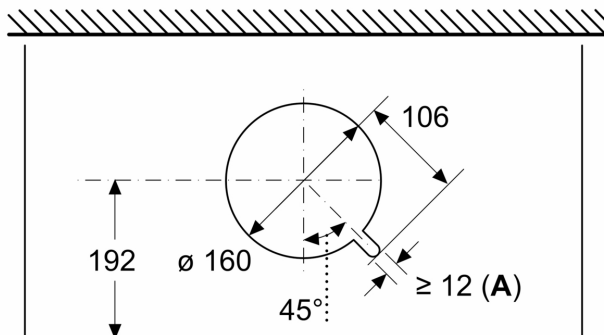

A: Kabeldurchführung

Maße in mm

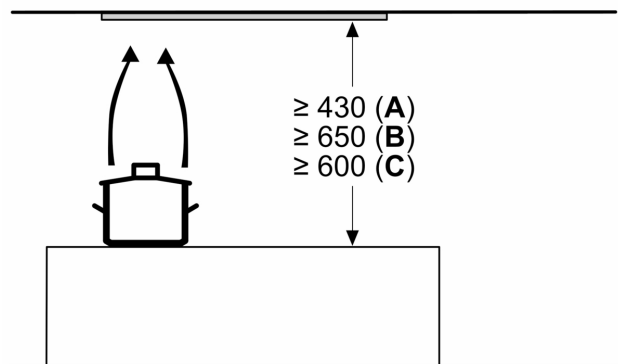


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

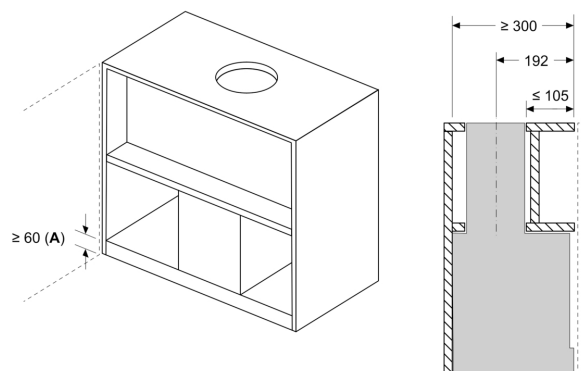

A: Bereich ohne Scharniere

Montagebeispiel in Schränken mit Quertraverse, wenn Einbau mit Kaminverlängerung (Sonderzubehör) nicht möglich


Maße in mm
Ersatzbedarf




A: Bereich ohne Scharniere

Montageanforderungen für den Austausch bestehender Einbaulösungen durch die integrierte Designhaube ohne Austausch des Schrankes


Maße in mm
Seitenansicht

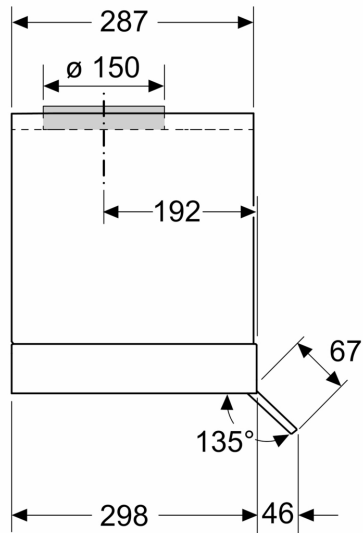

Maße in mm
Frontansicht

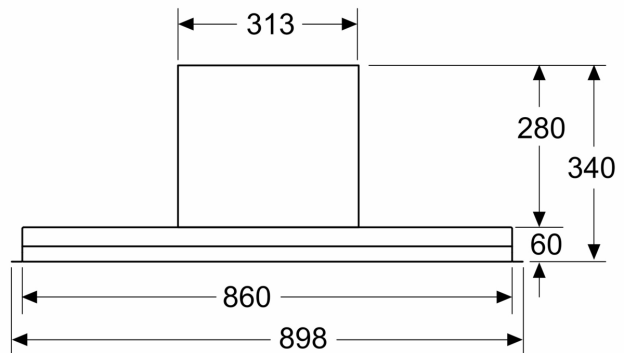


Maße in mm
Einbaubeispiel

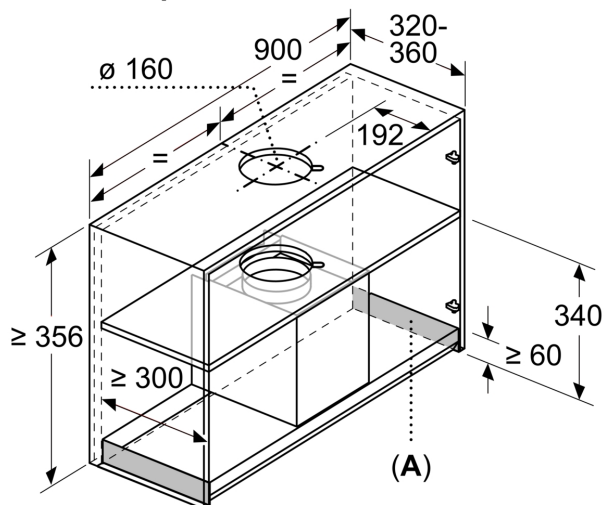

A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

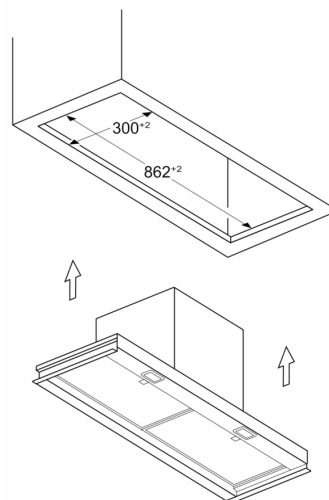

Maße in mm

