


1. Platte mit der Oberseite auf eine saubere, weiche Unterlage legen.
2. Stecken Sie den Dübel (C), wie auf dem Bild gezeigt, in die Bohrungen am Fuss.
3. Der Fuss wird nun über den Metallleckwinkel im Zargenrahmen des Tisches und der Schraube (A) sowie der Unterlegscheibe (B) mit der Tischplatte verschraubt.
4. Es müssen immer die Schrauben an der markierten Seite als erstes fest angeschraubt werden.

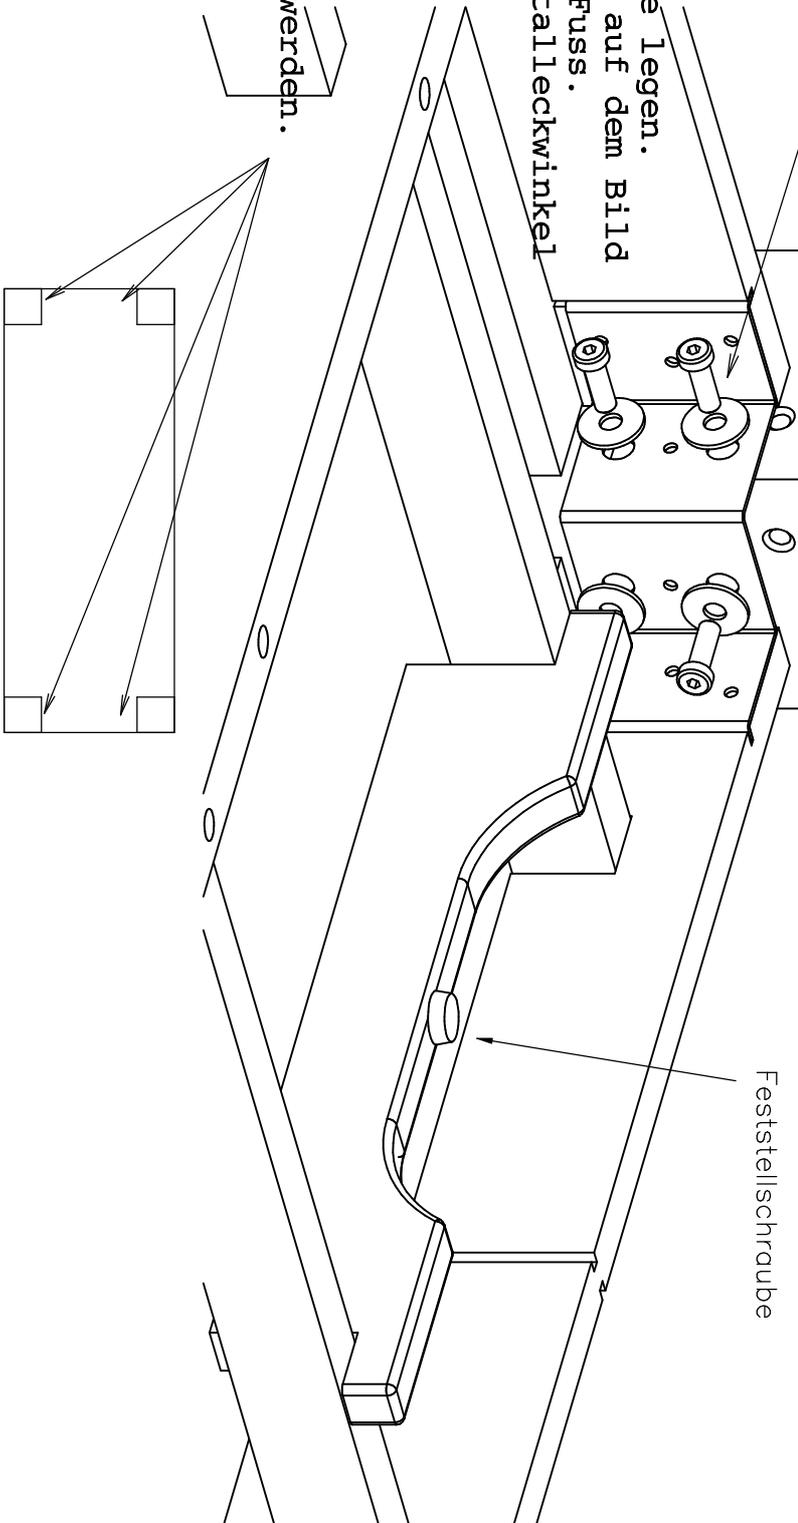

### Wichtig !






- Nach der Montage muss der Tisch von mindestens zwei Personen angehoben werden um ihn auf die Füße zu stellen.
- Hierbei dürfen die Füße in Schräglage nicht belastet werden.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemäßer Nutzung wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- Möbel nicht als Steghilfe oder Sitz benutzen, Unfallgefahr!
- Montageanleitung dem Kunden zur Aufbewahrung ausshändigen.

# SERVICECARD

## 613346

Für Nachbestellungen beim Möbelhandel:  
Bitte tragen Sie den Kennbuchstaben des Beschlageteiles  
mit der benötigten Anzahl in die Tabelle ein.

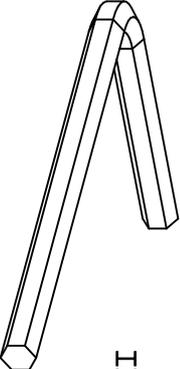

<p><b>A</b></p>  <p>INBUSSCHRAUBE M8x20 - 16x</p>	<p>Anzahl</p>	<p><b>D</b></p>  <p>INBUSSCHLÜSSEL SW5 1x</p>	<p>Anzahl</p>
<p><b>B</b></p>  <p>Unterlegscheibe 25x1.5 mm - 16x</p>	<p>Anzahl</p>	<p><b>E</b></p>  <p>Feststellschraube 2x</p>	<p>Anzahl</p>
<p><b>C</b></p>  <p>Holzdübel 10x40 mm - 4x</p>	<p>Anzahl</p>		