


Maximaler Arbeitsdruck von 110 bar – in 5 Stufen einstellbar mittels Druckregler



### AIRLESS FARBSPRÜHSYSTEM

- Airless-Farbsprühsystem für gleichmäßigen Farbauftrag auf glatten oder strukturierten Flächen im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für dick- und dünnflüssige Farben, Latex, Lacke, Lasuren auf Wasserbasis und Dispersionsinnenwandfarben
- Großer Arbeitsradius dank 9 m langem Sprühschlauch
- Leistungsstarker 550 Watt Elektromotor mit hochwertiger Kupferwicklung
- Schneller Arbeitsfortschritt bis zu 420 m<sup>2</sup>/h möglich
- Integriertes Düsen-Aufbewahrungsfach
- Standsicheres Gestell und Softtouch-Tragegriff
- Horizontal und vertikal verstellbare Farbspritzpistole mit Einrastfunktion für langes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Maximaler Arbeitsdruck von 110 bar – in 5 Stufen einstellbar mittels Druckregler
- Kompakte Größe für einfachen Transport
- Ansaugung direkt aus dem Farbeimer dank Filteraufsatz am Ansaugschlauch
- Durchfluss max. 1,25 L/min je nach Farbe bzw. Flüssigkeit
- Inklusive 2 Düsen für dick- (517) und dünnflüssige (311) Materialien und 2 Filter

Softtouch-Tragegriff

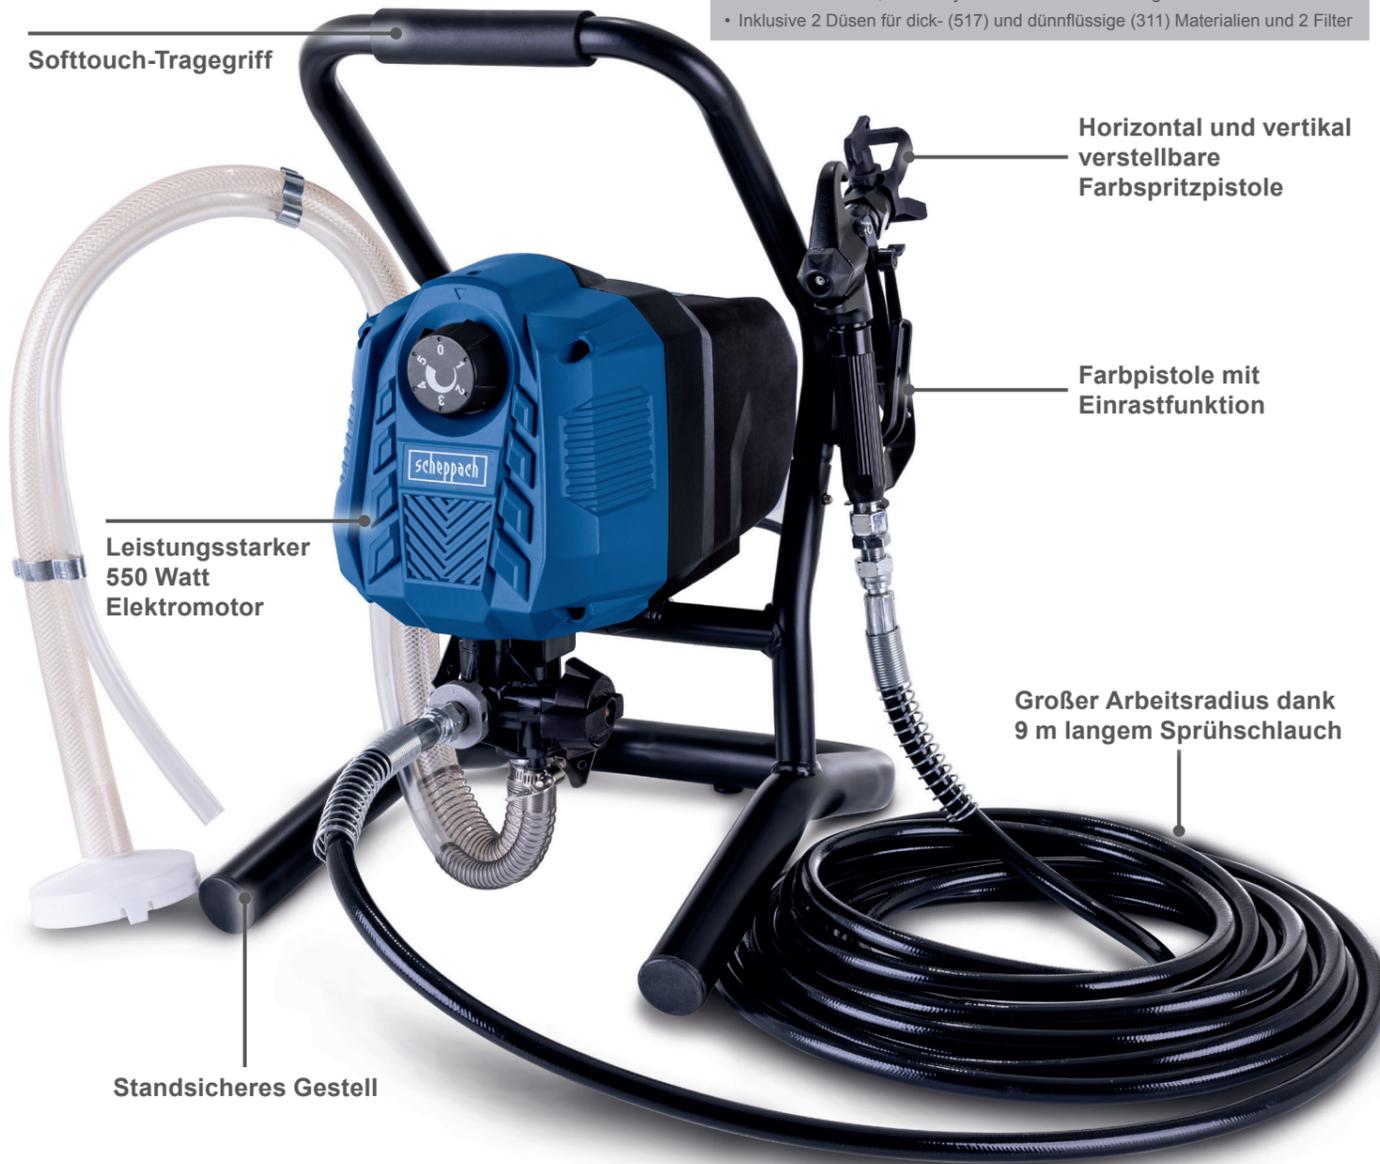

Horizontal und vertikal verstellbare Farbspritzpistole

Farbpistole mit Einrastfunktion

Leistungsstarker 550 Watt Elektromotor

Großer Arbeitsradius dank 9 m langem Sprühschlauch

Standsicheres Gestell

#### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7,8 / 8,7 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 380 x 328 x 398 mm |
| Artikelnummer          | 5906004901         |
| EAN                    | 4046664217473      |
| 20 Container           | 490 Stück          |
| 40 Container           | 1050 Stück         |
| 40 HQ Container        | 1260 Stück         |

#### PRODUKTDATEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Abmessung L x B x H  | 370 x 340 x 490 mm    |
| Maximaldruck         | 110 bar               |
| Flächenleistung max. | 420 m <sup>2</sup> /h |
| Durchflussmenge max. | 1,25 L/min            |
| Motor                | 230 V~ / 50 Hz        |
| Motorleistung        | 550 W                 |



### ANWENDUNGSBEISPIELE

Holz



Metall



Innenausbau




Außenrenovierung\*



Lasieren Holzmöbel



Lackieren Metall

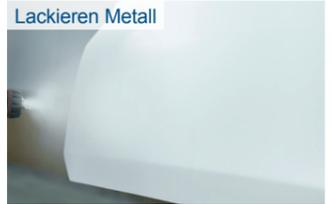

Lackieren Holz



Innenanstrich



\* Fassadenfarbe, Laugen und säurehaltige Beschichtungsstoffe nicht für die Verwendung zulässig



Einrastfunktion für ein langes und ermüdungsfreies Arbeiten

### 2 Düsen für dick- und dünnflüssige Materialien

**Dünnflüssige Materialien (311)** für wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Lasuren, Lackfarben oder Öle

**Dickflüssige Materialien (517)** für Latexfarben, Dispersions- oder Wetterschutzfarben

### Filtereinsatz am Ansaugschlauch

ermöglicht eine direkte Ansaugung aus dem Farbeimer

Der Filtereinsatz sorgt für einen besonders gleichmäßigen Farbauftrag und verhindert Verklumpungen in der Farbspritzpistole.



Einfaches Wechseln der beiden Modi „Prime“ (Farbe vorbefüllen, Druckentlastung) und „Spray“ (Farbauftrag) über den Funktionsschalter.