




BOSCH
Technik fürs Leben

Elektro-Warmwasserbereiter

Wandspeicher Tronic 5500 T EB

- ▶ 80, 100, 120 oder 150 Liter, geschlossen (druckfest) und offen (drucklos), zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, als Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerausführung einsetzbar.
- ▶ Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung sorgt für niedrigen Bereitschaftsenergieverbrauch.
- ▶ Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Fremdstromanode bietet optimalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer.
- ▶ Heizkörper und Heizflansch aus Edelstahl. Auch in aggressiven Wässern einsetzbar.
- ▶ Stromsparblende mit LED Anzeige der gerade verfügbaren Wassermenge, Schnellaufheiztaste, Kindersicherung und vielem mehr.

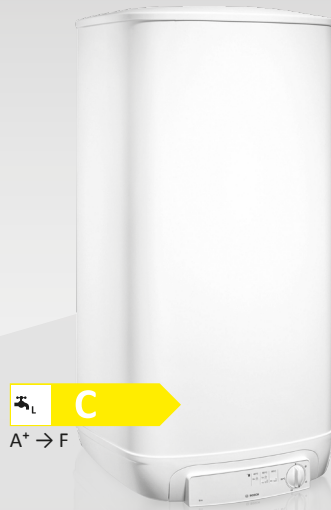

	Einheit	TR5500T 80 EB	TR5500T 100 EB	TR5500T 120 EB	TR5500T 150 EB
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		C	C	C	C
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	37	38	38	38
Lastprofil		M	L	L	L
Jährlicher Stromverbrauch	kWh	1378	2712	2709	2711
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15	15	15
Nutzzinhalt	l	80	100	120	150
Anschlusswert / Leistung	kW	6	6	6	6
Aufheizzeit von 15 °C auf 85 °C bei 4 kW	min	102	126	156	192
Aufheizzeit von 15 °C auf 85 °C bei 6 kW	min	66	84	102	120
Max. Betriebsdruck	bar	6	6	6	6
Elektrischer Anschluss	V	230 – 400	230 – 400	230 – 400	230 – 400
Absicherung	A	20	20	20	20
Schutzart (EN 60529)		IP24D	IP24D	IP24D	IP24D
Schutzklasse		I	I	I	I
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C / 24 h	kWh/d	0,91	1,04	1,15	1,4
Nettogewicht	kg	30,4	33,9	38,4	47,9
Maße H×B×T	mm	856×530×516	988×530×516	1148×530×516	1378×530×516

Zubehör	Typ	Bestell-Nr.
Membransicherheitsventil mit Anschluss für Thermostatvormischer	AK030300	7 736 504 317
Membransicherheitsventil mit Anschluss für Thermostatvormischer	AK040300	7 736 504 318

ENERGIEEFFIZIENZ
BOSCH
Tronic 5500 T
TR5500T 80 EB
7736504317

A B C D E F G
C

1378 kWh/annum 0 GJ/annum

15 dB

2015 812/2013

