

**Einbau-Herd-Set, HEG579CS6
+ NVS645CB6E, Einbau-Herd,
Induktionskochfeld
HND776LS62**

Technische Daten

Internationale Bestellbezeichnung : HND776LS62
Komponenten : HEG579CS6, NVS645CB6E
EAN-Nummer : 4242005379835
Pyrolysefähige Auszüge : Nein
Kein Vorheizen mit coolStart : Nein
Assistenz Funktion : Nein
TFT-Anzeige : Nein
Zeit sparen mit varioSpeed : Nein
4D Heißluft - homogene Verteilung der Umluft : Nein
3D Heißluft : Ja
Kochmethode Heißluft plus : Nein
Programmautomatik AutoPilot : Ja
Dampfstoß zum Backen und Braten : Nein
Bratenthermometer 1 Messpunkt : Ja
: Nein
Backsensor : Nein
Homeconnect : Ja
EcoClean Reinigung : Nein
EcoClean Direct : Nein
Pyrolyse : Ja
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar
Farbe Backofen : Edelstahl
Touchslider : Nein
Homeconnect : Nein
CombiZone : Ja
DirectSelect : Nein
PowerBoost : Ja
Induktion : Ja
PerfectFry Bratsensor : Nein
PerfectCook : Nein
Energieart Kochfeld : Elektro
Farbe Kochfeld : Schwarz
Breite Kochfeld (cm) : 60 cm





Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Bosch
Modellkennung: HEG579CS6
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

May 21, 2024

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany
www.bosch-home.com

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Bosch						
Modellkennung: NVS645CB6E						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 3						
Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 178,3 Wh/kg						
	A	B	C	D	E	F
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung			
Abmessungen: Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau (cm).	38,0 X 21,0	14,5	18,0			
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg (Wh/kg)	185,0	175,0	175,0			
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

**Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HEG579CS6**



A



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ617000
Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070
Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert,
HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard),
HEZ327000 Backstein, HEZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer,
HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010
Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010
Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ636000 Glaspfanne,
HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ660050
Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf),
HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

**Der Einbauherd mit Bratenthermometer
und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen
automatisch auf den Garpunkt genau zu.**

- **Bratenthermometer:** misst die optimale Kerntemperatur des Bratens.
- **3D-Heißluft:** gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **AutoPilot 40:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 40 voreingestellte Automatikprogramme.
- **TFT-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen dank Bedienung mit Klartext und Symbolen.
- **Versenkknobel:** für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.

Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
Material der Blende: Edelstahl
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 37.2 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: Auftauen, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Intensivhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten
Backofenregelung: elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 1
EAN-Nummer: 4242005352838
Anzahl der Innenräume: 1
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: 95.3 %
Anschlusswert: 11400 W
Absicherung: 3*16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEG579CS6

Der Einbauherd mit Bratenthermometer und AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch auf den Garpunkt genau zu.

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 13 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, Runde Bedienknöpfe, Versenknöpfe
- Backofen mit GranitEmail

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Bedienung mit TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Autostart Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer AutoPilot
- AutoPilot 40 Programme
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter

Technische Info



- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.

- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


**Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HEG579CS6**

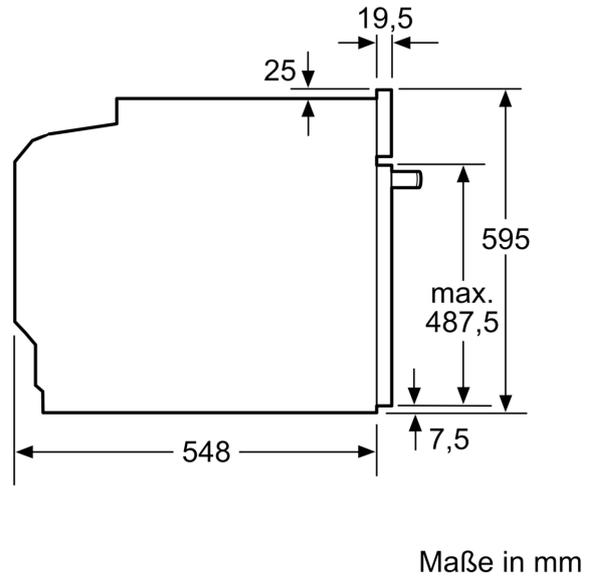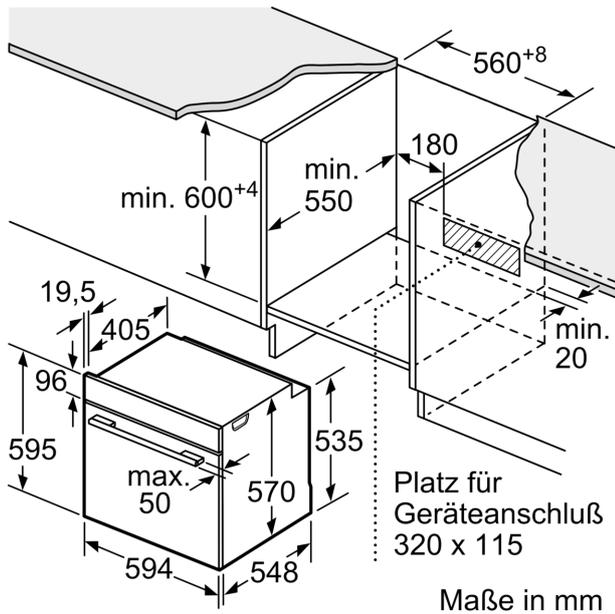

Einbau mit einem Kochfeld.

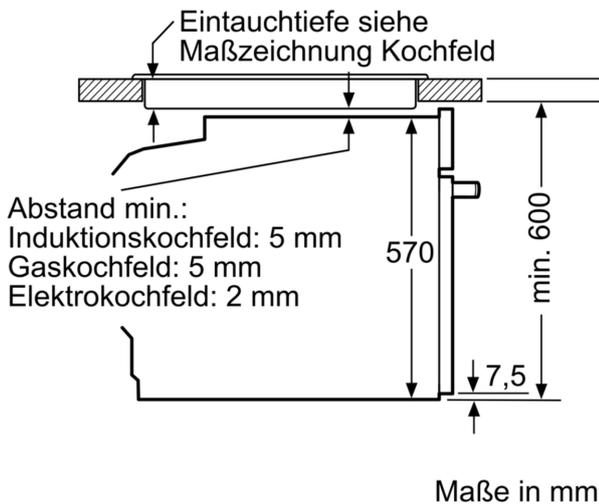

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen
aufliegend
NVS645CB6E**

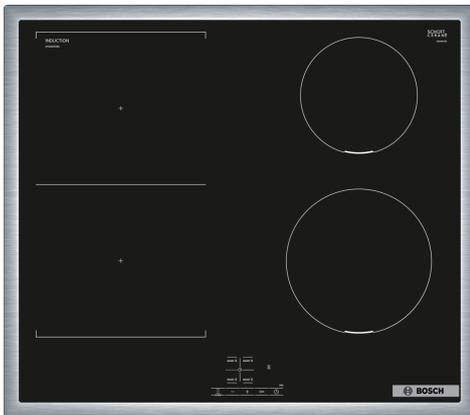

**Das CombiInduction Kochfeld: platzieren
Sie großes, ovales oder rechteckiges
Kochgeschirr auf zwei
zusammenschaltbaren Kochzonen.**

- **Kochfeldsteuerung:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- **Combi Zone:** Verbinde zwei Induktionsfelder, um große Töpfe zu erhitzen.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen deines Induktionskochfeldes.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

HEZ32WA00	Kabelloser Speisethermometer
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HEZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

Produktbezeichnung / -familie: Kochfeld Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Anzahl der Kochzonen:4
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):55 x 560-560 x 490-500 mm
 Gerätebreite:583 mm
 Abmessungen des Gerätes:55 x 583 x 513 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 753 x 603 mm
 Nettogewicht: 10.6 kg
 Bruttogewicht:13.3 kg
 Restwärmanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Art der Steuerung: mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Edelstahl
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 86.0 cm
 EAN-Nummer: 4242005289295
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50-60 Hz



Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend NVS645CB6E

Das CombiInduction Kochfeld: platzieren Sie großes, ovales oder rechteckiges Kochgeschirr auf zwei zusammenschaltbaren Kochzonen.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen

- CombiZone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Design

- Umlaufender Edelstahl-Rahmen


Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 6900 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen
aufliegend
NVS645CB6E**

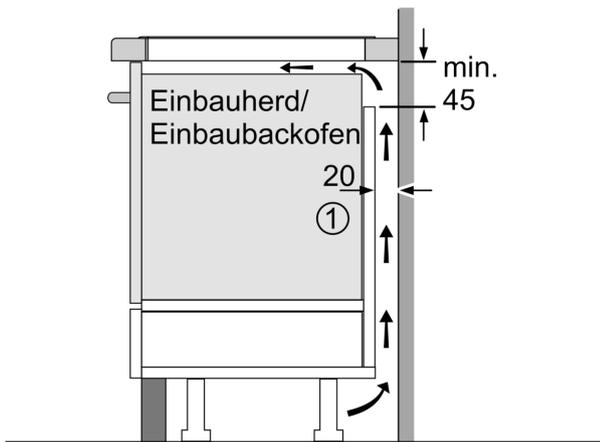


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

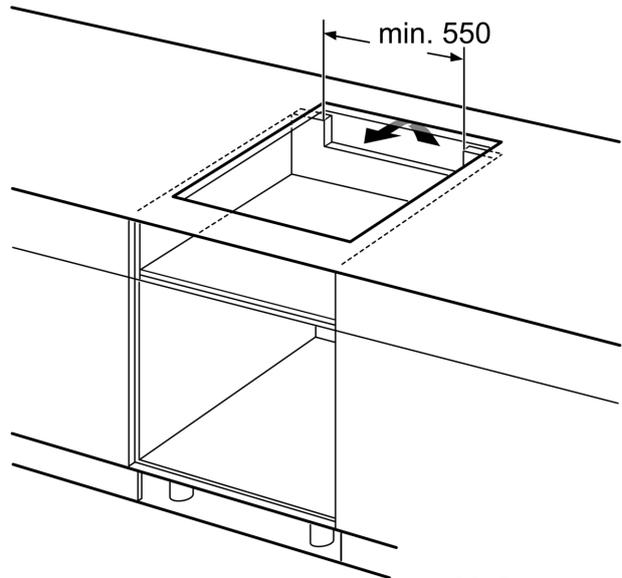

Maße in mm

Maße in mm

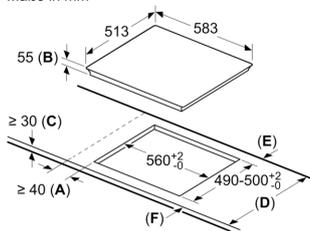

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50