

TECHNISCHE DATEN

Bauknecht Dunstabzugshaube

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Modellkennung		BVH65 Venting Flexi
jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	34,5
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A++ (sehr effizient) bis E (weniger effizient)		A
fluidynamische Effizienz		29,8
fluidynamische Effizienzklasse		A
Beleuchtungseffizienz	lx/Watt	-
Beleuchtungseffizienzklasse		-
Fettabscheidegrad	%	65,1
Klasse für den Fettabscheidegrad		D
Luftstrom bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe	m³/h	135 / 470 / 610
Luftschallemissionen bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe	dB(A)	34 / 60 / 66
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	W	0,49
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	W	-

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein


**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 08/23.**

BVH65 VENTING FLEXI

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

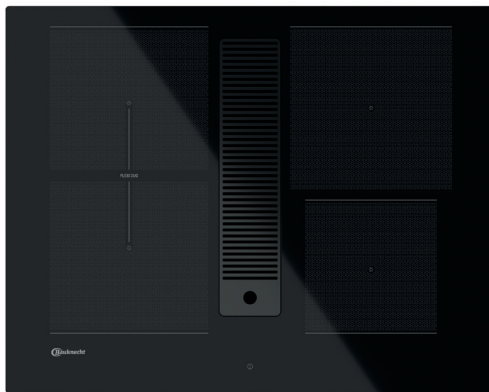

TOP 4

- Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
- Flexi Duo – flexible Kochzone
- Elektronische Steuerung über Schiebescalter
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

SCHWARZ

BVH65 VENTING FLEXI
EAN 40 11577 86564 6

DESIGN

- Kochfeld mit integriertem Dunstabzug
- Rahmenlos

KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe, davon **eine Flexizone**
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- **Flexi Duo** – flexible Kochzone
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente

AUSSTATTUNG

- Touch Control mit Slider-Funktion
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Pause-Funktion
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

DUNSTABZUGSHAUBE

- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Elektronische Steuerung über Schiebescalter
- Filtersättigungsanzeige mittels LED
- Energieeffizienzklasse A¹
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: max. Normalstufe **470 m³/h**, **Intensivstufe 610 m³/h**
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 34 – max. 66 dB/A

TECHNISCHE DATEN


- Ausschnittmaße (BxT): 560x490 mm

ZUBEHÖR/SONDERZUBEHÖR

- FK 65VH BO – Umluftkit für Luftaustlass nach hinten inkl. Aktivkohlefilter (859991664950) - im Lieferumfang enthalten

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- terrabianca Putzstein
UNC502, EAN 8015250613858

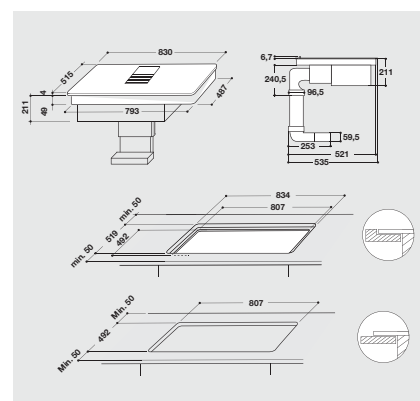

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A++ bis E für Dunstabzugshauben