

# MOON

## Babywanne



MOON GmbH  
Maierhof 2  
94167 Tettenweis  
Germany  
Tel: +49-8532-92 43 0  
[www.moon-buggy.com](http://www.moon-buggy.com)

Designed in Germany  
Incl. Träumeland PREMIUM Matratze

D

WICHTIG !!Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch Ihr Kind könnte sich gefahren aussetzen, wenn Sie sich nicht daran halten.

### **WARNUNG!**

- **WARNUNG!**Die Wanne darf nicht mehr benutzt werden, wenn das Kind schon selbst aufrecht sitzen, rollen oder sich aufrechten kann, da es sich sonst selbst befreien kann. Maximales Gewicht ist 9KG.
- **WARNUNG!**Verwenden Sie die Wanne nur auf einen festen, horizontalen Untergrund und einer trockenen Oberfläche.
- **WARNUNG!**Lassen Sie keine Kinder unbeaufsichtigt in der Nähe der Wanne spielen.
- **WARNUNG!**Verwenden Sie die Wanne nicht, wenn Teile davon defekt oder zerrissen sind oder fehlen.
- **WARNUNG!** Lassen Sie keine flexiblen Tragegriffe in der Wanne.
- **WARNUNG!** Benutzen Sie die Wanne nie im Stand.
- **WARNUNG!** Benutzen Sie nur Ersatzteile die vom Hersteller direkt oder genehmigt sind.
- **WARNUNG!** Von warmer/heißer Quelle fernhalten. Unachtsamkeit kann zu Brand (Feuer) führen.
- **WARNUNG!** Die Griffe und die Unterseite der Wanne sollten regelmäßig auf Tüchtigkeit geprüft werden.
- **WARNUNG!** Bevor Sie die Wanne transportieren sollten Sie darauf achten, dass alle Teile richtig eingerastet sind und in der richtigen Position sind.
- **WARNUNG!** Es darf keine zusätzliche Matratze hinzugefügt werden.
- **WARNUNG!** Bevor Sie die Wanne Transportieren muss die Basis eingerastet sein (Hebel in der Wanne).
- **WARNUNG!** Verpackungsmaterial wie zum Beispiel die Plastikfolie muss von Kindern ferngehalten werden! **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- **WARNUNG!** Falsche Verwendung / Überlastung und die Verwendung von nicht genehmigtem Zubehör kann dieses Produkt zerstören oder beschädigen.
- **WARNUNG !** Der Kopf des Babys sollte nicht tiefer liegen als der Körper.




### **PFLEGE UND WARTUNG:**

- Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Produkt. Wenn Teile, wie Schrauben, Nieten, Stoffstücke oder Nähte, lose, gebrochen oder beschädigt sind, reparieren oder ersetzen sie sie sofort.
- Wenn Schäden oder Funktionsstörungen auftreten, stoppen Sie die Verwendung der Produkte.
- Das Produkt ist nicht salzwasserbeständig. Nie bleichen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es in der Luft.
- Das Produktfutter ist abnehmbar und waschbar, waschen die Stoffe bei Max. 30 Grad Celsius und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Überhitzung oder starke Sonneneinstrahlung kann zur Alterung und Verblassung beitragen.

## **Babywanne montieren**

- Schieben Sie die Gestellhebel in die richtige Position bis sie einrasten (Siehe Abbildung).

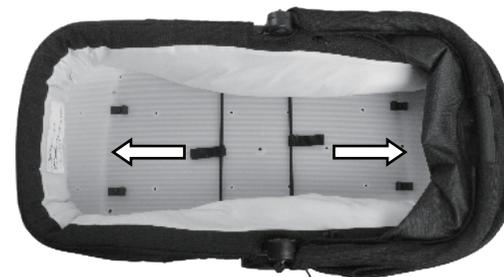


- Legen Sie die PREMIUM Träumeland Matratze in die Wanne.




- Ziehen Sie das Dach nach vorne bis es einrastet.
- Sie öffnen das Dach, indem Sie die beiden Knöpfe drücken und das Dach zurückschieben.




- Platzieren und befestigen Sie die Wannенabdeckung über dem Rahmen.

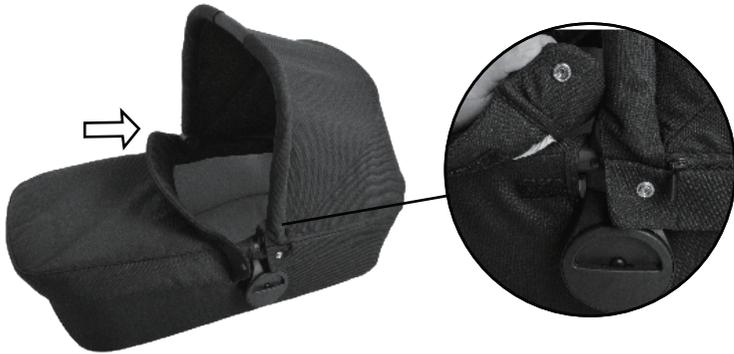

- Öffnen Sie den Reißverschluss am Verdeck, um es zu verlängern. (Beide Knöpfe müssen gedrückt werden, um es zu erweitern! NICHT mit Gewalt anziehen).

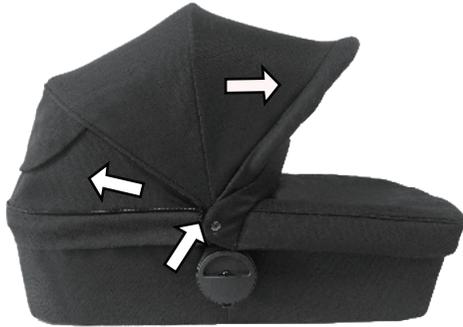

- Drücken Sie beide Knöpfe, um das Dach hochzustellen und die Wanne zu transportieren.

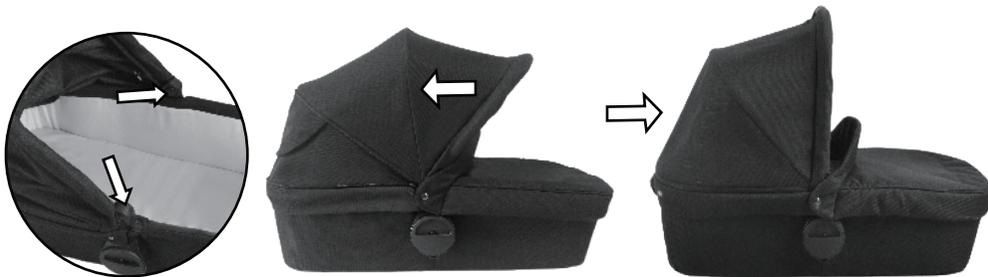

• 3 •

- Stellen Sie sicher, dass die Bremse des Kinderwagengestells eingerastet ist und bringen Sie die Adapter an.



- Drücken Sie die Wanne nun auf die Adapter bis Sie ein "Klicken" hören. Ziehen Sie leicht am Verdeck der Wanne, um sicherzustellen, dass die Wanne gut eingerastet ist.



• 4 •

- Um die Wanne wieder vom Gestell zu entfernen, ziehen Sie an dem Hebel unterhalb des Verdecks und ziehen Sie mit der anderen Hand das Verdeck nach oben weg vom Kinderwagengestell.



- **Regenschutz:**

Montage des Regenverdecks (falls vorhanden):

Legen Sie die Regenhülle über die Korbbiège.

Auf der Vorderseite der Regenhülle befindet sich ein Sichtfenster. Dieses kann durch Lösen des Klettverschlusses geöffnet, dann aufgerollt und mit dem Verschluss offengehalten werden.



# MOON

## N° ONE



MOON GmbH  
Maierhof 2  
94167 Tettenweis  
Germany  
Tel: +49-8532-92 43 0  
[www.moon-buggy.com](http://www.moon-buggy.com)

Designed in Germany  
Incl. Träumeland PREMIUM Matratze

D



**Von Zeit zu Zeit sollten Sie prüfen, ob die Schrauben fest sind und beschädigte Teile ersetzen. Schmieren Sie das Radsystem, z. B. Naben und Achsen, vorzugsweise mit beliebigen Schmiermitteln, besonders nach einer Fahrt in sandigen Gebieten oder im Winter. Jedes starke Mittel kann Korrosion verursachen. Denken Sie auch an die Wartung aller Metallteile.**

**WICHTIG !!Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig durch. Ihr Kind könnte sich Gefahren aussetzen, wenn Sie sich nicht daran halten.**

## **WARNUNG**

- WARNUNG ! Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt!
- WARNUNG ! Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass der Kinderwagen funktionstüchtig ist.
- WARNUNG ! Um Verletzung zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind beim Zusammenlegen und Öffnen nicht in der Nähe des Kinderwagens aufhält.
- WARNUNG ! Lassen Sie ihr Kind nicht mit dem Kinderwagen spielen.
- WARNUNG ! Der Sportsitz ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Monaten.
- WARNUNG ! Benutzen Sie immer das Rückhaltesystem (Gurtsystem).
- WARNUNG ! Überprüfen Sie das Gestell, die Sitzeinheit und Autositzadapter auf Funktionalität bevor Sie es benutzen.
- WARNUNG ! Das Produkt ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet.
- WARNUNG ! Zusätzliches Gewicht, am Schieber, an der Rückenlehne oder an der Seite des Kinderwagens beeinflusst die Stabilität.
- WARNUNG ! Die Sportsitz Funktion ist nur für 1 Kind im Alter von 6 Monaten bis zu 4 Jahren und einem Maximalgewicht von 22 KG konzipiert.
- WARNUNG ! Zubehör, das nicht vom Hersteller bestätigt wurde, sollte nicht benutzt werden.
- Bitte den Einkaufskorb nicht über 5KG belasten.
- Es darf keine zusätzliche Matratze hinzugefügt werden.
- Die Bremse muss betätigt werden, wenn Sie ihr Kind in den Kinderwagen legen oder entnehmen.
- Die Babyschalen – Sportsitz Funktion ersetzt kein Bett für das Kind.
- Es dürfen nur Ersatzteile benutzt werden die vom Hersteller empfohlen bzw. bestätigt werden.
- Lassen Sie ihr Kind nie unbeaufsichtigt.



## **Pflege und Wartung:**

- Vor dem ersten Gebrauch die Gelenke und beweglichen Verbindungen mit wenig silikonfreiem Öl oder Vaseline schmieren um die Leichtgängigkeit zu gewährleisten.
- Reinigen Sie den Sitzbezug mit einem feuchten Lappen und lassen Sie den Sitz an der Luft trocknen.
- Prüfen Sie den Wagen regelmäßig. Falls Teile wie Bolzen, Schrauben, Stoffe oder Aufnäher lose sind oder fehlen reparieren oder ersetzen Sie diese.
- Sofern ein Schaden oder eine Fehlfunktion auftritt verwenden Sie den Wagen nicht weiter und setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Den Rahmen mit Haushaltsreiniger und warmem Wasser reinigen.
- Überhitzung oder starke Sonneneinstrahlung kann Alterung hervorrufen und die Stoffe ausbleichen lassen.
- Prüfen und schmieren Sie Radbolzen und Achsen regelmäßig und ersetzen Sie defekte Teile sofort.

## 1. Kinderwagen öffnen

- Heben Sie die Transportsicherung an.



- Ziehen Sie den Griff des Kinderwagens nach oben bis alle Gelenke eingerastet sind.




## 2. Vorderrad montieren / demontieren

- Montieren: Führen Sie den Stift in die Aufnahme bis Sie ein Klick hören.




- Demontieren: Drücken Sie den Knopf an der Radaufnahme und ziehen Sie das Rad raus.

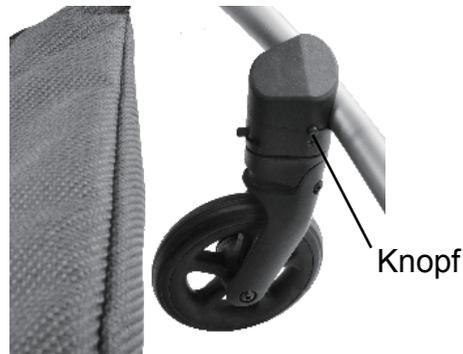


## 3. Räder feststellen

- Drücken Sie den Hebel an der Hinterseite der Radaufnahme.

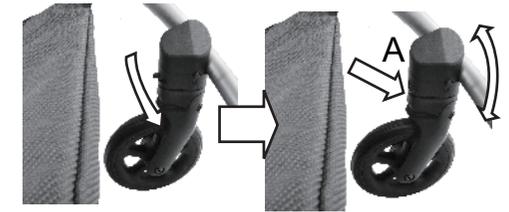


## 4. Hinterrad montieren / demontieren

- Montieren: Führen Sie den Stift in die Aufnahme bis Sie ein Klick hören.
- Demontieren: Drücken Sie den Knopf an der Radaufnahme und ziehen Sie das Rad raus.

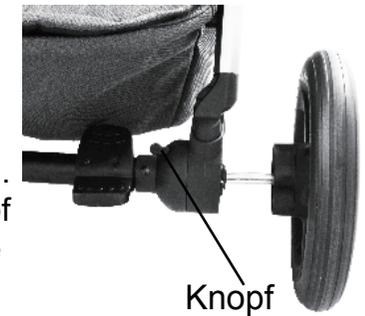

## 5. Bremse betätigen

- Treten Sie auf den Hebel an der Hinterachse um die Bremse zu betätigen. Zum Lösen muss der Hebel wieder angehoben werden.

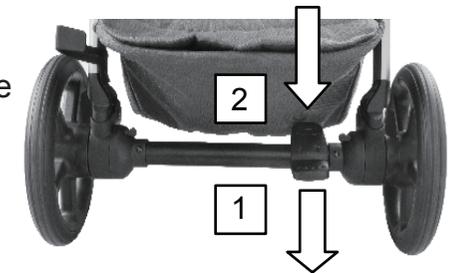

## 6. Sitz Einheit / Montage / Demontage

●Montage: Stecken Sie den Sitz in die zur Befestigung vorgesehene, beidseitigen Adapter und drücken Sie den Sitz fest auf das Gestell.

Achtung: der Sitz ist umsetzbar.

●Demontage: Klappen Sie die Fußraste hoch in die Vertikale und falten Sie Fußraste und Rückenlehne zusammen. Danach heben Sie den gefalteten Sitz senkrecht aus der Befestigung.



Figure 1



Figure 2

## 7. Verdeck montieren/demontieren

- Führen Sie das Verdeck in die Aufnahme ein.
- Ziehen Sie das Verdeck nach vorne und öffnen Sie die Erweiterung (Reißverschluss) um eine Sonnenschutzfunktion zu bieten. Schieben Sie das Verdeck nach hinten und es ist offen.



•5•



- Sonnenschutz : Bitte öffnen Sie den Reißverschluss.



## 8. Höhenverstellung des Daches

- Drücken Sie gleichzeitig beide Höhenversteller auf der Rückseite der Rückenlehne (unter dem Stoff) und schieben Sie das Dach in die gewünschte Höhe. Dadurch erzielen Sie Ihre individuelle Kopffreiheit.



## 9. Benutzung des Bauchbügels

- Führen Sie den Bauchbügel in die Aufnahme am Sportsitz bis Sie ein Klick-Geräusch hören.
- Um den Bauchbügel zu lösen müssen Sie die Knöpfe an der Aufnahme drücken und herausziehen.




•6•



Knopf

## 10. Sicherheitsgurt

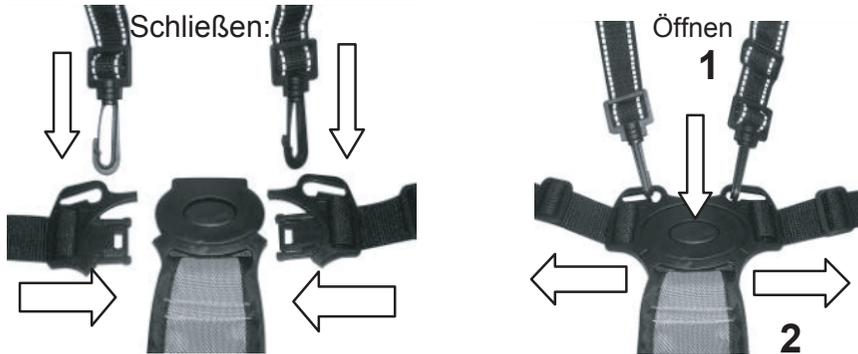

## 11. Fußraste

- Rücken Sie beide Knöpfe ( links und rechts ) um die Fußraste zu verstellen.



## 12. Sitz - Verstellung

- Um die Rückenlehne einzustellen heben Sie den rückseitigen Hebel an und neigen Sie die Rückenlehne in die von Ihnen gewünschte Position. Durch das Lösen des Hebels verstellen Sie die Rückenlehne in 3 verschiedene Positionen.



## 13. Höhenverstellung des Daches

- Öffnen Sie auf beiden Seiten die Verschlüsse und schieben, fixieren Sie den Griff in Ihrer gewünschten Position / Höhe. Danach verschließen Sie die Verschlüsse wieder.




## 14. Zusammenfallen

- Der Wagen kann inclusive Sitz (Sicht in beide Fahrtrichtungen) zusammengelegt werden. Stellen Sie zuerst sicher, dass die Vorderräder entriegelt sind. Dann drücken Sie den Sicherheitsknopf auf der rechten Rahmenseite und ziehen Sie rechts und links an den Entriegelungsknöpfen. Der Wagen faltet sich automatisch inclusive Sitzeinheit zusammen. Der seitliche, schwarze Feststellhebel verhindert ein weiteres Aufklappen des Wagens und dient als Transportsicherung.




## 15. Flaschenhalter Montage / Demontage

•Montage : folgendem Sie dem Pfeil, um den Flaschenhalter am Stift zu montieren.

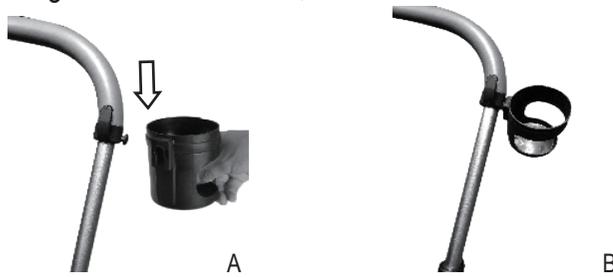

•Demontage : folgendem Sie dem Pfeil, um den Flaschenhalter zu demontieren.

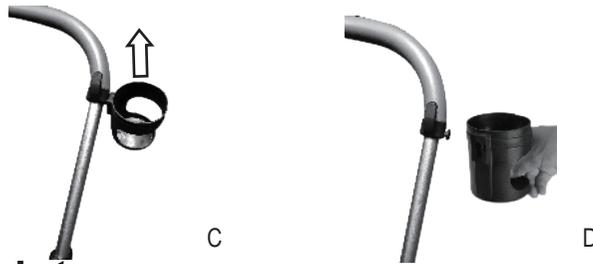

### • Regenschutz:

Montage des Regenverdecks (falls vorhanden):

Legen Sie die Regenhülle über die Sitzeinheit.

Auf der Vorderseite der Regenhülle befindet sich ein Sichtfenster. Das kann durch Lösen des Klettverschlusses geöffnet werden, dann aufgerollt und mit Verschluss offen gehalten werden



## Liste der Einzelteile:



1.Schieber  
2.Höhenversteller  
(Schieber)  
3.Transportsicherung  
4.Griffrohr  
5.Sitzgestell  
6.Fußrasten Gestell  
7.Faltsicherung  
8.Hinterräder

9.Hinterachse  
10.Bremse  
11.Vorderräder  
12.Fußraste  
13.Schwenkmechanismusknopf  
14.Knöpfe zum lösen  
15.Fußrasten Gestell  
16.Fußrastenrohr  
17.Sitzrohr

18. Fußrastenversteller  
19. Bauchbügel  
20. Verdeck Vorrichtung  
21. Verdeckrahmen 1  
22. Verdeckrahmen 2  
23. Rückenverstellerknopf  
24.Hinteres Rohr des  
Sitzes