

VONREITER

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| | |
|---|----------------------------|
| Marke | Von Reiter |
| Modellkennung | VRKFD 90221 |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood}) | 56.7 kW/Jahr |
| Energieeffizienzklasse ¹⁾ | C |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood}) | 19.4 % |
| Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾ | C |
| Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood}) | 42.0 % |
| Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾ | A |
| Fettabscheidegrad (GFE_{Hood}) | 61.9 % |
| Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾ | E |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 180 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 440 m³/h |
| Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe | - m³/h |
| A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 46 dB |
| A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 62 dB |
| A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe | - dB |
| Leistungsaufnahme im Aus Zustand | - W |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand | - W |


¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

VRKFD 90221

Produktdaten

Technische Daten

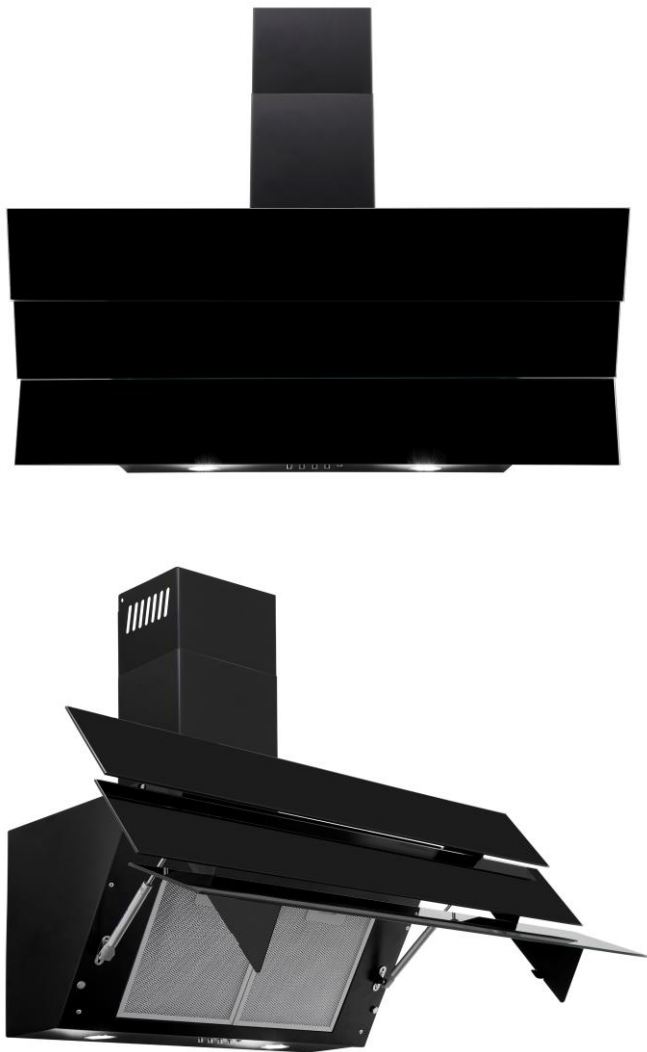

| | |
|--|------------|
| Marke | VONREITER |
| Modell | VRKFD90221 |
| Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr] | 57 |
| Energieeffizienzklasse η_1 | C |
| Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood] | 19 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse η_2 | C |
| Beleuchtungseffizienz [% LEHood] | 42 |
| Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2 | A |
| Fettabscheidegrad [% GFEHood] | 62 |
| Klasse für Fettabscheidegrad η_2 | E |
| Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h] | 180 |
| Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h] | 440 |
| Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m ³ /h] | -- |
| Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB] | 46 |
| Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB] | 62 |
| Luftschallemission: Intensiv- Schnelllaufstufe [dB] | -- |
| Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W] | 0,0 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand | 0,0 |

Farbe

| | |
|-------|---------|
| Front | Schwarz |
| Kamin | Schwarz |

Ausstattung

| | |
|-----------------|--------------|
| Schalter | 5-fach |
| Motoren | 1 |
| Lüfterstufen | 3 |
| Beleuchtung [W] | LED: 2 x 3,0 |

Betriebsart

| | |
|----------------------|-------------|
| Abluft | • |
| Umluft | nachrüstbar |
| Fettfilter | Metall |
| Abluftstutzen [mm Ø] | 150 |

Sonderzubehör

| | |
|---------------------------|---|
| Aktivkohlefilter * [Stk.] | 1 |
|---------------------------|---|

Abmessungen / Gewicht

| | |
|------------------------------|-----------------|
| H x B x T unverpackt [cm] | 104,5x90,0x33,0 |
| Kamin ausziehbar max [cm] *1 | 105 |
| H x B x T verpackt [cm] | 70,0x50,0x99,0 |
| Gewicht unverpackt [kg] | 20 |
| Gewicht verpackt [kg] | 26 |

Elektrischer Anschluss

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Spannung / Frequenz [V / Hz] | 220-240 / 50 |
| Motorleistung [W] | 135 |
| Kabellänge incl. Stecker [cm] | 170 |
| Leistungsaufnahme [W] | 141 |

Sonstiges

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Bedienungs- Einbauanweisung | • |
| Prüfzeichen | CE |
| EAN Nr. | 4058668000906 |

| | |
|-----------------------|---------|
| Artikel Nr.: | 0440074 |
| Containermenge [Stk.] | 250 |

| | |
|--|---------------|
| * Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.) | 1010215 |
| EAN Aktivkohlefilter | 4058668001132 |

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
 η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
 *1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt

