




# Montagehinweis **INNENLAUF 1-läufig**

## Träger **CLASSIC**:

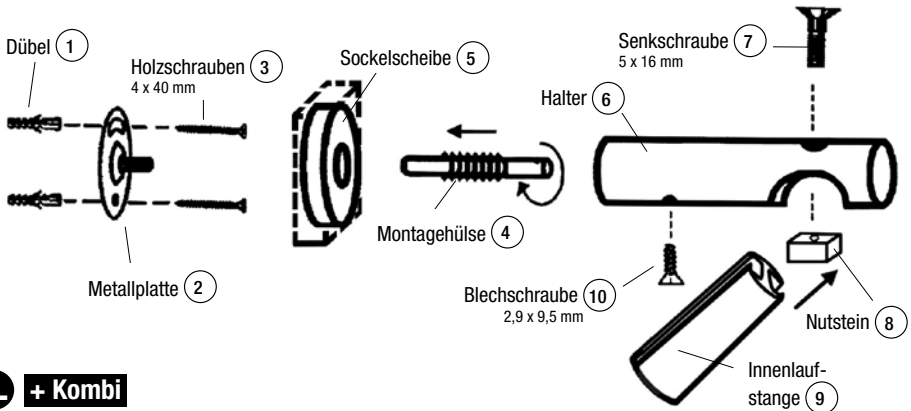

## IL + Kombi

1. Metallplatte (2) mit Dübel (1) und Schrauben (3) an der Wand befestigen.
2. Montagehülse (4) auf das Gewinde der Metallplatte (2) fest aufdrehen.
3. Sockelscheibe (5) über die Montagehülse (4) schieben.
4. *Nur für Modell Classic: Senkschraube (7) durch den Halter stecken und mit Nutstein (8) locker verschrauben.*
5. Innenlaufstange (9) seitlich in den Halter (6) *(bei Classic durch den Nutstein (8), bei Cubus siehe Zeichnung ▲)* einschieben

### **Bei geteilten Garnituren:**

- Nutstein des Mittelträgers durch den Verbinder ersetzen (im mittleren Gewindeloch, 4 mm-Schraube)
  - Innenlaufstangen links und rechts im Verbinder einschieben und die 2 Madenschrauben des Verbinders mit dem Sechskantstiftschlüssel fest anziehen.
6. Halter (mit Vorhangstange) (6) + (9) auf die montierte Montagehülse (4) stecken und mit der Blechschraube (10) auf der Montagehülse fixieren.
  7. Vorhangstange ausrichten und mit Sechskantstiftschlüssel die Senkschraube (7) fest anziehen.
  8. Gleiter mit Faltenhaken am Vorhang bzw. Gardine anbringen und in den Lauf der Innenlaufstange einclippen.
  9. Endknöpfe auf die Stangenenden stecken.
  10. Vorhang bzw. Gardine in Falten ordnen und wie gewünscht ausrichten.

## Träger **CUBUS**:

