

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Neff
Modellkennung: B1DCA0AK0
Category of the household appliance model: - (-)
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

## Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Neff						
Modellkennung: T46SBE1L0						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen: 4 {1}						
Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 175 Wh/kg						
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung	Induktions Heizung		
Abmessungen: Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	18,0	18,0	14,5	21,0		
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	175,0	175,0	175,0	175,0		
Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)						

N 30, BACKOFEN, 60 X 60 CM, SCHWARZ  
B1DCA0AK0



A



Einbaubackofen mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

√ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Nein  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 660 x 670 x 650 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 32.4 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: ..... Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill  
 Material 1. Backrohr: ..... Andere  
 Backofenregelung: ..... mechanisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004275770  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):  
 0.97 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Anschlusswert: ..... 3400 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CB10E0 Backblech, emailliert, grau, Z11CL15E0 Deckel für Profipfanne, emailliert, grau, Z11CN15E0 Profi-Pfanne, emailliert, grau, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0 Universalpfanne, emailliert, grau, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TE25X0 Teleskopauszug 2-fach, Z11TF25X0 Teleskopvollauszug 2-fach, Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z11TI15X0 VarioClip, Z11TJ25X0 Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip, Z11TJ35X0 Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, anthrazit, Z1352X0 Pizzaform, emailliert, grau, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendeleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

## N 30, BACKOFEN, 60 X 60 CM, SCHWARZ B1DCA0AKO

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 5 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### Design

- Drehwähler, rund
- Garraum: Email grau

#### Reinigung

- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung

#### Technische Info:



- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, BACKOFEN, 60 X 60 CM, SCHWARZ  
B1DCA0AK0

Maßzeichnungen

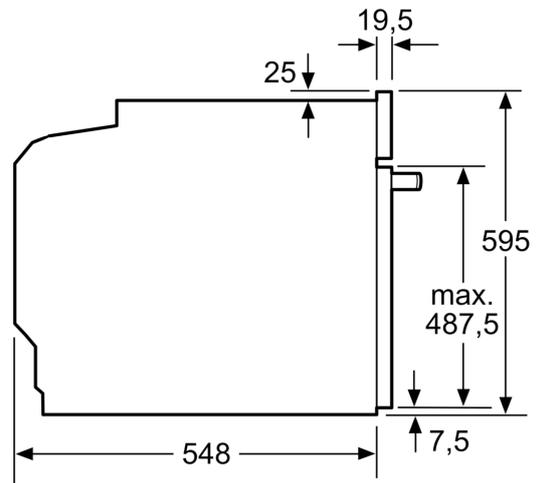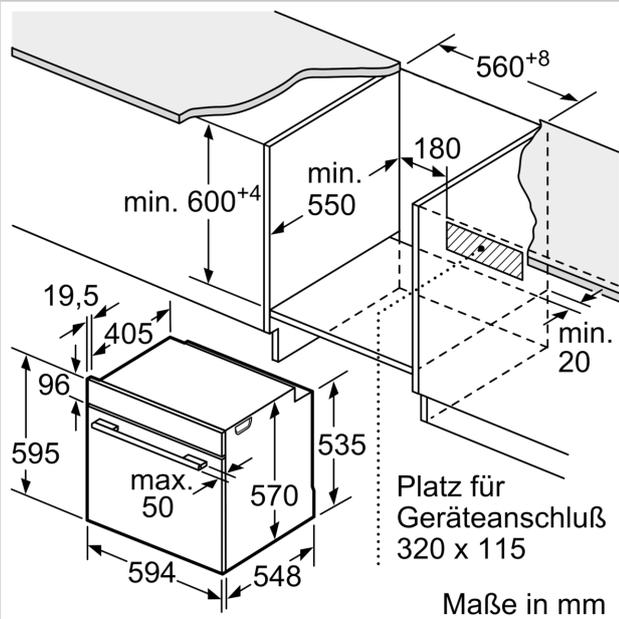


Maße in mm

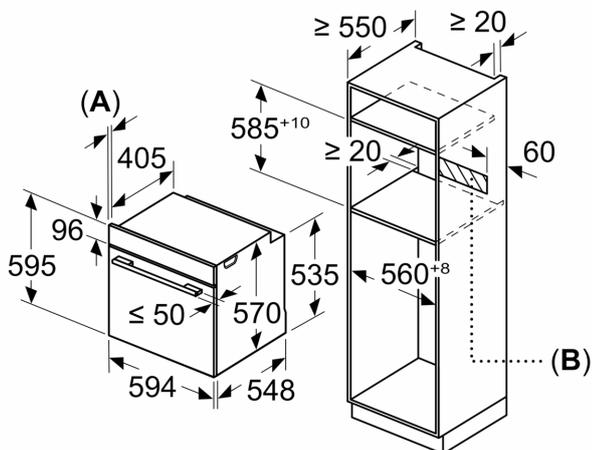

**A:** 19,5 mm  
**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

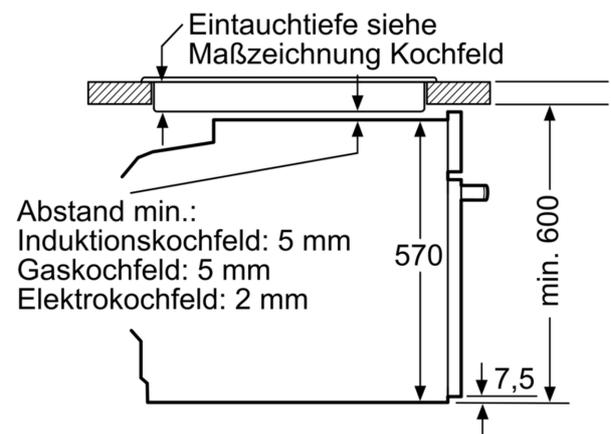

Maße in mm

N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T46SBE1L0



Autarkes Induktionskochfeld mit TouchControl Bedienung.

- ✓ Touch Control – bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung plus Timer.
- ✓ Powerstufe – das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- ✓ Induktion: die Wärme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet wird.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Grillfunktion: ..... Kochstelle  
 Glaskeramik  
 Bauform: ..... Einbau  
 Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld  
 Anzahl der Kochzonen: ..... 4  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 55 x 560-560 x 490-500 mm  
 Breite: ..... 583 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 55 x 583 x 513 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 130 x 750 x 600 mm  
 Nettogewicht: ..... 9.8 kg  
 Bruttogewicht: ..... 12.1 kg  
 Restwärmearzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: ..... Vorne  
 Oberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl  
 Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004271758  
 Spannung: ..... 380-415 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz



#### Sonderzubehör

Z9404SE0	4 teiliges Topfset
Z9406SE0	6 teiliges Topfset
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9428FE0	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

*N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T46SBE1L0*

#### Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

#### Flexibilität der Kochzonen

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- TouchControl: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- CountUp Timer
- - Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker
- - Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe
- - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

#### Design

- Rahmen in Edelstahl, aufliegend

#### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

#### Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 4600 W
- Die Powermanagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der

Elektroinstallation).

- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung



N 50, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, SCHWARZ,  
MIT RAHMEN AUFLIEGEND  
T46SBE1L0

## Maßzeichnungen

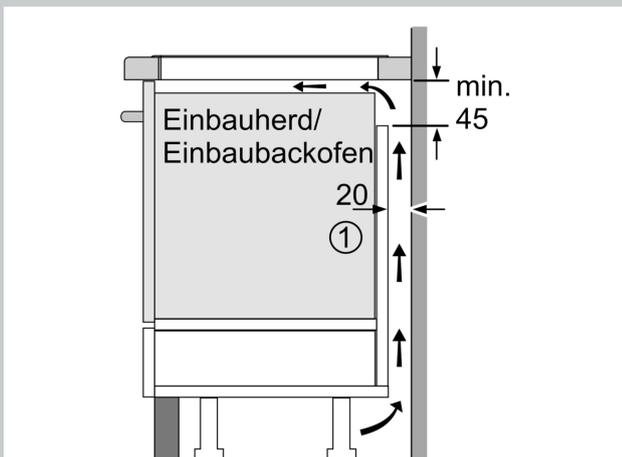


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

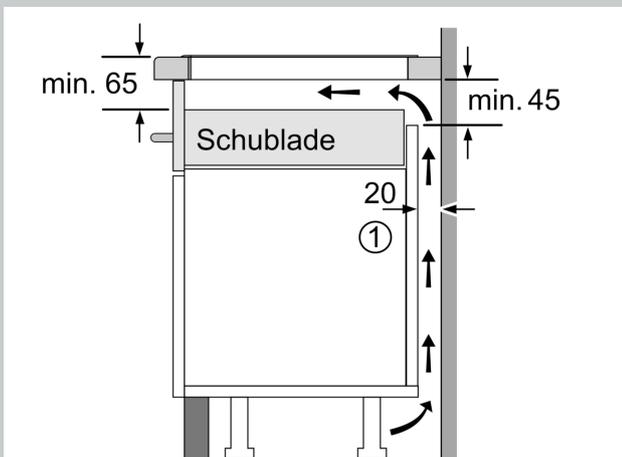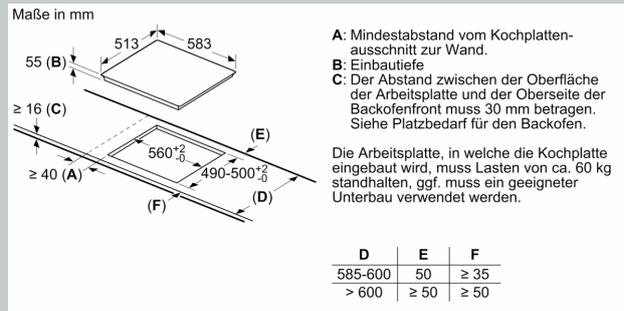

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

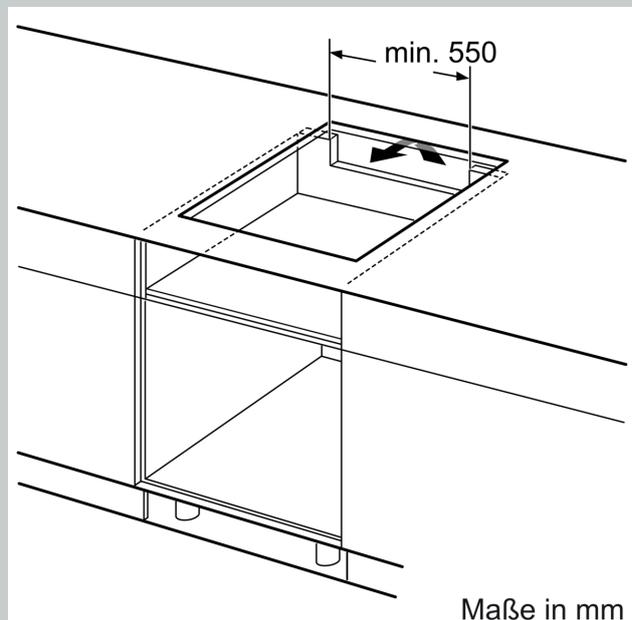

Maße in mm