


Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			TK85IM0FSZ 949598377	
Art der Kochmulde			Einbaukochfeld	
Anzahl der Kochzonen			5	
Anzahl der Kochflächen			2	
Heiztechnik (Induktionskochzonen und - kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)			Induktion	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	Vorne links	Ø	21,0	cm
	Hinten links	Ø	21,0	cm
	Hinten Mitte	Ø	21,0	cm
	Vorne rechts	Ø	21,0	cm
	Hinten rechts	Ø	21,0	cm
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	Vorne links	EElectric cooking	179.6	Wh/kg
	Left Rear	EElectric cooking	172.5	Wh/kg
	Hinten Mitte	EElectric cooking	189.1	Wh/kg
	Vorne rechts	EElectric cooking	187.3	Wh/kg
	Hinten rechts	EElectric cooking	189.1	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg		EElectric hob	183.5	Wh/kg

EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften"

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:


- Wenn Sie Wasser erhitzen, verwenden Sie nur die Menge, die Sie benötigen.
- Legen Sie nach Möglichkeit immer Deckel auf das Kochgeschirr.
- Stellen Sie das Kochgeschirr schon vor dem Einschalten auf die Kochzone.
- Stellen Sie das kleinere Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.
- Stellen Sie das Kochgeschirr direkt in die Mitte der Kochzone.
- Nutzen Sie die Restwärme, um Speisen warm zu halten oder zum Schmelzen."

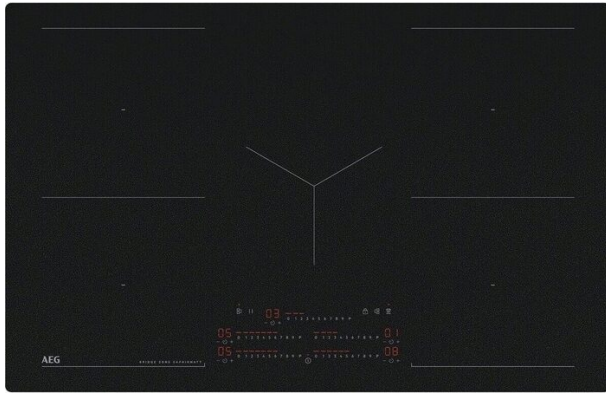

AEG Induktionskochfelder der Serie 6000 mit Bridge-Funktion

Die 6000 Flex Induktionskochfelder mit Bridge-Funktion ermöglichen dir ganz einfach die Verwendung von großem Kochgeschirr. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochzonen zu einer großen, so dass auch übergroßes Kochgeschirr optimal erhitzt wird.

Produktvorteile & Ausstattung



DoubleBridge-Funktion: Schaltet bis zu 2 Kochzonen pro Seite zusammen

Die DoubleBridge-Funktion ermöglicht es dir auf zwei Bereichen des Kochfelds zwei Kochzonen zu einer zu verbinden, so dass auch großes und längliches Kochgeschirr optimal erhitzt wird. Für komfortables kochen haben die überbrückten Zonen die gleiche Temperatur- und Timer-Einstellung.



SaphirMatt®-Oberfläche: Elegantes Design. Übertoller Schutz vor Kratzern.

Die einzigartige Oberflächentextur des SaphirMatt®-Keramikglases lässt dein Kochfeld länger neu aussehen. Die elegante schwarze, matte Oberfläche bietet einen herausragenden Schutz vor Kratzern verglichen mit AEG Standard-Glaskeramikfeldern und ist resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken.

Memory-Funktion: Speichert die Koch-Einstellungen für 120 Sekunden

Wenn du etwas verschüttet oder den Topf während des Kochvorgangs anheben musst, speichert das Kochfeld die Einstellungen für 120 Sekunden, so dass du die Leistung nicht neu einstellen musst.



Hob²Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



PowerBoost: Extra schnelles Aufheizen

Überspringe langes Warten einfach per Tasten-Druck. Ob ein großer Topf mit kochendem Wasser oder eine optimal aufgeheizte Grillpfanne, die PowerBoost-Funktion sorgt für einen sofortigen Hitzeschub – so kannst du in kürzester Zeit mit dem Kochen beginnen.

- Made in Germany
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- 5 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Hob²Hood-Funktion
- Rahmenlos
- Aufliegender Einbau
- SaphirMatt® - kratzresistentes Keramikglas
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- DoubleBridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen pro Seite zusammen
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmearzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe: SaphirMatt

Technische Daten

PNC	949 598 377
EAN-Nummer	7333394069470
Installation	Autarkes Kochfeld
Einbauhöhe (mm)	44
Gerätebreite (mm)	810
Gerätetiefe (mm)	520
Ausschnittmaß Breite (mm)	780
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Kabellänge (m)	1.5
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	7350
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone hinten Mitte, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm
Volt	220-240/400V2N
Bruttogewicht (kg)	13.9
Nettogewicht (kg)	12.6

Verpackung, Höhe (mm)	118
Verpackung, Breite (mm)	868
Verpackung, Tiefe (mm)	600

